LINEA LUCE
PROFILE

collezione
2020 / 2021

LED ITALY
ITALIAN QUALITY PRODUCTS

LED ITALY
ITALIAN QUALITY PRODUCTS

Led Italy è una azienda italiana di produzione di corpi illuminanti e componenti LED, per ambienti interni ed esterni.
Fondata nel 2009 da Giuseppe Malivindi si è distinta in pochi anni per una produzione che ha fatto della qualità e del made in Italy i suoi punti di forza. Oggi, a quasi dieci anni dalla sua fondazione, l'azienda si propone come partner nella realizzazione di soluzioni illuminotecniche personalizzate per i clienti.

"La luce : da piccoli la volevamo sempre accesa e giocavamo con l'interruttore. Oggi ci accoglie al nostro ritorno a casa e spesso non vediamo l'ora di spegnerla insieme ai nostri pensieri . La luce fa parte della nostra vita. La luce è vita! Adesso il nostro lavoro è dare luce! Per questo lo facciamo con passione, grande impegno e professionalità."

Giuseppe Malivindi
CEO

10 YEARS

LED ITALY

Chi siamo & Cosa facciamo

LED ITALY, azienda fondata nel 2009, è una dinamica realtà produttiva italiana che sin dalla sua nascita ha fatto della qualità e del Made in Italy i propri punti cardini.
Nel corso dei suoi dieci anni di vita, l'azienda si è affermata nel mercato grazie alla costante attenzione rivolta alle nuove sorgenti luminose a diodi, sviluppando prodotti ad elevato contenuto tecnologico e distinguendosi per la costante attenzione rivolta al mantenimento di un elevato standard qualitativo dei propri prodotti.
Il proprio stabilimento è situato a Carmagnola, in provincia di Torino, città industriale dove hanno sede tra i più importanti gruppi industriali del settore auto e aerospaziale italiano. Le opportunità legate a questo importante polo industriale hanno connotato da sempre la nostra azienda, permettendo di potere mantenere localmente l'intero ciclo produttivo.

Un nuovo concetto di illuminazione

La mission aziendale si pone l'obiettivo non solo di produrre corpi illuminanti, ma di immaginare e creare una nuova concezione ed un nuovo modo di illuminare integrando la luce in ambienti sempre più complessi. Continuare a precorrere i tempi, con un occhio attento alla ricerca e sviluppo, e farlo con la qualità italiana che da sempre la contraddistingue.

Interagire con gli elementi architettonici

Trasformare la luce da necessità a soluzione è la nostra vision. Grazie ai nostri prodotti per l'illuminazione LED vogliamo interagire con la luce, darle un ruolo attivo e più importante nella vita di tutti i giorni. Non semplici oggetti ma un nuovo concetto di illuminazione LED.

Italian

Grande attenzione è stata data anche alla parte inerente alle certificazioni aziendali che LED ITALY ha acquisito. L'azienda oggi possiede un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001-2015, da parte dell'ente certificatore internazionale Bureau Veritas, numero di repertorio IT280522.

Di grande orgoglio anche la certificazione ottenuta 100% produzione Made in Italy, rilasciata nel 2018 dall'Istituto per la tutela dei produttori italiani, certificando l'eccellenza della nostra produzione con qualità originale italiana.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

100% MADE IN ITALY
IT01
IT01.IT/1917.098.V

Quality

Il reparto Ricerca e Sviluppo studia, prototipa e verifica ogni prodotto che viene messo nel catalogo. L'ufficio, dotato di apparato di misurazione gonio fotometrico in camera oscura e di apparecchiature specifiche per l'analisi illuminotecnica, unitamente a prove elettriche, termiche e di resistenza, svolge quotidianamente un'importantissima attività fornendo dati fondamentali in fase di sperimentazione di nuovi modelli e, allo stesso tempo, permette una puntuale verifica del mantenimento di un elevatissimo standard qualitativo.

Products

Grazie alla sinergia tra il nostro ufficio R&D ed alcuni nostri partners, LED ITALY ha potuto affinare alcune tecnologie specifiche in particolare modo nell'utilizzo di resine poliuretaniche per i prodotti LED permettendo la realizzazione di prodotti per l'illuminazione lineare aventi le migliori caratteristiche tecniche e qualitative tra i prodotti nel mercato.

La produzione, vero cuore pulsante

Un magazzino di semi componenti e parti produttive che consta di oltre 10.000 differenti codici prodotto garantisce una costante disponibilità alle linee di produzione in modo da permettere la produzione dei differenti modelli in tempi brevissimi, riuscendo a garantire la disponibilità del prodotto ai nostri clienti in pochi giorni. Una peculiarità, questa, che abbinata alla capacità di fabbricazione dei prodotti su specifica del cliente rappresenta un'altra eccellenza.

Analogamente il reparto di taglio ed assemblaggio si occupa sia della fabbricazione di componenti meccanici realizzati uno ad uno su misura, ma svolge anche la fondamentale funzione di imballaggio, etichettatura e test di funzionamento di ogni singolo prodotto al quale viene assegnato un numero seriale distintivo riportato in etichetta, fattore determinante per la tracciabilità del prodotto stesso.

Tutte queste operazioni vengono svolte nelle linee di produzioni interne, a cura di personale qualificato in grado di garantire il rispetto dello standard qualitativo che LED ITALY si prefigge. Prima del termine dell'attività produttiva, l'ultimo passaggio, prima dell'imballaggio, avviene con il test di accensione prodotto e con la etichettatura dell'articolo con numero seriale identificativo del modello e del lotto di produzione. Le spedizioni per i clienti esteri sono realizzate in ambito EUR1.

Finesse
EuroplAcer

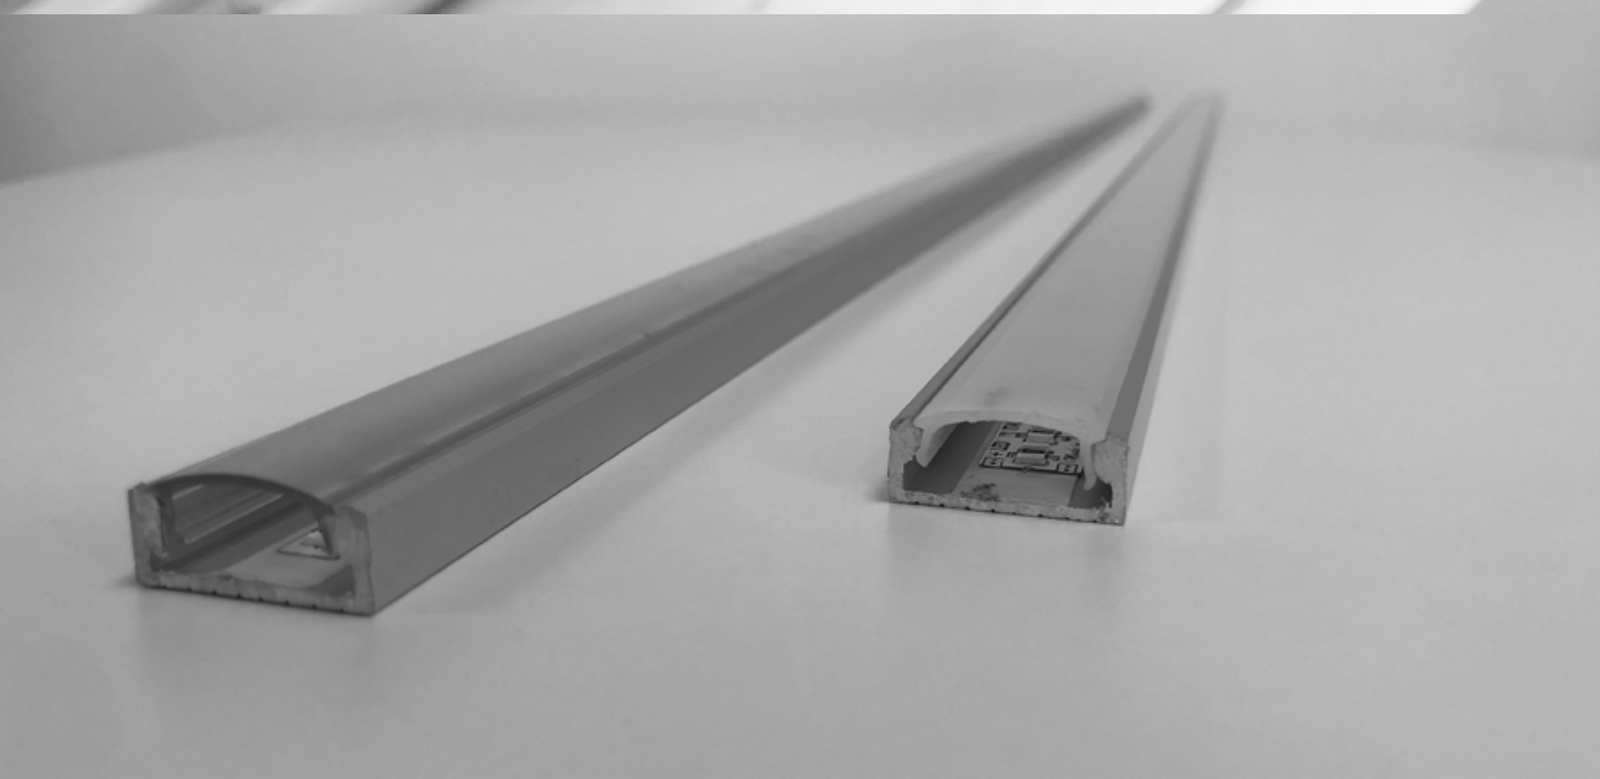

Ogni modello LINEA LUCE PROFILE si compone di tre elementi fondamentali che caratterizzano le fasi produttive:

Profilati in alluminio ed acciaio



La disponibilità a magazzino di oltre cinquanta differenti profili permette di potere gestire la fase di personalizzazione del prodotto con tempi di produzione ridotti oltre a soddisfare le esigenze di prototipazione e di creazione di versioni dedicate con cura dei dettagli e personalizzazione dei dettagli costruttivi.
I profili sono realizzati per estrusione di leghe di alluminio 6060, 6063-T5 con trattamento di anodizzazione di spessore compreso tra i 15 ed i 20 micron per potere garantire una adeguata resistenza agli ambienti esterni.
L'acciaio AISI 304 viene utilizzato in alcuni modelli dedicati all'immersione o alla installazione in ambienti salini ed in immersione in acque clorate.
La finitura dei profili prevede le colorazioni standard grigio argento, bianco e nero, cui si aggiungono le infinite scelte di colore RAL nei quali è possibile anodizzare il profilo scelto. I profili vengono tagliati accuratamente nelle misure fornite dai clienti, completando la personalizzazione dei modelli scelti.

Strip LED di altissima qualità



Core business di LED ITALY è la produzione di strip LED di elevata qualità, fabbricate presso la nostra sede su quattro linee di produzione SMT pick-up and place interamente automatizzate, di cui due di recente introduzione.

La produzione media mensile LED ITALY si attesta a 15.000 metri con massima capacità produttiva di 30.000 metri di strip flessibili in un mese, tutte fabbricate con circuiti stampati con doppio riporto in rame e rivestimento in Kapton©.

LED ITALY utilizza unicamente componentistica elettronica, driver e resistenze, è di livello altissimo, così come i diodi LED utilizzati sono unicamente SMD LED con Bin Code selezionato, con Mac Adam 2-3 Steps e CRI 85-92 provenienti da produttori certificati e rispondenti alle normative di qualità, durata e prevenzione all'abbagliamento.

Diffusori, ottiche e resinatura



Tutti i prodotti LINEA LUCE PROFILE si caratterizzano da un gruppo ottico differente a seconda del profilo prescelto dell'utilizzo in una precisa installazione.

I diffusori utilizzati nelle versioni indoor possono avere differenti finiture, trasparente, opale, con lente a fascio stretto o microprismatica. I diffusori sono resistenti ai raggi UV grazie ad una specifica composizione molecolare garantendo una ottima diffusione del fascio luminoso senza aberrazioni di sorta.



Le ottiche a fascio stretto, lineari o a singolo diodo, permettono di caratterizzare il fascio luminoso con angoli di emissioni puntuali, Narrow Beam o Wall Washer.

Il reparto di resinatura costituisce una altra eccellenza della parte produttiva di LED ITALY. Il reparto sovraintende alla delicatissima fase in cui le resine poliuretaniche bicomponente atossiche di altissima qualità e resistenti a radiazioni UV, iniettate in forma liquida, una volta stratificate in vari passaggi diano vita al prodotto finito nelle molteplici differenti varianti senza la pur minima difformità qualitativa, resinatura trasparente, resinatura opale o resinatura cristallina con caratteristiche di resistenza all'urto IK10 compatibili con l'utilizzo carrabile del prodotto.

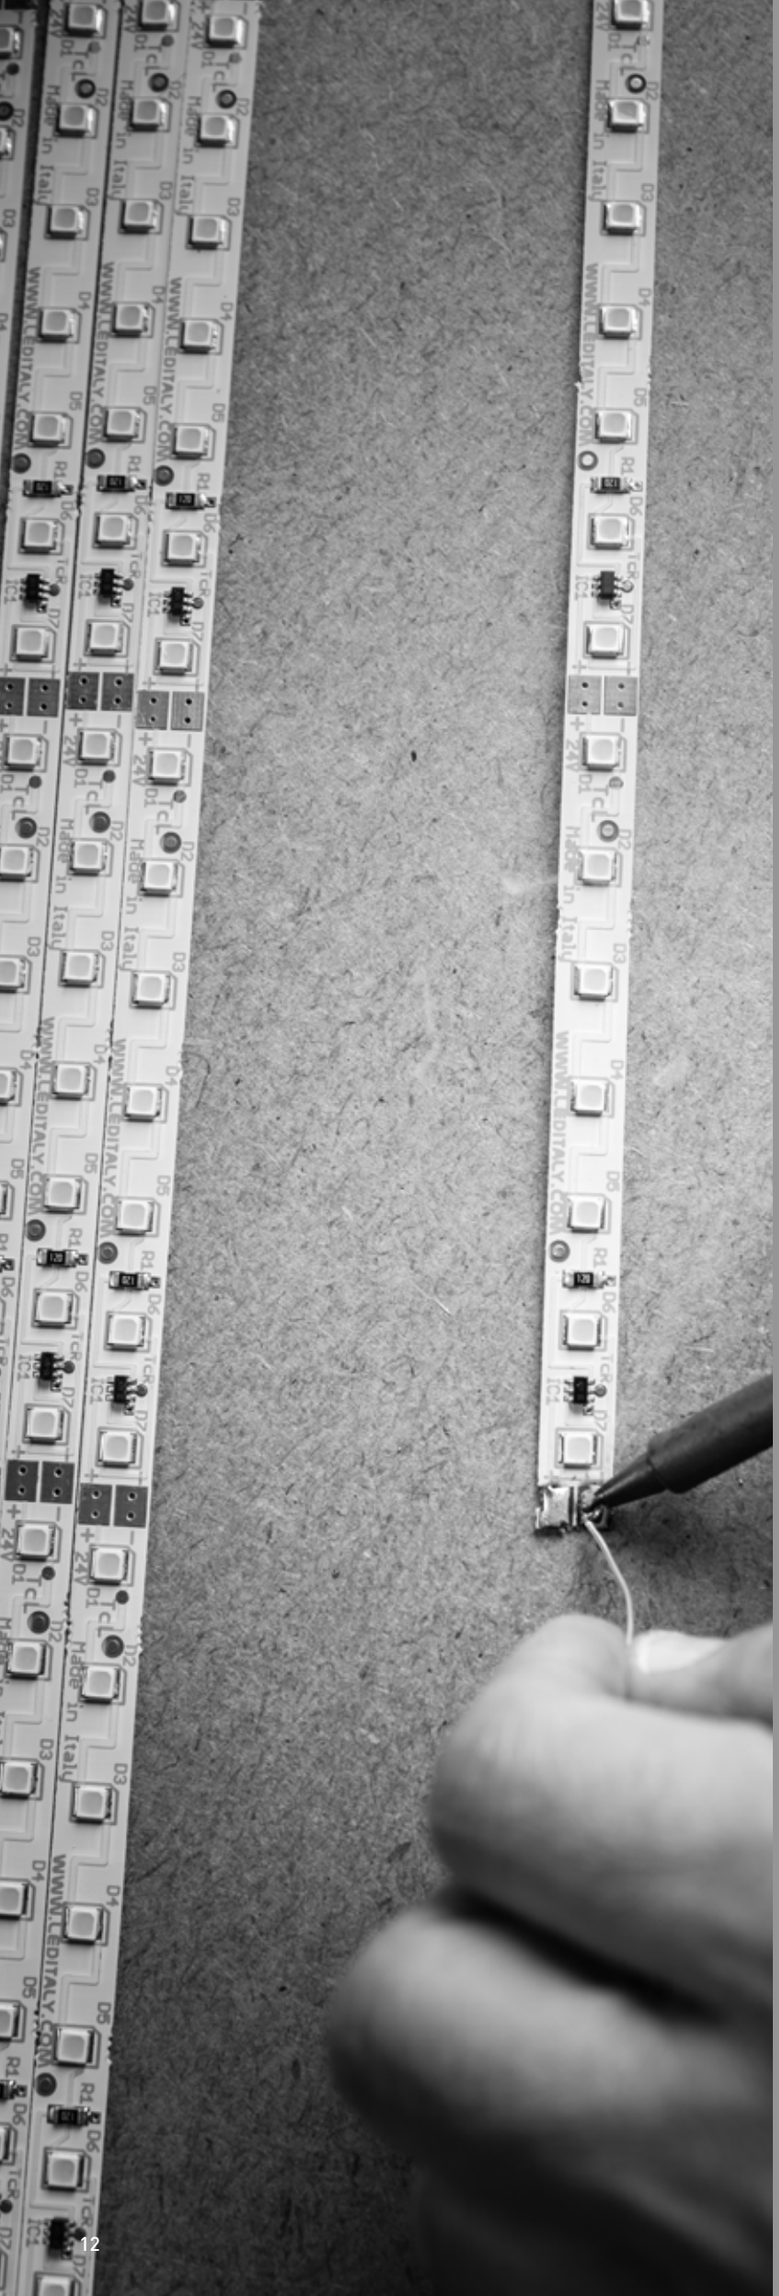

Persone, prima di tutto

Oltre alla parte produttiva grande importanza viene data al valore delle persone che fanno parte della azienda, formata da personale altamente qualificato e motivato. Negli anni LED ITALY si è attorniata di professionisti che operano ciascuno per la propria parte di competenza accomunati da una visione comune di sviluppo dell'azienda, riconoscendo la grande importanza del lavoro di squadra svolto in tutte le differenti funzioni.

La rete commerciale

La presenza commerciale dell'azienda nel mercato è cresciuta parallelamente alla sua notorietà e credibilità. Dapprima presente nel mercato nazionale, LED ITALY ora è presente da diversi anni in vari paesi in tutto il mondo.

Avvalendosi della collaborazione di personale commerciale di esperienza capace di portare il Made in Italy della nostra azienda in ogni parte del mondo, LED ITALY oggi vanta una rete di clienti capillare presente in tutto il continente europeo, gradualmente in espansione nei paesi dell'Est Europa, nei paesi Nord Africani e nel Medio Oriente.

La presenza costante nelle principali fiere di riferimento a livello mondiale, la comunicazione multimediale avvalorata dai canali social dedicati e la disponibilità di strumenti informatici ed app dedicate permettono un continuo dialogo con il mercato, alla costante ricerca di soluzioni che possano contribuire all'illuminazione dei più differenti contesti architettonici.

Progettazione illuminotecnica

L'ufficio tecnico che sovraintende alla progettazione illuminotecnica rappresenta un altro importante punto di contatto tra l'azienda ed i nostri clienti. Ci occupiamo della progettazione illuminotecnica partendo dall'analisi dei requisiti iniziali del cliente, studiando le esigenze specifiche del progetto in modo da coniugare estetica e tecnica in modo da risaltare le particolarità architetturali dell'ambiente studiato.

Grazie a strumenti informatici trasformiamo un'idea in un progetto illuminotecnico, ove ogni singolo dettaglio viene studiato e personalizzato per garantire la soddisfazione del cliente, anche tramite la realizzazione e la successiva analisi di prodotti realizzati su misura che vengono realizzati per uno specifico progetto.

La collaborazione costante con studi di architettura, lighting designer e progettisti illuminotecnici ha portato alla realizzazione di importanti progetti in tutto il mondo, talvolta caratterizzati da prodotti nati proprio dalla sinergia tra importanti professionisti del settore.

Linea Luce Profile

La collezione Linea Luce Profile propone una completa ed articolata serie di elementi luminosi lineari adatti ai più svariati utilizzi in ambienti interni o esterni. Ogni singolo pezzo viene fabbricato su misura in base alle specifiche del cliente, assemblato nei vari componenti, testato e etichettato con numero seriale identificativo. Il prodotto è fornito imballato completo dei componenti necessari per l'installazione e degli eventuali accessori richiesti a corredo della fornitura.

La disponibilità a catalogo di svariate decine di profili in lega di alluminio 6060, lega 6063 o in acciaio inox AISI 304, permette realizzare progetti illuminotecnici sottolineando con la luce elementi architettonici in modo creativo e suggestivo, o semplicemente illuminando gli ambienti soddisfacendo appieno i precisi requisiti illuminotecnici.
Alcuni dei profili utilizzati sono di nostra esclusiva trafila, la maggior parte è disponibile nei colori standard bianco, nero o silver. I profili possono essere personalizzati su richiesta tramite procedimento di finitura nei colori RAL e sono forniti completi dei componenti necessari per l'installazione.

Tra i requisiti fondamentali comuni a tutti i prodotti della collezione vi sono la durata nel tempo, la resistenza agli agenti corrosivi, la ottimale dissipazione termica e l'elevato inviluppo delle temperature di utilizzo, comprese tra -30/+50°gradi.

Vero e proprio cuore pulsante, le Strip LED della collezione Linea Luce Flex, interamente di nostra progettazione e produzione interna, sono disponibili in numerosi modelli e varianti, caratterizzate da rese luminose importanti ed altissima efficienza nel rapporto resa luminosa-assorbimento energetico.

La collezione Linea Luce Profile include modelli con profili orientabili, profili a minimo ingombro, a plafone, angolari, ad incasso o sospensione, fissaggio a parete o profili pedonabili. Ultima arrivata la famiglia dei profili con ottiche a fascio stretto, progettata per applicazioni facade. Le versioni delle barre Linea Luce Profile IP Six Serie sono fabbricate con procedimenti protettivi anticorrosione dell'alluminio e trattamento protettivo con resinatura interna che permette di rendere il prodotto adatto all'utilizzo in ambienti esterni IP65-67.

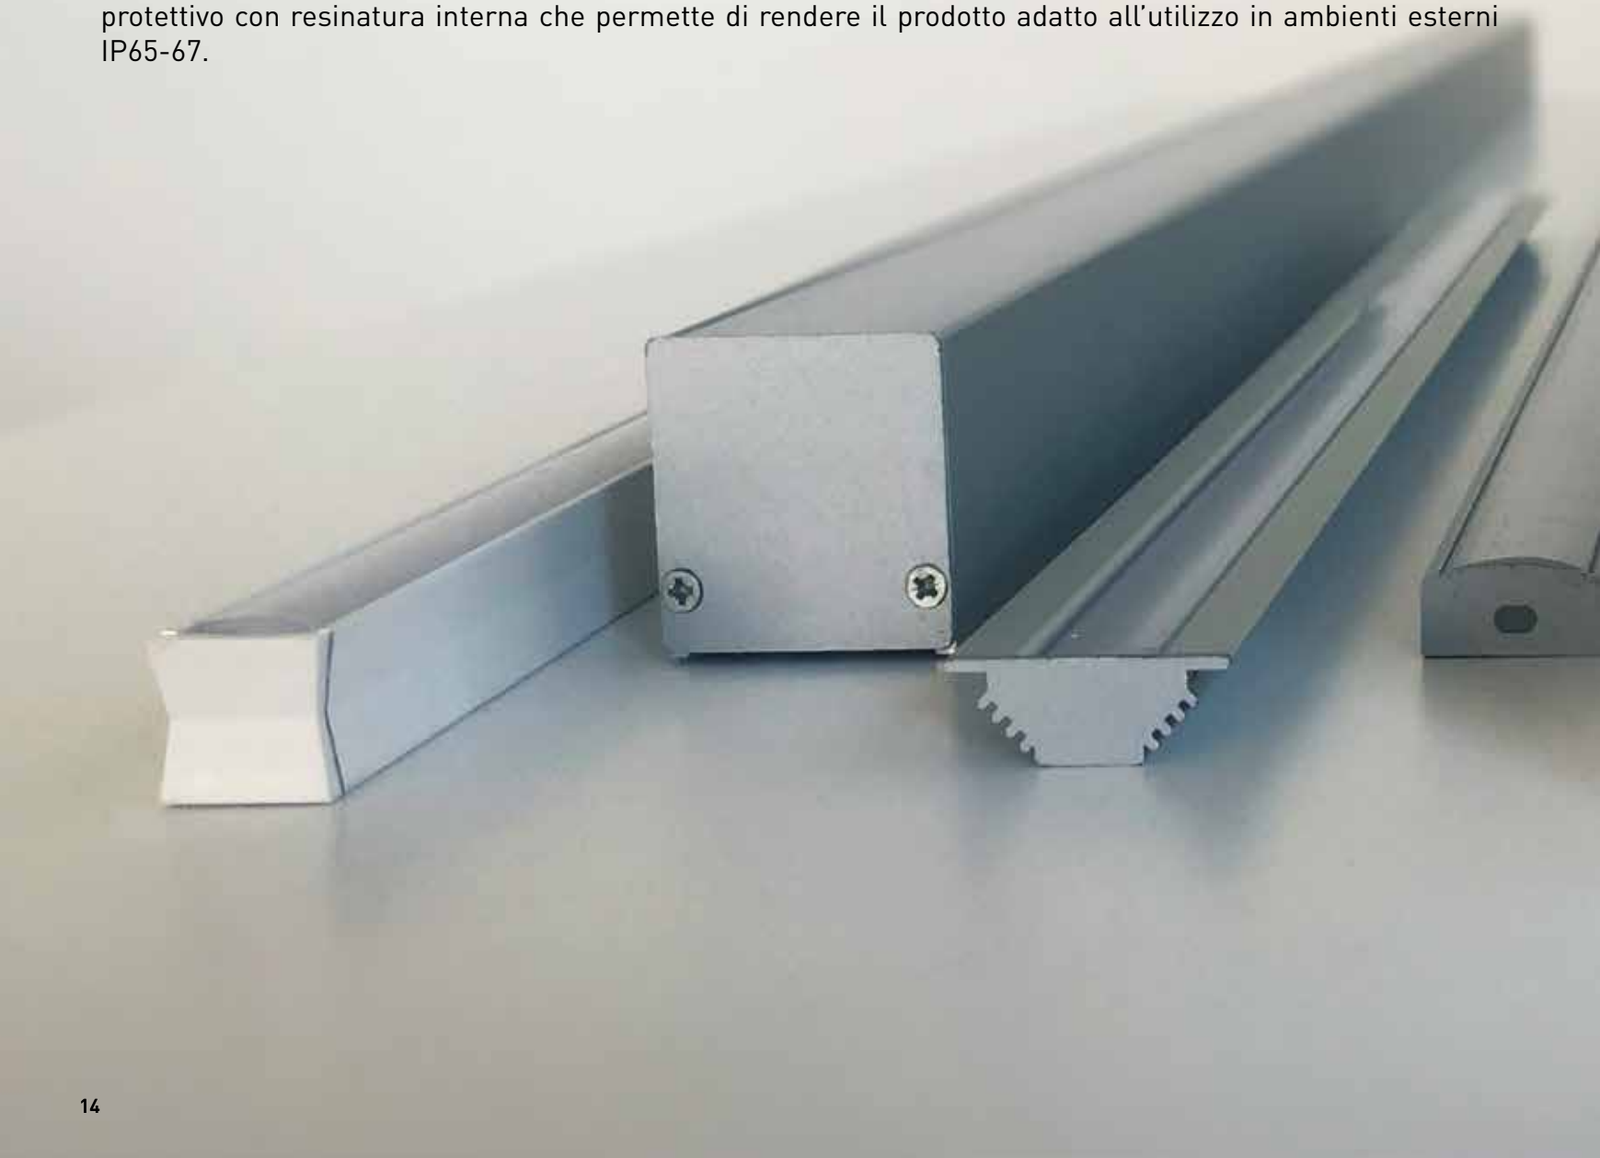

10 linee

miniline	L101 / L102 / L103 / L104	da pag. 19
midiline	L201 / L202 / L203 / L204 / L205 / L206 / L207 / L208	da pag. 37
highline	L301 / L302 / L303 / L304 / L305 / L306	da pag. 67
adjustableline	L401 / L402 / L403	da pag. 93
hiddenline	L501 / L502 / L503 / L504	da pag. 107
recessedline	L601 / L602 / L603 / L604 / L605 / L606 / L607 / L608 / L609 / L610 / L611 / L612	da pag. 126
walkableline	L701 / L702 / L703 / L704 / L705	da pag. 177
suspendedline	L801 / L802 / L803 / L804 / L805 / L806 / L807 / L808 / L809 / L810	da pag. 200
wallmountedline	L901 / L902 / L903	da pag. 243
opticline	L1001 / L1002	da pag. 257

56 famiglie

IP40/60

Il grado di protezione rende il prodotto adatto per applicazioni interne.



cover TRASPARENTE

cover OPALE

IP67

Il grado di protezione rende il prodotto adatto per applicazioni esterne.

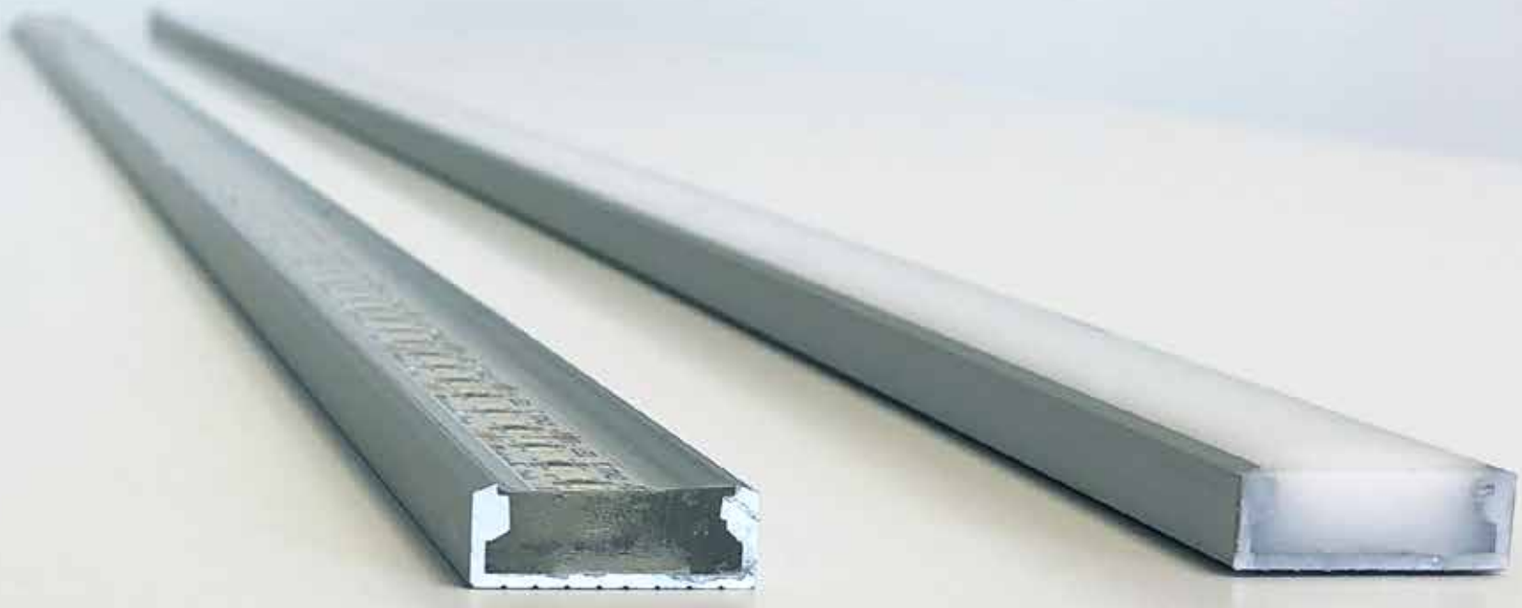

resina TRASPARENTE

resina OPALE

Mini line.

Linea Luce Mini Profile è una collezione di modelli con installazione a vista che grazie a profili di sezione minima si prestano particolarmente a creare luce di accento minimizzando la sorgente luminosa.

Linea Luce L 101 è un modello di ingombri assolutamente ridotti, perfetto per sottolineare con emissione luminosa bianca o RGB particolari architettonici con il minore ingombro.

Il modello L 102 è particolarmente adatto ad installazione all'interno di cucine, mobili di arredo nicchie o vetrine. Caratterizzato da ingombri contenuti ha un diffusore in resina opale stratificata perfetta per creare un'illuminazione diffusa.

Il modello L 103, per installazione a sotto pensile, permette l'inserimento di strip LED Linea Luce ad emissione diffusa, con conseguente perfetta illuminazione dello spazio senza effetto puntinato. Linea Luce L 104 disponibile in colorazione silver o bianco RAL 9003 è dotata di clip in acciaio armonico per il fissaggio a scomparsa. La creazione di elementi visivi dall' impatto visivo molto ridotto ma capaci di illuminare opportunamente piani di lavoro ne fanno il complemento di arredo ideale. I modelli della collezione sono disponibili in numerose varianti con differenti tonalità di bianco o colore in base alla Strip LED utilizzata. Tutti i profili sono disponibili sia con cover trasparente od opale.

I modelli sono tutti disponibili con protezione IP40 o IP60 per prevenire l'accumulo di polvere. I modelli Linea Luce 103 e Linea Luce 104 possono essere realizzati con grado di protezione IP65 o IP67. Il trattamento protettivo dell'alluminio li preserva anche per l'utilizzo in ambienti esterni. La lavorazione interna del prodotto che comprende il trattamento di resinatura della barra rende i modelli della collezione perfettamente idonei all'utilizzo nelle più disparate situazioni con grado di protezione IP65 o IP67 e protezione opzionale con resinatura cristallina.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

Mini line.

MINI LINE
L 101

L: 5
L: RGB3C

da pag. 20



MINI LINE
L 102

L: 5 - 9

da pag. 24



MINI LINE
L 103

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 28



MINI LINE
L 104

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 32

MINI LINE / **L101**

L 101. Mini Profilo LED in estrusione di alluminio anodizzato, per installazioni a vista. Finitura colore grigio argento. Dimensioni 8,0 x 10,0mm. Profilo realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Cover in PMMA satinata, tappi di chiusura e clips di installazione in acciaio inclusi.

Versione per utilizzi in ambienti interni IP40. Versione con grado di protezione IP60, trattamento strip Conformal Coating a protezione della polvere. Alimentazione in bassa tensione 12-24Vdc, cavo in dotazione 1 metro.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
5		85	12 24	100	106	6	60	5

Composizione codice

L101 - X . X . (12/24) . (40/60) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

5

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

MINI LINE / **IP 40-60** / **L101**

Descrizione

Mini Profilo LED in estrusione di alluminio anodizzato, per installazioni a vista con grado di protezione IP40-60. Profilo realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Cover in PMMA satinata, tappi di chiusura e clips di installazione in acciaio inclusi. Versione per utilizzi in ambienti interni IP40. Versione con grado di protezione IP60, trattamento strip Conformal Coating a protezione della polvere. Alimentazione in bassa tensione 12-24Vdc, cavo in dotazione 1 metro.

IP40 /60

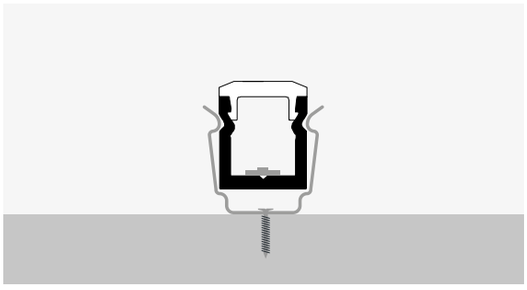

Caratteristiche luminose

Linea Luce:	**LL5**
Cover:	**Frost**

Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**
V	2700	215
W	3000	185
N	4000	200
C	5000	220

Cover

Cover frost

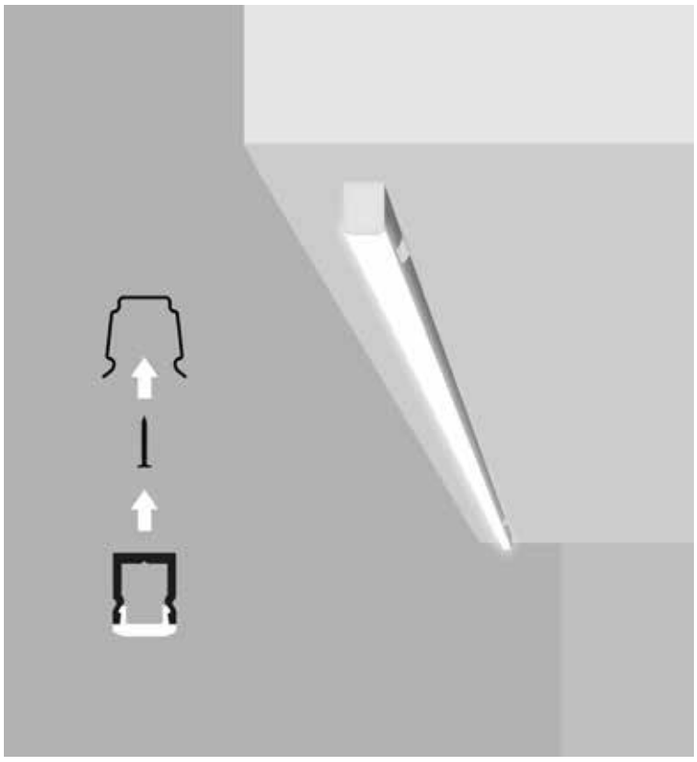

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 21

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti

Clip in acciaio

Cod. ***L101-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in gomma

Cod. ***L101-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Copertura e ottiche





Cover opale

Cod. ***L101-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MINI LINE / **L102**

L 102. Profilo LED in PVC per uso in interno a vista. Finitura colore bianca. Dimensioni 11,2 x 14,2mm. Profilo realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Cover in PMMA satinata, con elevata uniformità di diffusione, tappi di chiusura e clips di installazione in acciaio.

Versione per utilizzi in interno IP40. Versione grado di protezione IP60, trattamento strip Conformal Coating a protezione della polvere. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.



Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
5		85	12 24	100	106	6	60	5
9		85	24 48	240	111	8	29.6	6.3

Composizione codice

L102 - X . X . (12/24/48) . (40/60) . F . W

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura

Linea Luce

5

9

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Resina

- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco

MINI LINE / **IP 40-60** / **L102**

Descrizione

Profilo LED in PVC per uso in interno a vista. Finitura colore bianca. Profilo realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Cover in PMMA satinata, con elevata uniformità di diffusione, tappi di chiusura e clips di installazione in acciaio. Versione per utilizzi in interno IP40. Versione grado di protezione IP60, trattamento strip Conformal Coating a protezione della polvere. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

IP40 /60

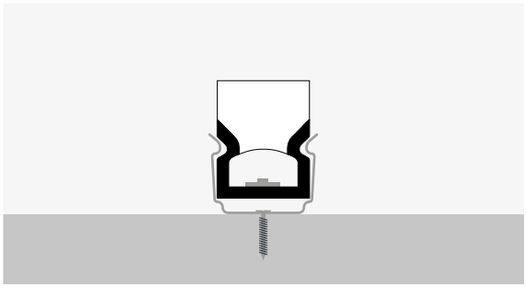

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		**LL5**	**LL9**
Resina:		**Frost**	**Frost**
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**	
V	2700	265	410
W	3000	270	425
N	4000	275	430
C	5000	265	430

Resina

Resina frost

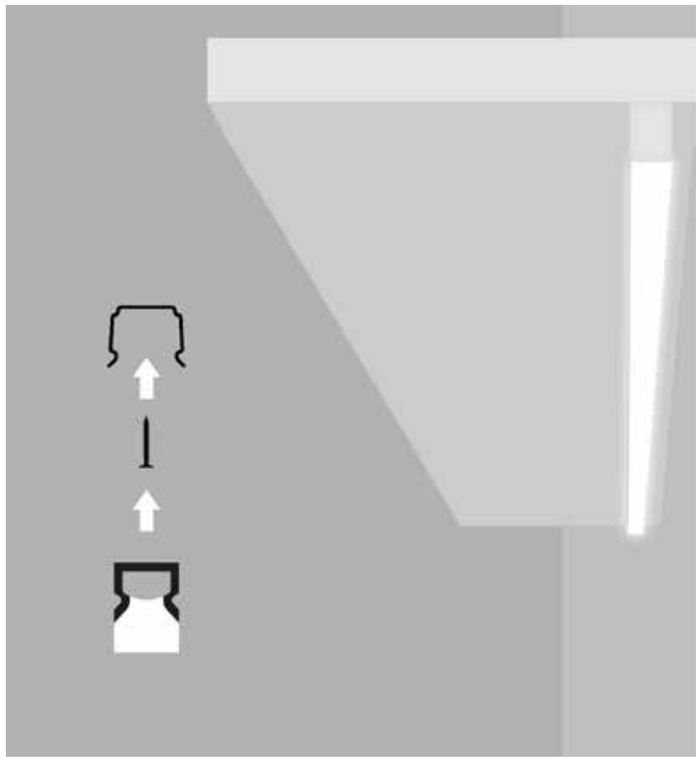

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 25

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti

Clip in acciaio

Cod. ***L102-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in gomma

Cod. ***L102-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MINI LINE / **L103**

L 103. Profilo LED per installazione a vista in estrusione di alluminio anodizzato colore silver dimensioni 17,4 x 9,4mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch, lente a fascio stretto e resinatura cristallina con resistenza IK10.



Applicazioni



Accessori opzionali



Resinatura cristallina IK10

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L103 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

- **6**
- **9**
- **10**
- **12**
- **TW2/3/4**
- **RGB3**

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **40°** = Ottica 40°

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile

L80/B10 > 50.000 h

5 YEARS WARRANTY

UV protect

MINI LINE / **IP 40-60** / **L103**

Descrizione

Profilo LED per installazione a vista in estrusione di alluminio anodizzato colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e lente a fascio stretto.

IP40 /60

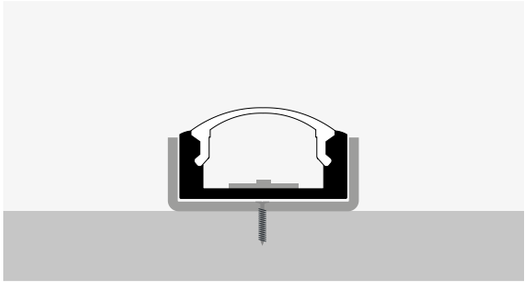

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	645	655	1050	1050
W	3000	735	685	1070	1105
N	4000	710	705	1085	1235
C	5000	715	720	1100	1275

Cover

Cover clear

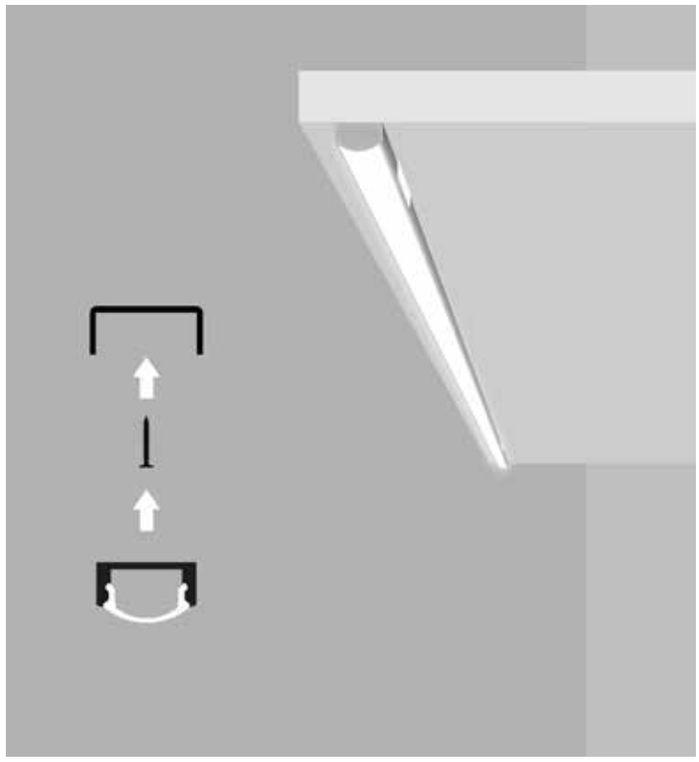

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	490	495	785	930
W	3000	505	505	810	945
N	4000	510	510	835	965
C	5000	515	520	855	985

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:



Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 29

Curva fotometrica

120°



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

40°



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Clip in PVC

Cod. ***L103-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L103-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

MINI LINE / **IP 67** / **L103**

Descrizione

Profilo LED per installazione a vista in estrusione di alluminio anodizzato colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch, lente a fascio stretto e resinatura cristallina con resistenza IK10.

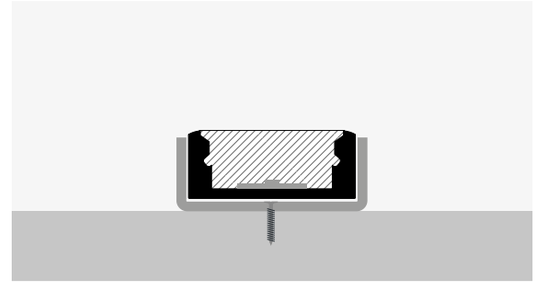

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3400	695	725	815	945
W	3900	710	740	830	975
N	5900	725	755	845	1010

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	530	590
W	3200	465	475	540	605
N	4400	480	480	550	620
C	5700	490	485	560	635

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 29

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L103-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare **40°** semi-opale

Cod. ***L103-CV-40°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MINI LINE / **L104**

L104. Profilo LED a plafone in alluminio anodizzato silver o bianco RAL 9003 per installazione a vista. Dimensioni 17,5x10,9mm. Realizzato su misura lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: resinatura cristallina con resistenza IK10.



Applicazioni





Accessori opzionali

Resinatura
cristallina IK10

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L104 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . F

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

- **6**
- **9**
- **10**
- **12**
- **TW2/3/4**
- **RGB3**

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = White
- **S** = Silver

MINI LINE / **IP 40-60 / L104**

Descrizione

Profilo LED a plafone in alluminio anodizzato silver o bianco RAL 9003 per installazione a vista. Realizzato su misura lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie.

IP40 /60

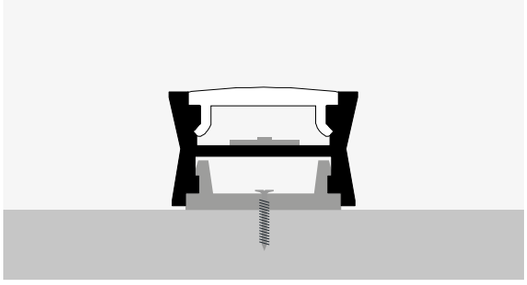

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	645	655	1050	1050
W	3000	735	685	1070	1105
N	4000	710	705	1085	1235
C	5000	715	720	1100	1275

Cover

Cover clear

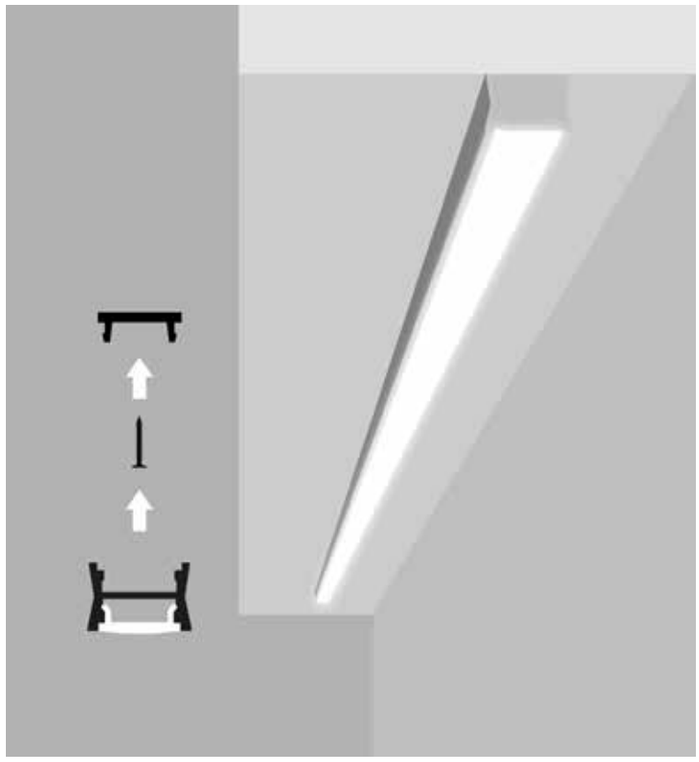

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	490	495	785	930
W	3000	505	505	810	945
N	4000	510	510	835	965
C	5000	515	520	855	985

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 33

Curva fotometrica



Componenti



Clip in acciaio a scomparsa

Cod. ***L104-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L104-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

Descrizione

Profilo LED a plafone in alluminio anodizzato silver o bianco RAL 9003 per installazione a vista. Realizzato su misura lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio inclusi. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: resinatura cristallina con resistenza IK10.

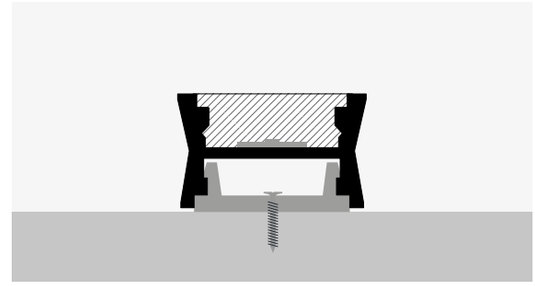

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3400	695	725	815	945
W	3900	710	740	830	975
N	5900	725	755	845	1010

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	530	590
W	3200	465	475	540	605
N	4400	480	480	550	620
C	5700	490	485	560	635

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 33

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L104-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Midi line.

Tutti i modelli indoor della collezione Linea Luce Midi Profile assolvono una precisa funzione: illuminare con rese luminose significative senza effetto puntinato. Grazie alla emissione diffusa sono ottimali come sorgente primaria che come luce di accento. Il modello L 201, crea elementi di illuminazione lineare adatti in tutti gli ambienti, anche quelli ove è richiesta una tonalità di luce particolarmente calda ed una emissione uniforme.

L 202, estremamente versatile, di base a fascio largo, ha la possibilità di inserimento opzionale di lente lineare a fascio stretto, perfetto elemento utilizzabile come Wall Washer.

Il modello L 203, dotato di profilo di forma angolata offre un design accattivante ed ha la possibilità di installazione con clip in acciaio a scomparsa nella base del profilo. È disponibile in alluminio anodizzato silver o bianco RAL 9003. I profili L 204 e L 205, progettati per utilizzi in ambito di illuminazione generale hanno grande versatilità, data da un fascio di grande apertura con copertura ovale o quadrata.

Il nuovissimo profilo L 206 è particolarmente idoneo per creare linee continue di illuminazione lineare permettendo il passaggio dei cavi di alimentazione nella parte sottostante del profilo, ed il fissaggio con controcassa. Infine il modello 207, a base larga è ottimale per una ampia diffusione luminosa in ambienti con limitate altezze.

Tutti i modelli della collezione Linea Luce Midi Profile sono fabbricati in Italia su misura. Si articolano in differenti varianti in base alla Strip LED della collezione Linea Luce Flex, con numerose tonalità di temperatura colore, colore singolo o emissione della luce dinamica. I profili sono disponibili con copertura trasparente o opale e sono dotati di numerosi accessori.
Le versioni IP65 ed IP67, progettate per impieghi in ambienti esterni hanno trattamento protettivo dell'alluminio contro la corrosione e resinatura interna bicomponente, opale o trasparente con opzione di resinatura cristallina della barra LED.

Applicazioni

ESTERNO · RESIDENZIALE · INTERNO UFFICI · HOSPITALITY · INTERNO NEGOZI

Midi line.



MIDI LINE
L 201

L: 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 27
L: TW1 - RGB1 - RGB3

da pag. 38



MIDI LINE
L 202

L: 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 42



MIDI LINE
L 203

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 46



MIDI LINE
L 204

L: 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 27
L: TW1 - RGB1 - RGB3

da pag. 50



MIDI LINE
L 205

L: 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 27
L: TW1 - RGB1 - RGB3

da pag. 54



MIDI LINE
L 206

L: 18 - 25 - 29 - 30 - 40
L: TW1 - TW2/3/4 - RGB1 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 58



MIDI LINE
L 207

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 62

MIDI LINE / **L201**

L 201. Barra LED con profilo a plafone in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 17,5 x 16,5mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina e cover in PMMA. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch o di presenza, lente a fascio stretto e resinatura cristallina con resistenza IK10.



Applicazioni



Accessori opzionali



Resinatura cristallina IK10

Movement Technology

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
3		85	12 24	60	105	5	100	10
5		85	12 24	100	106	6	60	5
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
27		85	24	108	115	6	64	6

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW1		85	12	60+60	62	13	50	10
RGB1		85	12 24	60	34	15	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L201 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

3 TW1
5 RGB1
6 RGB3
9
10
12
27

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **40°** = Ottica 40°

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

MIDI LINE / **IP 40-60** / **L201**

Descrizione

Barra LED con profilo a plafone in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch o di presenza, lente a fascio stretto.

IP40 /60

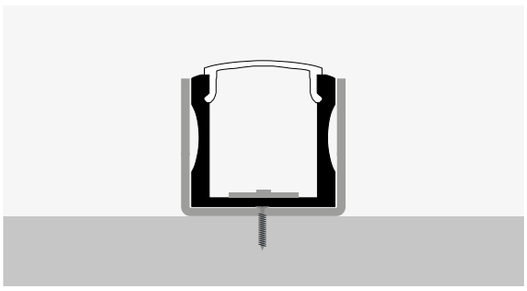

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	320	380	500	590	890	905	400
W	3000	345	390	520	570	900	1010	405
N	4000	365	395	550	610	875	1030	440
C	5000	380	405	570	570	920	1045	460

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	230	275	360	405	625	580	280
W	3000	245	280	375	390	630	605	300
N	4000	265	280	390	420	615	645	325
C	5000	280	295	405	390	650	670	350

Cover

Cover frost

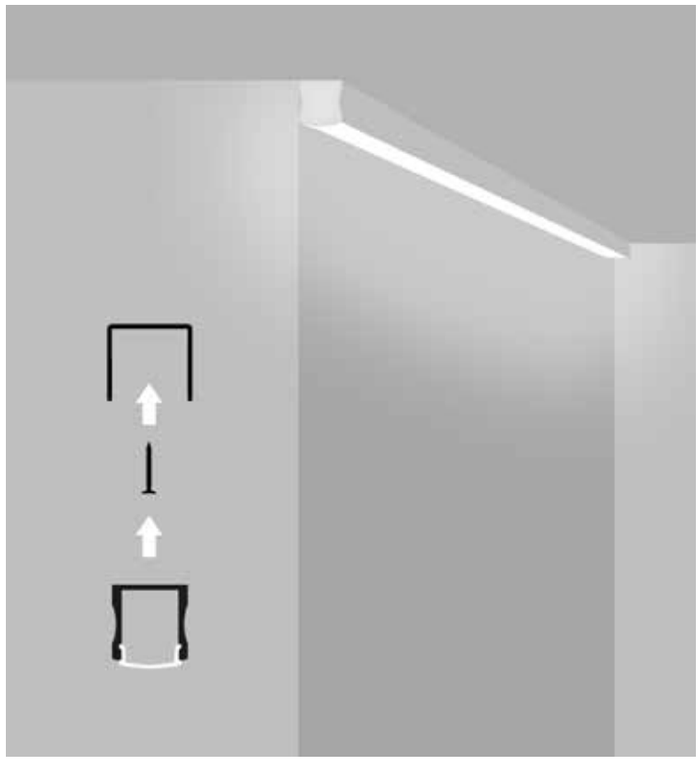

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 39

Curva fotometrica

120°



0° 30°
C0/C180 C90/270

40°



0° 30°
C0/C180 C90/270

Componenti



Clip in PVC

Cod. ***L201-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L201-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

MIDI LINE / **IP 67** / **L201**

Descrizione

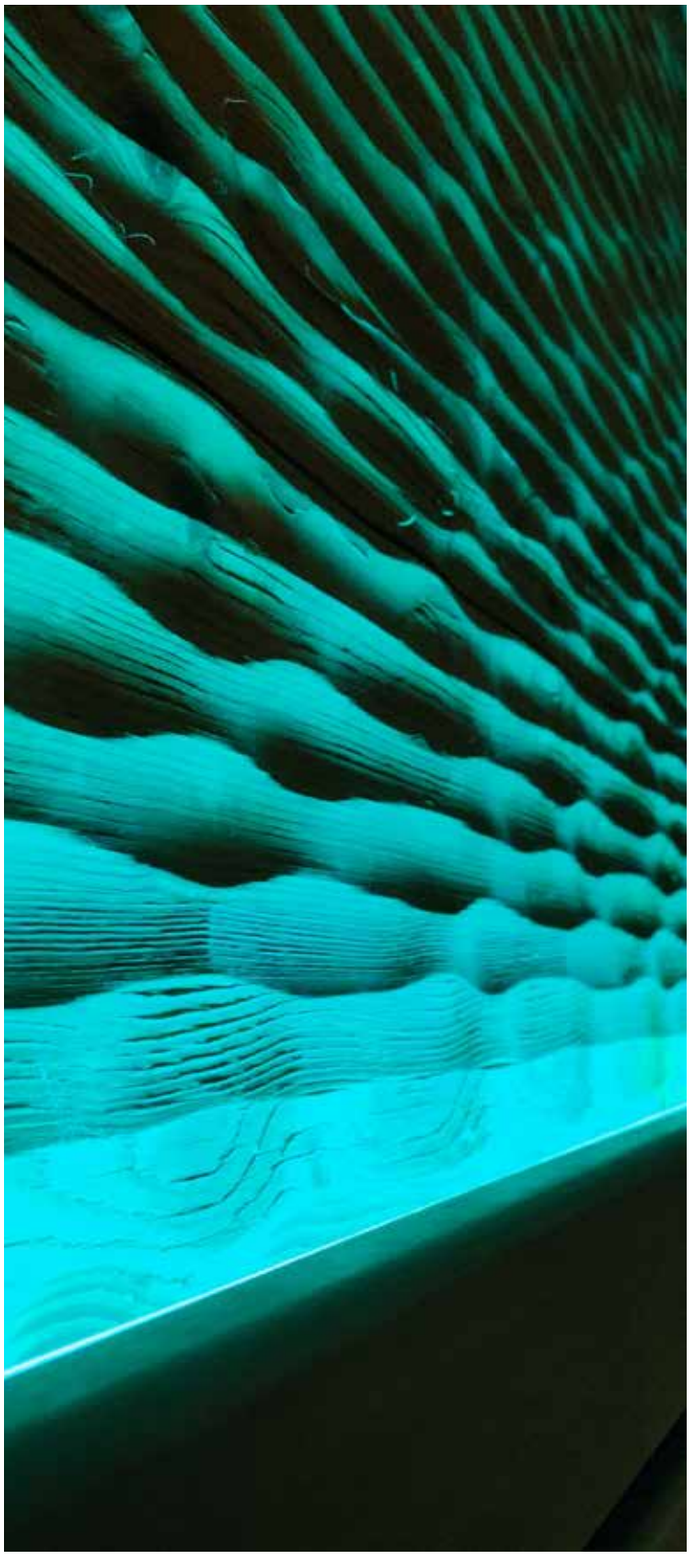

Barra LED con profilo a plafone in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina e cover in PMMA. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch o di presenza, lente a fascio stretto e resinatura cristallina con resistenza IK10.

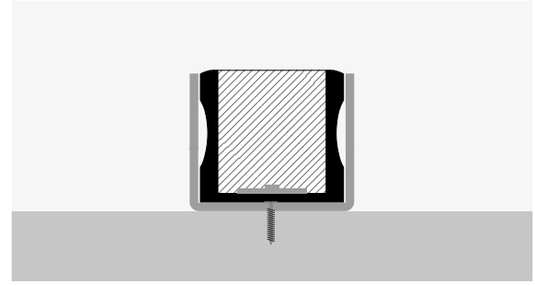

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	250	310	440	460	660	700	405
W	4000	265	335	450	445	665	720	345
N	6000	290	350	500	475	680	815	375

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2900	100	100	176	185	265	280	202
W	3200	100	105	180	180	265	290	140
N	4300	105	120	200	190	265	350	150
C	5300	115	135	210	185	270	360	180

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 39

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L201-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare **40°** semi-opale

Cod. ***L201-CV-40°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MIDI LINE / **L202**

L 202. Profilo LED a plafone a sezione semiovale in alluminio anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 20,0 x 16,0mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PMMA. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione di varie tipologie lunghezza 1 metro. Accessori opzionali: lente a fascio stretto 30°, 60°, opale e trasparente.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L202 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . C . X . O

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura	Ottica

Linea Luce

15	TW2/3/4
18	RGB2
24	RGB3
25	RGBW
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Ottica

- **30°** = Ottica 30°
- **60°** = Ottica 60°

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

MIDI LINE / **IP 40-60** / **L202**

Descrizione

Profilo LED a plafone a sezione semiovale in alluminio anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione di varie tipologie lunghezza 1 metro. Accessori opzionali: lente a fascio stretto 30°, 60°, opale e trasparente.

IP40 /60

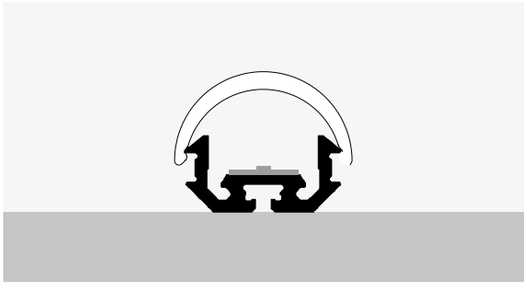

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	2700	1565	1690	1515	2710	1560	2535
W	3000	1640	1755	1570	2700	1640	2600
N	4000	1735	1870	1670	2700	1750	2780
C	5000	1780	1945	1790	2925	1955	2985

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	2700	1385	1525	1350	2400	1395	2255
W	3000	1460	1630	1375	2500	1455	2300
N	4000	1510	1655	1560	2550	1560	2470
C	5000	1585	1800	1565	2580	1755	2645

Cover

Cover frost



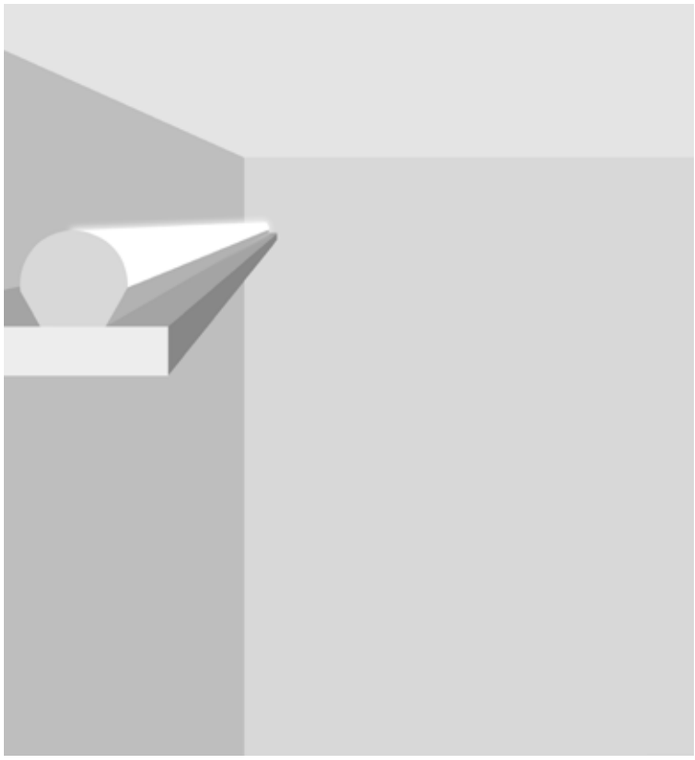

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 43

Curva fotometrica

120°



30°



60°



Componenti



Guida a scomparsa

Cod. ***L202-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC trasparente

Cod. ***L202-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Descrizione

Profilo LED a plafone a sezione semiovale in alluminio anodizzato silver Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, clips di fissaggio incluse. Versioni per ambienti esterni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PMMA. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione di varie tipologie lunghezza.1 metro. Accessori opzionali: lente a fascio stretto 30°, 60°, opale e trasparente.

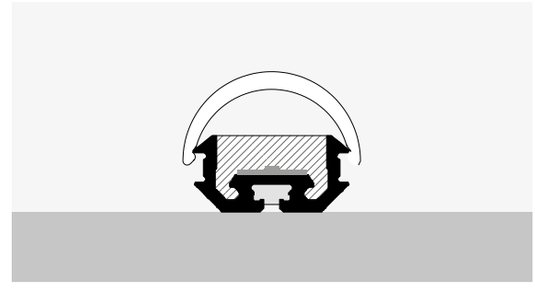

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	3300	1000	1265	1000	1715	1140	1760
W	4000	1050	1385	1040	1800	1180	1820
N	6500	1100	1400	1130	1995	1265	2000

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	3000	1055	1130	890	1530	1020	1625
W	3300	1100	1180	930	1610	1055	1680
N	4300	1100	1250	985	1780	1130	1855
C	5700	1140	1310	1055	1910	1250	1935

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 43

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L202-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare
30° opale/trasparente

Cod. ***L202-CV-F/C30°***
(non inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare
60° opale/trasparente

Cod. ***L202-CV-F/C60°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MIDI LINE / **L203**

L 203. Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 17,5 x 16,2mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina e cover in PMMA. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch o di presenza e resinatura cristallina con resistenza IK10.



*Vedi la versione **SUSPENDED L802** a pag. 206*

Applicazioni



Accessori opzionali



Resinatura cristallina IK10

Movement Technology

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L203 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB2
18	RGB3
24	RGBW
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

MIDI LINE / **IP 40-60** / **L203**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch o di presenza.

IP40 /60

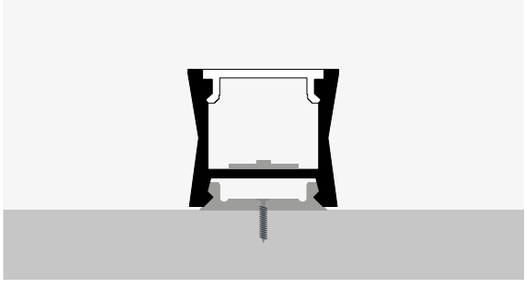

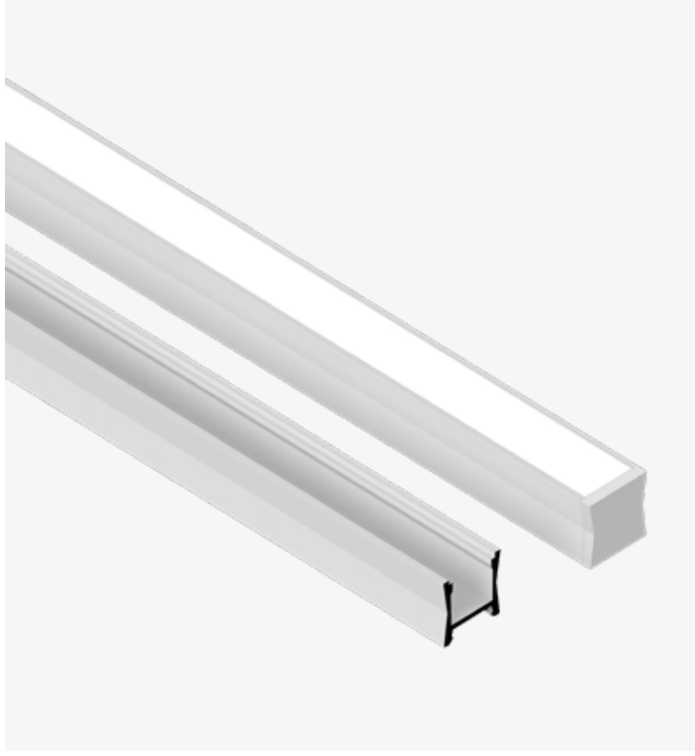

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	905	1080	1285	1280	1780	1220	1710
W	3000	1010	1215	1320	1300	1880	1265	1760
N	4000	1030	1460	1355	1320	2100	13600	1970
C	5000	1045	1475	1370	1340	2275	1520	2055

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	580	735	820	780	1250	770	1205
W	3000	605	780	880	800	1330	800	1285
N	4000	645	885	905	840	1490	870	1360
C	5000	670	905	930	865	1615	990	1485

Cover

Cover frost

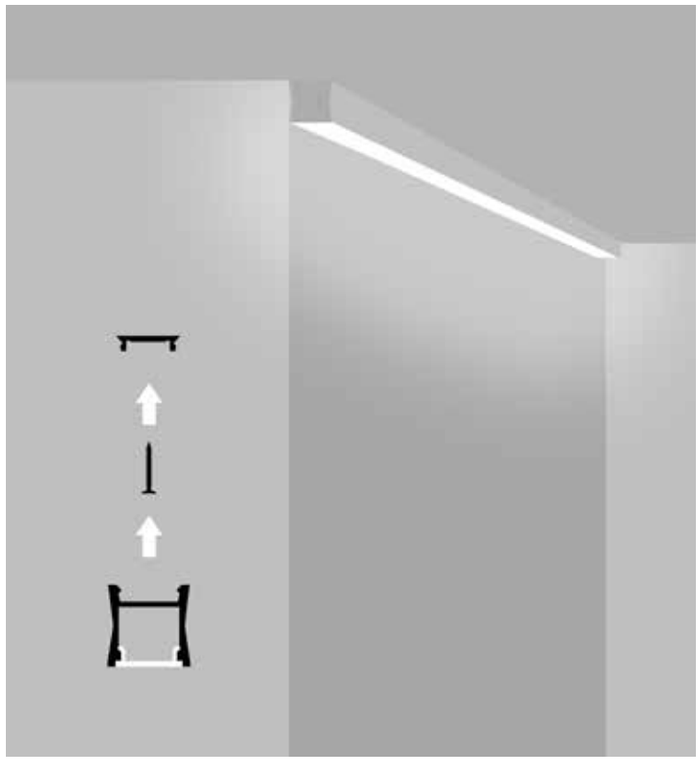

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 47

Curva fotometrica



0° C0/C180

30° C90/270

Componenti



Clip in acciaio a scomparsa

Cod. ***L203-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L203-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

MIDI LINE / **IP 67** / **L203**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch o di presenza e resinatura cristallina con resistenza IK10.

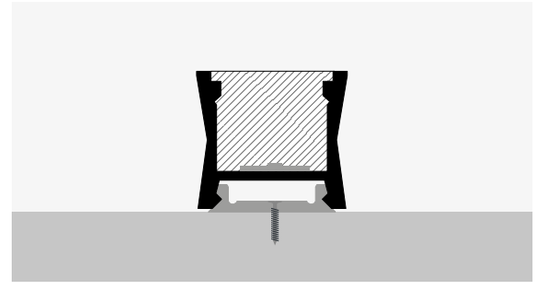

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	700	770	975	870	1320	980	1355
W	4000	720	810	1020	1110	1390	1115	1400
N	6000	815	840	1080	1150	1535	1110	1545

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2900	278	385	490	385	660	440	675
W	3200	288	400	510	400	675	455	700
N	4300	358	420	540	425	680	485	770
C	5300	348	440	565	455	675	540	800

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 47

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L203-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MIDI LINE / **L204**

L 204. Profilo LED a sezione semiovale in alluminio anodizzato silver. Installazione a vista. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 19,0 x 20,5mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa in appoggio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PMMA. Alimentazione 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore di presenza.



Applicazioni





Accessori opzionali

Movement
Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
3		85	12 24	60	105	5	100	10
5		85	12 24	100	106	6	60	5
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
27		85	24	108	115	6	64	6

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW1		85	12	60+60	62	13	50	10
RGB1		85	12 24	60	34	15	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L204 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

3	TW1
5	RGB1
6	RGB3
9	
10	
12	
27	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

MIDI LINE / **IP 40-60** / **L204**

Descrizione

Profilo LED a sezione semiovale in alluminio anodizzato silver. Installazione a vista. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, guida a scomparsa in appoggio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore di presenza.

IP40 /60

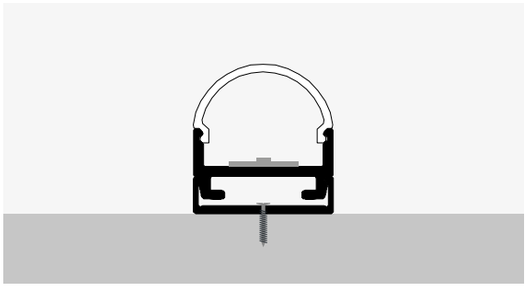

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	250	290	415	415	620	675	420
W	3000	270	300	435	430	630	725	430
N	4000	290	305	470	445	650	725	435
C	5000	310	320	485	460	675	800	445

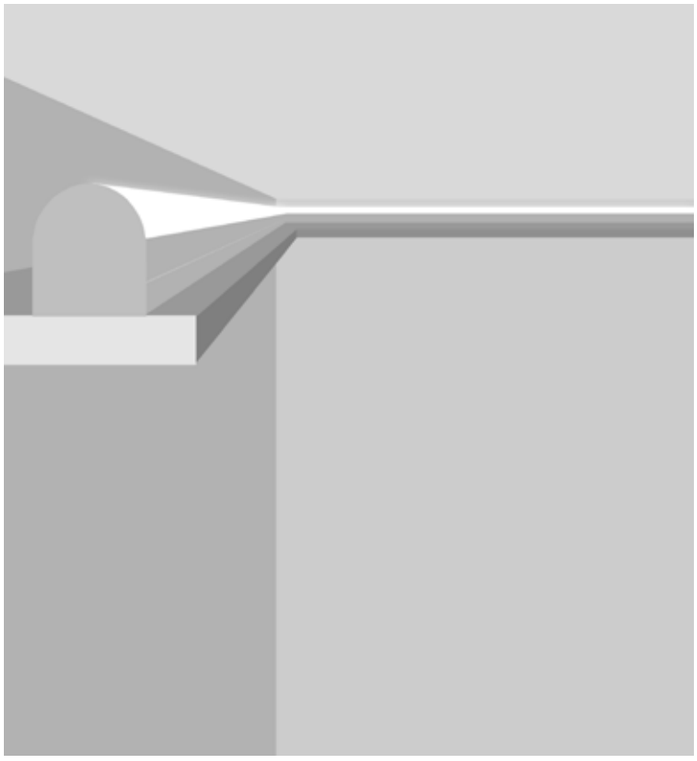

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 51

Curva fotometrica



Componenti



Guida a scomparsa

Cod. ***L204-GF***
(inclusa nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L204-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

MIDI LINE / **IP 67** / **L204**

Descrizione

Profilo LED a sezione semiovale in alluminio anodizzato silver. Installazione a vista. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, guida a scomparsa in appoggio. Versioni per ambienti esterni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PMMA. Alimentazione 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore di presenza.

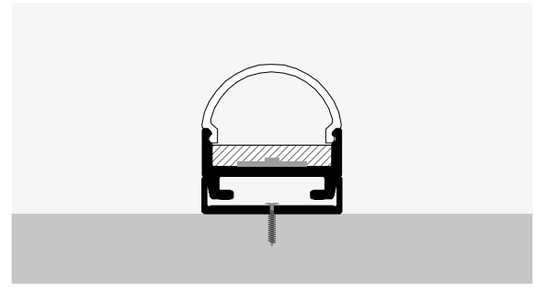

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	210	240	455	470	530	590	325
W	4000	220	270	465	475	540	605	275
N	6000	245	300	480	480	550	620	365

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2900	100	100	176	185	265	280	202
W	3200	100	105	180	180	265	290	140
N	4300	105	120	200	190	265	350	150
C	5300	115	135	210	185	270	360	180

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 51

Copertura e ottiche



Cover trasparente/opale

Cod. ***L204-CV-C/F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MIDI LINE / **L205**

L 205. Profilo LED a plafone in alluminio colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 19,7 x 20,0mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa in appoggio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.



Applicazioni





Accessori opzionali

Movement Technology

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
3		85	12 24	60	105	5	100	10
5		85	12 24	100	106	6	60	5
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.45	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
27		85	24	108	115	6	64	6

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW1		85	12	60+60	62	13	50	10
RGB1		85	12 24	60	34	15	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L205 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

3	TW1
5	RGB1
6	RGB3
9	
10	
12	
27	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

MIDI LINE / **IP 40-60** / **L205**

Descrizione

Profilo LED a plafone in alluminio colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, . Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa in appoggio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.

IP40 /60

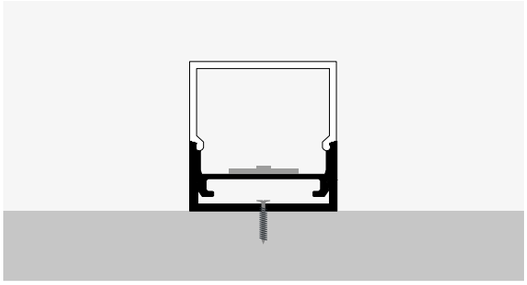

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	250	290	415	415	620	675	420
W	3000	270	300	435	430	630	725	430
N	4000	290	305	470	445	650	725	435
C	5000	310	320	485	460	675	800	445

Cover

Cover frost

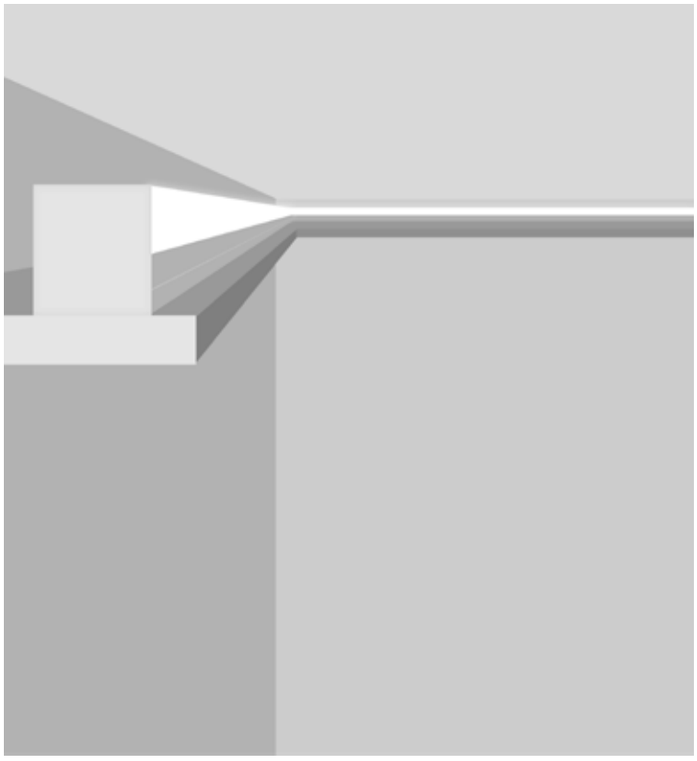

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 55

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Guida a scomparsa

Cod. ***L205-GF***
(inclusa nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L205-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

MIDI LINE / **IP 67** / **L205**

Descrizione

Profilo LED a plafone in alluminio colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa in appoggio. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina e cover in PMMA. Uscita del cavo frontale. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.

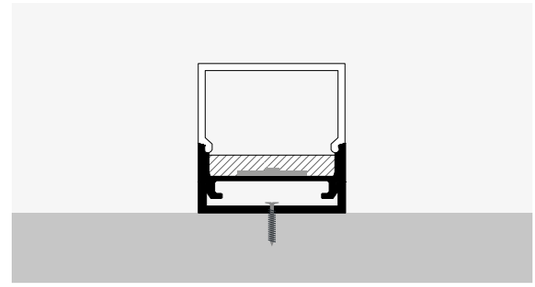

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	210	240	455	470	530	590	325
W	4000	220	270	465	475	540	605	275
N	6000	245	300	480	480	550	620	365

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL3	LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2900	100	100	176	185	265	280	202
W	3200	100	105	180	180	265	290	140
N	4300	105	120	200	190	265	350	150
C	5300	115	135	210	185	270	360	180

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 55

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L205-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MIDI LINE / **L206**

L206. Profilo LED a plafone in alluminio con possibilità di alloggiamento cavi interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 25 x 32,0mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa per installazione.

Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch, di presenza e resinatura cristallina con resistenza IK10.

*Vedi la versione **WALKABLE L704** a pag. 190*
*Vedi la versione **OPTIC L1002** a pag. 262*

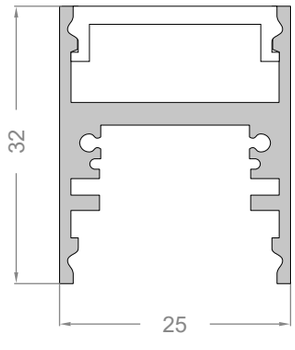

Applicazioni




Accessori opzionali



Resinatura cristallina IK10

Movement Technology

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	24	240	38	18	25	6.3
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8
40		85	24	216	113	15	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW1		85	12	60+60	62	13	50	10
TW2/3/4		85	24	120	129	12	50	6
RGB1		85	12 24	60	34	15	100	10
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L206 - X . X . (12/24) . (40/60/67) . C . F

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW1
25	TW2/3/4
29	RGB1
30	RGB2
40	RGB3
	RGBW

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver

MIDI LINE / **IP 40-60 / L206**

Descrizione

Profilo LED a plafone in alluminio con possibilità di alloggiamento cavi interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa per installazione. Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.

IP40 /60

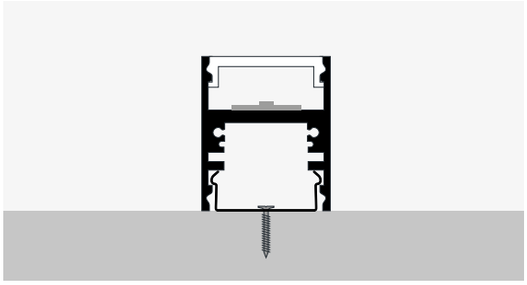

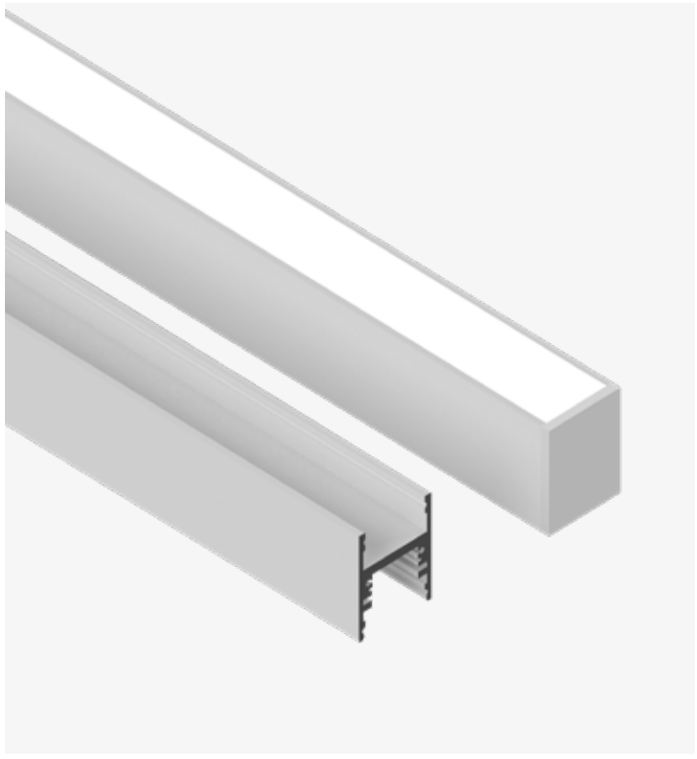

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL29	LL30	LL40
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1260	1780	1320	1830	1200
W	3000	1330	1880	1365	1900	1275
N	4000	1420	2100	1460	2120	1335
C	5000	1495	2275	1620	2300	1390

Cover

Cover clear

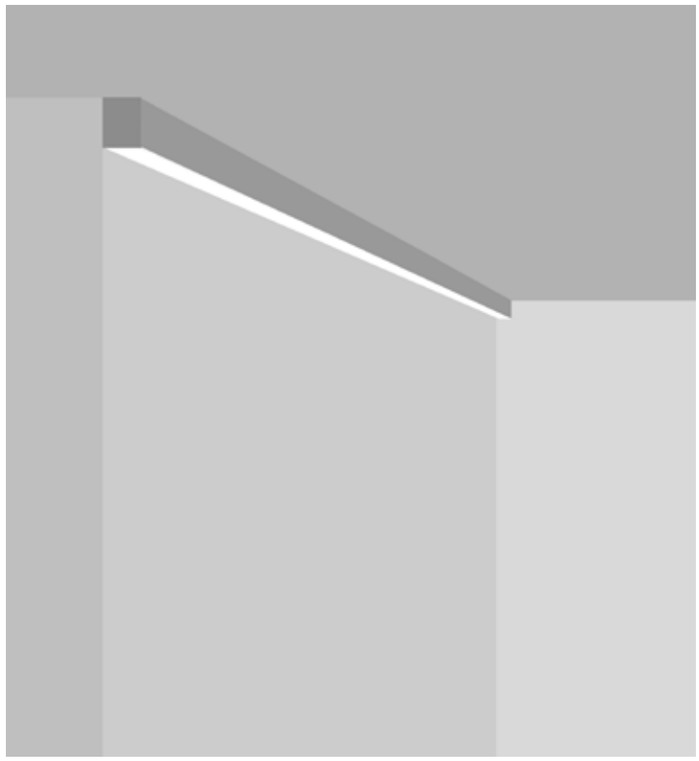

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL29	LL30	LL40
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	875	1200	970	1470	880
W	3000	900	1320	1035	1520	935
N	4000	930	1465	1080	1500	980
C	5000	950	1510	1185	1630	1020

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 59

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti

Clip in acciaio

Cod. ***L206-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L206-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

MIDI LINE / **IP 67** / **L206**

Descrizione

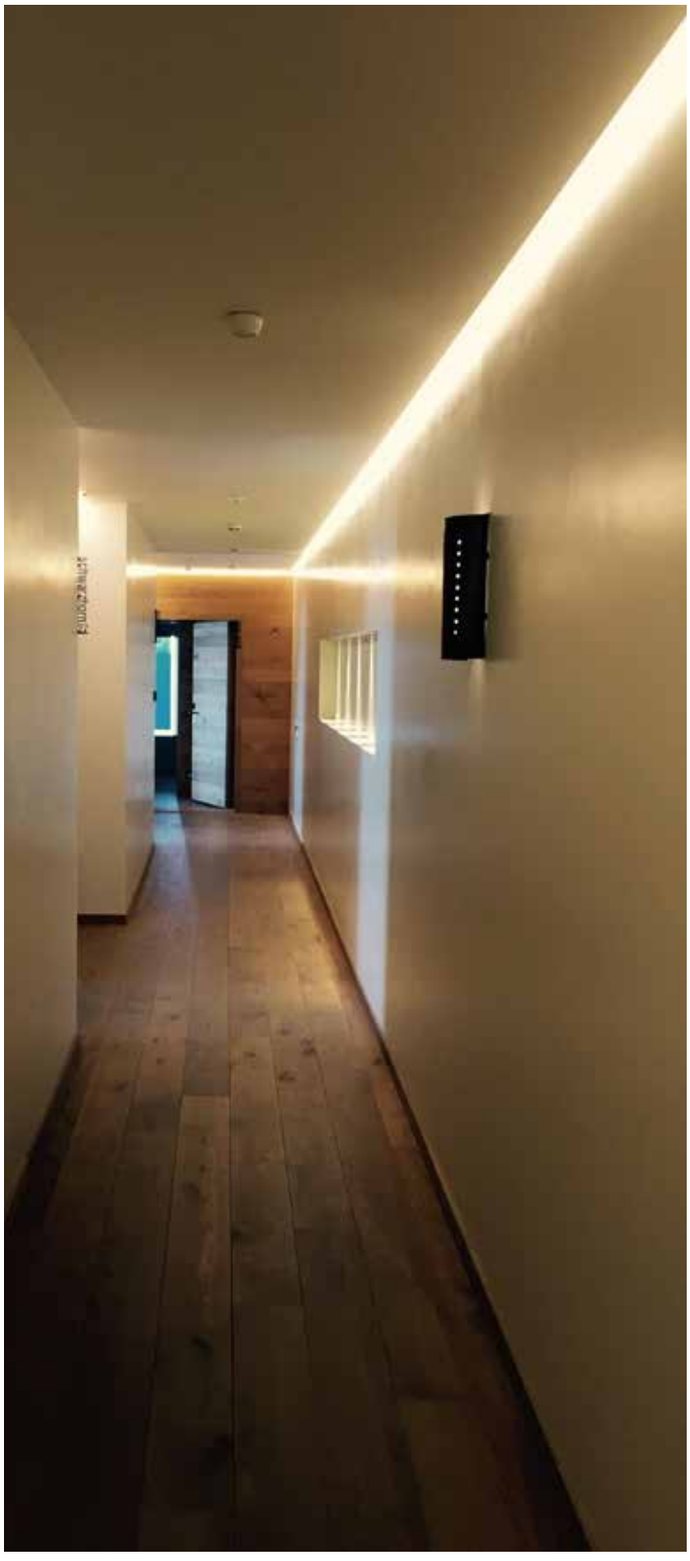

Profilo LED a plafone in alluminio con possibilità di alloggiamento cavi interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, guida a scomparsa per installazione. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore touch, di presenza e resinatura cristallina con resistenza IK10.

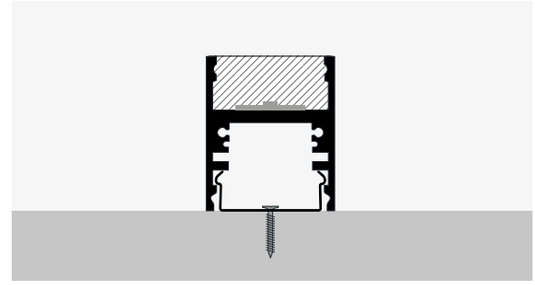

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL29	LL30	LL40
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3400	1170	1585	1055	1625	960
W	4000	1220	1670	1090	1680	1020
N	6000	1250	1840	1170	1855	1070

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL29	LL30	LL40
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2900	875	1175	790	1280	720
W	3200	920	1180	820	1260	765
N	4300	970	1280	880	1390	800
C	5300	1020	1385	910	1490	830

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 59

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L206-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

MIDI LINE / **L207**

L 207. Profilo LED a base larga per installazione a vista. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver o colore nero. Dimensioni 24 x 10,0mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip di fissaggio.

Versioni IP40 ed IP60 trattamento Conformal Coating. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza, resinatura cristallina.



*Vedi la versione **ADJUSTABLE L403** a pag. 102*
*Vedi la versione **OPTIC L1001** a pag. 258*

Applicazioni





Accessori opzionali



Resinatura cristallina IK10

Movement Technology

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L207 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB2
18	RGB3
25	RGBW
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

MIDI LINE / **IP 40-60 / L207**

Descrizione

Profilo LED a base larga per installazione a vista. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver o colore nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali e clip di fissaggio. Versioni IP40 ed IP60 trattamento Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.

IP40 /60

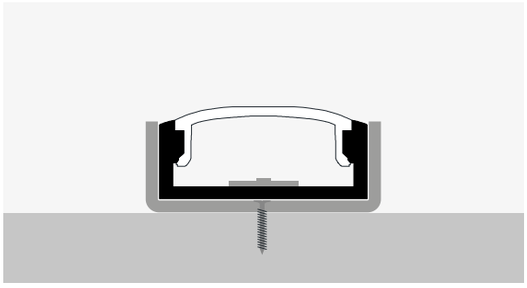

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	950	1385	1580	1125	2135	1320	1980
W	3000	1105	1400	1600	1200	2200	1380	2045
N	4000	1155	1400	1620	1275	2300	1555	2255
C	5000	1215	1405	1640	1365	2380	1570	2430

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	780	960	1100	850	1600	1000	1490
W	3000	810	975	1156	880	1670	1105	1540
N	4000	840	1000	1180	935	1750	1140	1700
C	5000	860	1060	1200	1000	1820	1165	1830

Cover

Cover frost

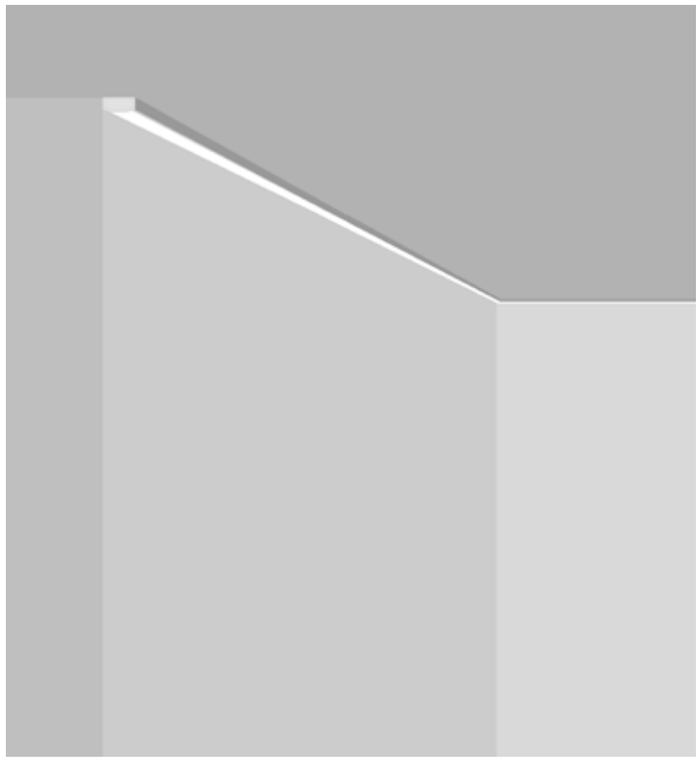

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 63

Curva fotometrica



Componenti



Clip in PVC

Cod. ***L207-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L207-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

MIDI LINE / **IP 67** / **L207**

Descrizione

Profilo LED a base larga per installazione a vista. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver o colore nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, clip di fissaggio. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza, resinatura cristallina.

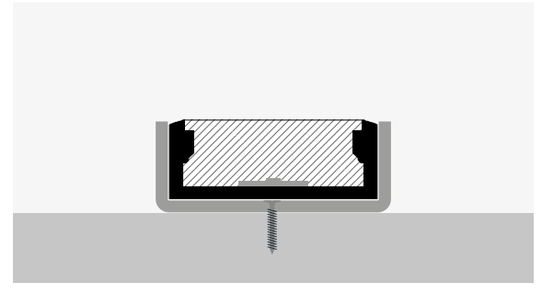

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	945	980	1200	950	1980	1100	1530
W	4200	975	995	1256	980	2015	1160	1640
N	5900	1010	1020	1280	1035	2085	1185	1800

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	590	615	780	615	1055	705	1085
W	3100	605	650	835	640	1110	730	1120
N	4200	620	670	865	680	1230	780	1235
C	5200	635	705	905	730	1320	865	1330

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 63

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L207-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

High line.

La collezione Linea Luce High Line rappresenta la sintesi della tecnologia Solid State applicata all'illuminazione. Tutti i modelli hanno in comune elevata resa luminosa, ridotto consumo energetico, e la possibilità di creare linee di illuminazione lineari concatenate lineari o forme geometriche. In altre parole, rappresentano l'evoluzione della tecnologia LED per l'illuminazione primaria di ambienti interni sostituendo appieno le tradizionali plafoniere nei grandi spazi interni.

I modelli L 301 e L 302 con generose dimensioni di profilo permettono l'alloggiamento interno di strip LED di grande potenza come i modelli LL 41 ed LL 42 a doppia fila di LED, possono raggiungere emissioni luminose sino a 5000 lumen metro. I profili si possono connettere uno all'altro grazie a specifici accessori. I modelli L 303, L 304, L 305 ed L 306 sono modelli il cui profilo è predisposto per l'alloggiamento interno dell'alimentatore, semplificando l'installazione qualora specifiche esigenze non permettano l'alloggiamento driver all'esterno del corpo luminoso.

La personalizzazione della sorgente luminosa interna li rende perfettamente idonei ad ospitare anche Strip LED con importanti rese luminose o creare effetti architetturali di significativa importanza grazie alle strip LED più performanti Tunable White, RGB, RGBW o RGB dinamico.

Le versioni Outdoor, caratterizzate da un trattamento protettivo dell'alluminio rende i profili resistenti alla corrosione. Il trattamento di resinatura interno al profilo della barra LED rende i modelli della collezione perfettamente idonei all'utilizzo in ambienti esterni in accordo alle norme IP65, IP67. I profili si possono connettere uno all'altro grazie a specifici accessori ed utilizzare in ambito indoor e outdoor.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

INDUSTRIALE

High line.



HIGH LINE
L 301

L: 25 - 30 - 36 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - 2xRGB3 - RGBW

da pag. 68



HIGH LINE
L 302

L: 25 - 30 - 36 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - 2xRGB3 - RGBW

da pag. 72



HIGH LINE
L 303

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 76



HIGH LINE
L 304

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 80



HIGH LINE
L 305

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 84



HIGH LINE
L 306

L: 36 - 41 - 42 - 43
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGBW

da pag. 88

HIGH LINE / **L301**

L 301. Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione quadrata 33,0 x 33,0mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.



*Vedi la versione **SUSPENDED L803** a pag. 210*

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L301 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

25	TW5/6/7
30	RGB2
36	RGB3
41	RGBW
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

HIGH LINE / **IP 40-60** / **L301**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

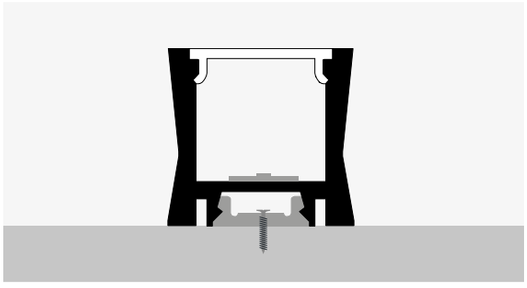

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1735	1635	1280	1530	1820
W	3000	1740	1690	1310	1560	1885
N	4000	1735	1775	1390	1645	1950
C	5000	1750	1810	1435	1670	2140

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1275	1200	765	980	1070
W	3000	1305	1270	770	1000	1130
N	4000	1350	1320	850	1085	1250
C	5000	1400	1370	880	1100	1315

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 69

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Clip in acciaio a scomparsa

Cod. ***L301-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L301-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

HIGH LINE / **IP 67** / **L301**

Descrizione

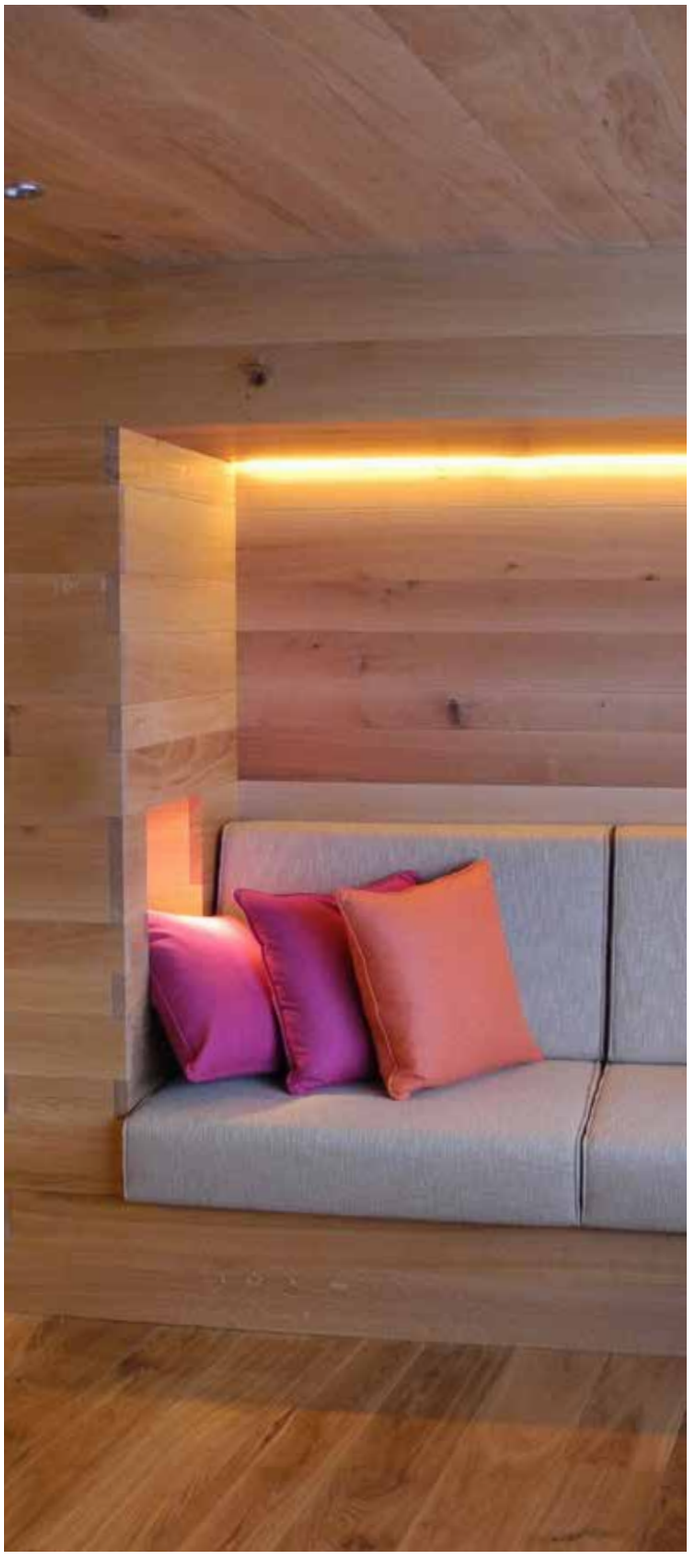

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip a scomparsa in acciaio. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

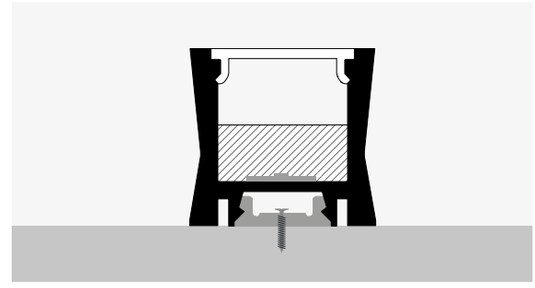

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3300	1055	1085	685	1040	1455
W	4000	1110	1120	690	1120	1570
N	6500	1230	1235	755	1185	1640

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3000	660	675	535	650	910
W	3300	670	700	545	700	980
N	4300	765	770	580	740	1025
C	5700	825	825	600	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 69

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L301-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIGH LINE / **L302**

L 302. Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione quadrata 35,0 x 35,0mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie. Accessori opzionali: lente microprismatica e giunti di connessione.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L302 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

25	TW5/6/7
30	RGB2
36	RGB3
41	RGBW
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **MP** = Microprismatica

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

HIGH LINE / **IP 40-60** / **L302**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie. Accessori opzionali: lente microprismatica e giunti di connessione.

IP40 /60

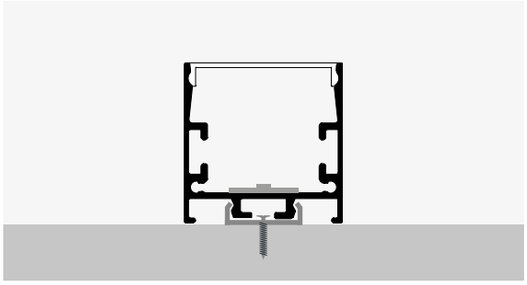

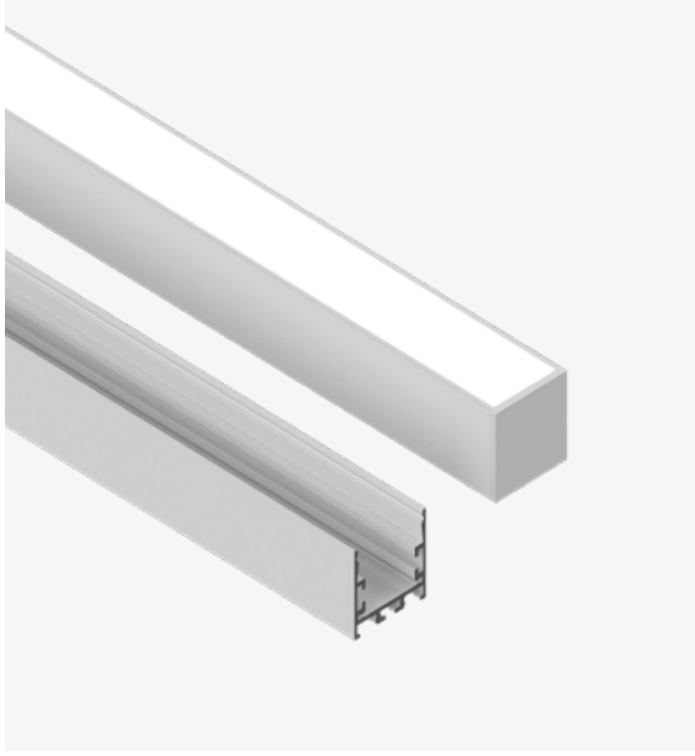

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1735	1635	1280	1530	1820
W	3000	1740	1690	1310	1560	1885
N	4000	1735	1775	1390	1645	1950
C	5000	1750	1810	1435	1670	2140

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1275	1200	765	980	1070
W	3000	1305	1270	770	1000	1130
N	4000	1350	1320	850	1085	1250
C	5000	1400	1370	880	1100	1315

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 73

Curva fotometrica



Componenti



Clip in acciaio

Cod. ***L302-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L302-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L302-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L302-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Giunto verticale

Cod. ***L302-GF- VT***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

HIGH LINE / **IP 67** / **L302**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Uscita del cavo frontale. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie. Accessori opzionali: lente microprismatica e giunti di connessione.

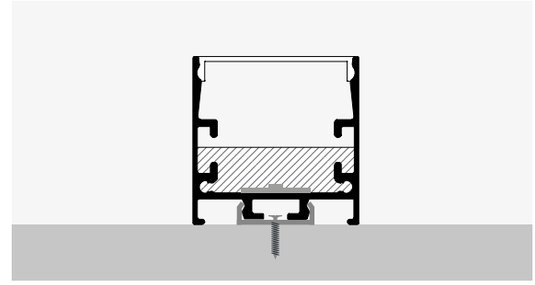

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3300	1055	1085	685	1040	1455
W	4000	1110	1120	690	1120	1570
N	6500	1230	1235	755	1185	1640

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3000	660	675	535	650	910
W	3300	670	700	545	700	980
N	4300	765	770	580	740	1025
C	5700	825	825	600	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 73

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L302-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)



Cover microprismatica

Cod. ***L302-CV-MP***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIGH LINE / **L303**

L 303. Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 33,6 x 75,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro Accessori opzionali: kit di lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura frontale blind.



*Vedi la versione **SUSPENDED L804** a pag. 214*

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L303 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

18 TW5/6/7
25 RGB2
30 RGB3
36 RGBW
40
41
42

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost
- **B** = Blind

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

HIGH LINE / **IP 40-60** / **L303**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro Accessori opzionali: kit di lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura frontale blind.

IP40 /60

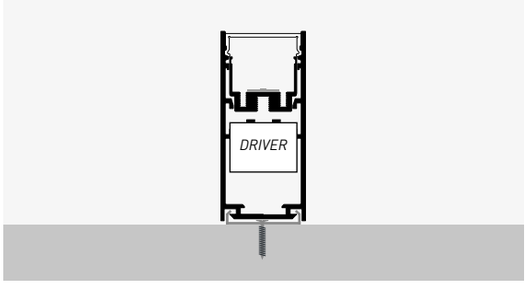

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1275	1200	765	960	980	1070
W	3000	1225	1305	1270	770	1020	1000	1130
N	4000	1300	1350	1320	850	1070	1085	1250
C	5000	1355	1400	1370	880	1110	1100	1315

Cover

Cover frost

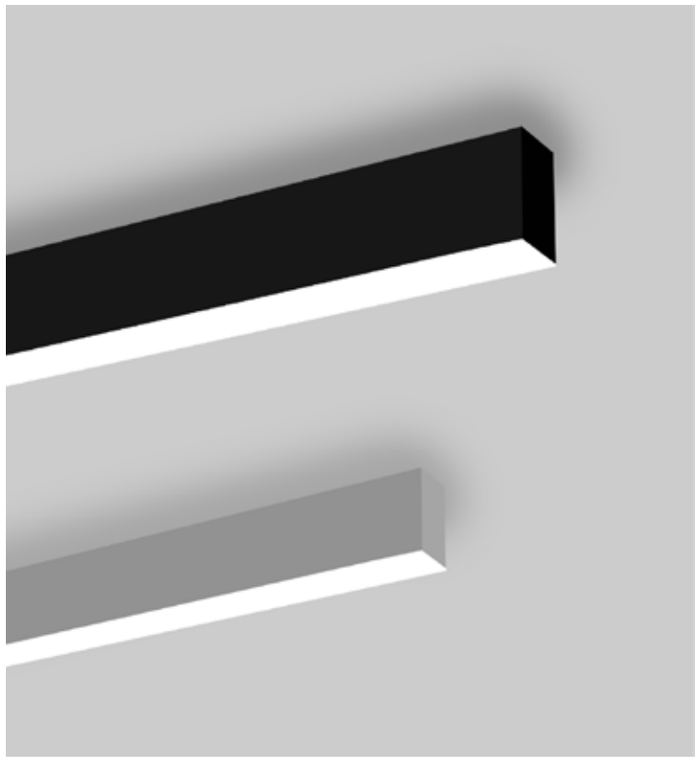

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 77

Curva fotometrica



Componenti



Clip in acciaio

Cod. ***L303-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)

Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L303-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori

Giunto lineare

Cod. ***L303-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L303-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Riflettori

Cod. ***L303-GF- R***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

HIGH LINE / **IP 67** / **L303**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro Accessori opzionali: kit di lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura frontale blind.

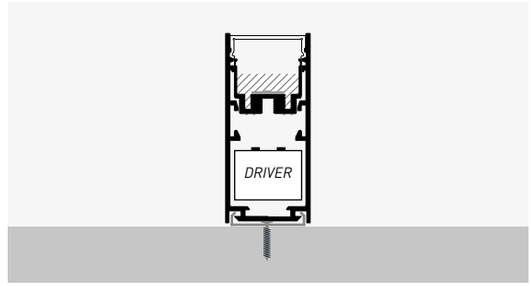

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3300	780	1055	1085	685	640	1040	1455
W	4000	815	1110	1120	690	680	1120	1570
N	6500	865	1230	1235	755	710	1185	1640

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 77

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L303-CV-F***
(inclusa nel prezzo)



Cover blind

Cod. ***L303-CV-B***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIGH LINE / **L304**

L 304. Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 38,0 x 75,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: giunti di connessione.



*Vedi la versione **SUSPENDED L806** a pag. 222*

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L304 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

HIGH LINE / **IP 40-60** / **L304**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: giunti di connessione.

IP40 /60

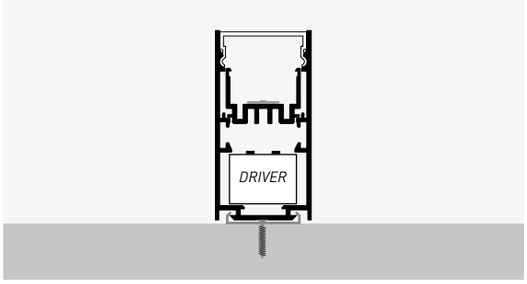

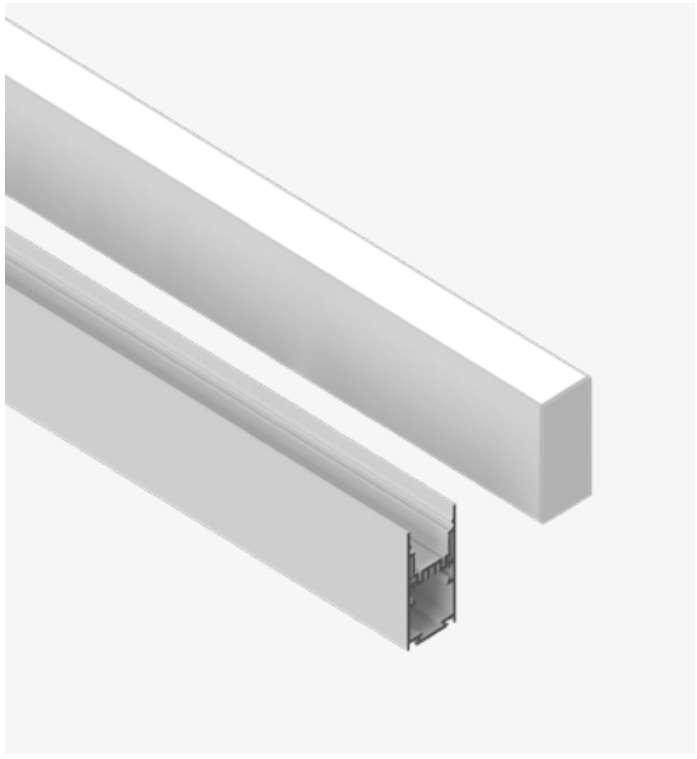

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1275	1200	765	960	980	1070
W	3000	1225	1305	1270	770	1020	1000	1130
N	4000	1300	1350	1320	850	1070	1085	1250
C	5000	1355	1400	1370	880	1110	1100	1315

Cover

Cover frost

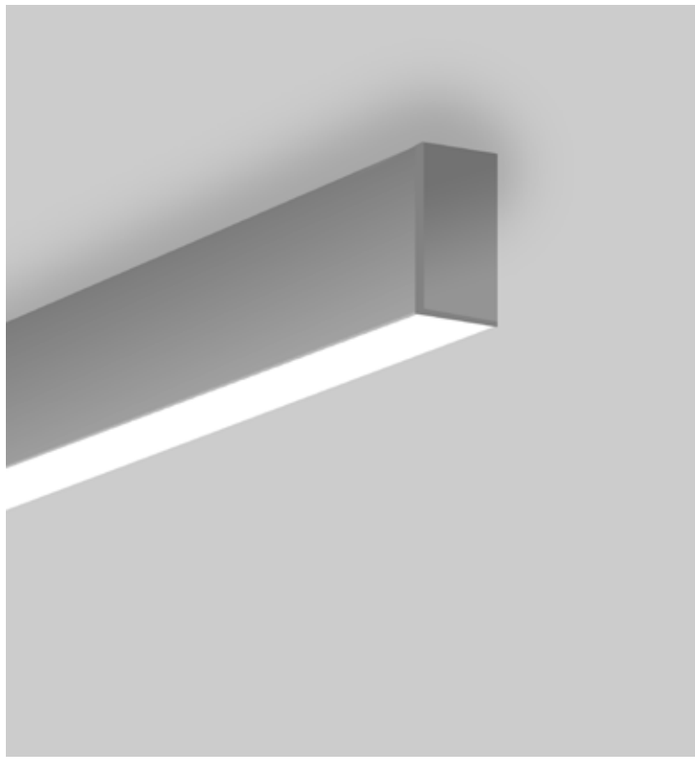

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 81

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Clip in acciaio

Cod. ***L304-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L304-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori

Giunto lineare

Cod. ***L304-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L304-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Giunto a T

Cod. ***L304-GF- T***
(non incluso nel prezzo)



Giunto a X

Cod. ***L304-GF- X***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: giunti di connessione.

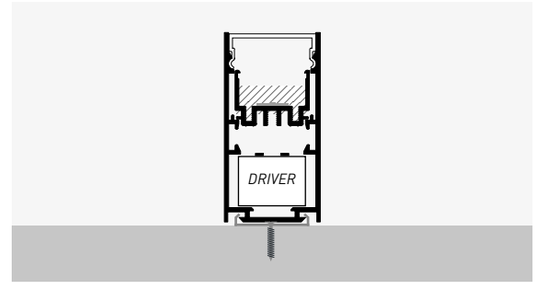

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3300	780	1055	1085	685	640	1040	1455
W	4000	815	1110	1120	690	680	1120	1570
N	6500	865	1230	1235	755	710	1185	1640

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 81

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L304-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIGH LINE / **L305**

L 305. Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colori nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 53,8x 80,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura profilo frontale.



*Vedi la versione **SUSPENDED L807** a pag. 226*

Applicazioni

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L305 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost
- **MP** = Microprismatica
- **B** = Blind
- **W** = Wall Washer

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

HIGH LINE / **IP 40-60** / **L305**

Descrizione

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colori nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Uscita del cavo posteriore. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura profilo frontale.

IP40 /60

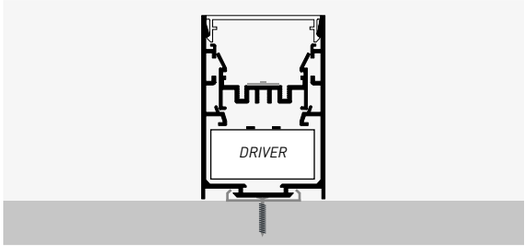

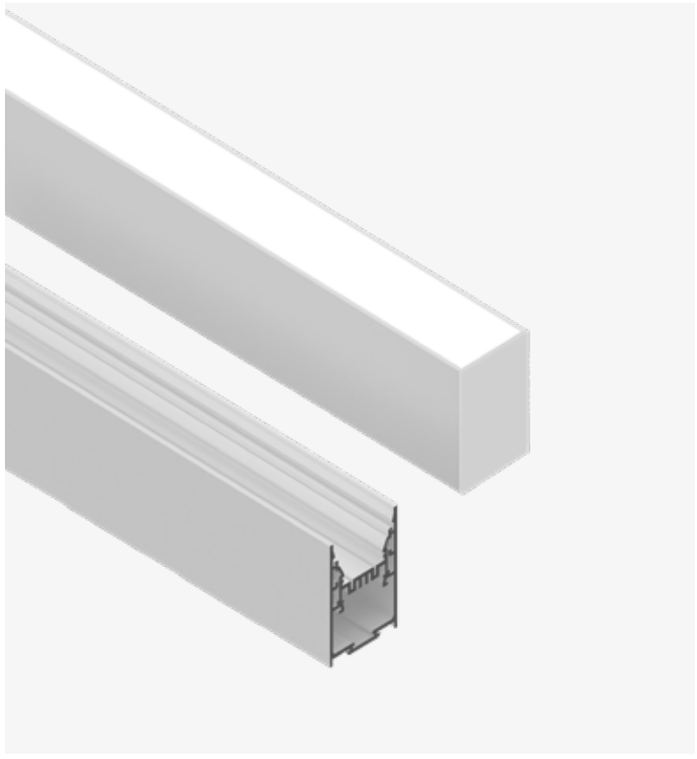

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1070	1200	1470	705	880	1430	2000
W	3000	1120	1320	1520	710	935	1540	2155
N	4000	1190	1465	1500	780	980	1630	2255
C	5000	1245	1510	1630	805	1020	1650	2310

Cover

Cover frost

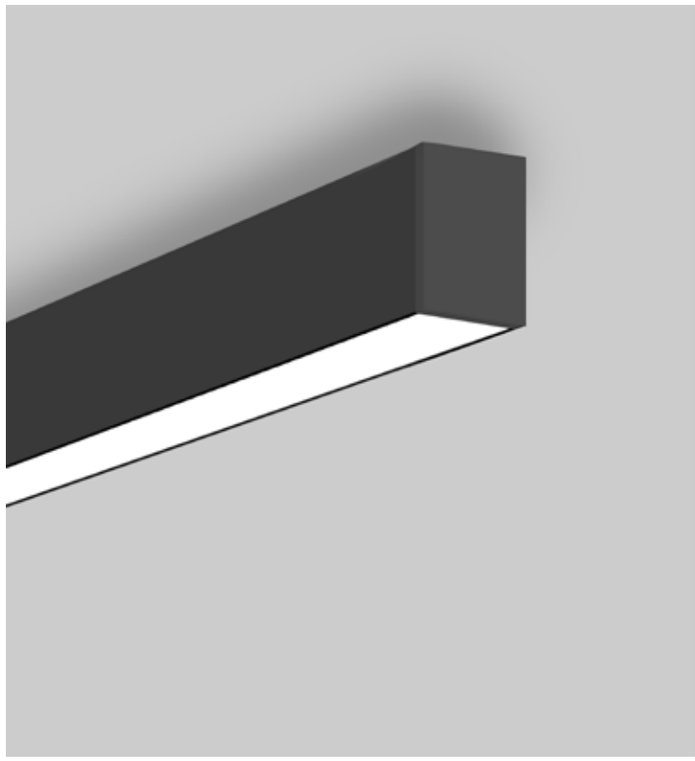

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 85

Curva fotometrica



Componenti



Clip in acciaio

Cod. ***L305-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L305-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L305-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L305-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Riflettori

Cod. ***L305-R***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

HIGH LINE / **IP 67** / **L305**

Descrizione

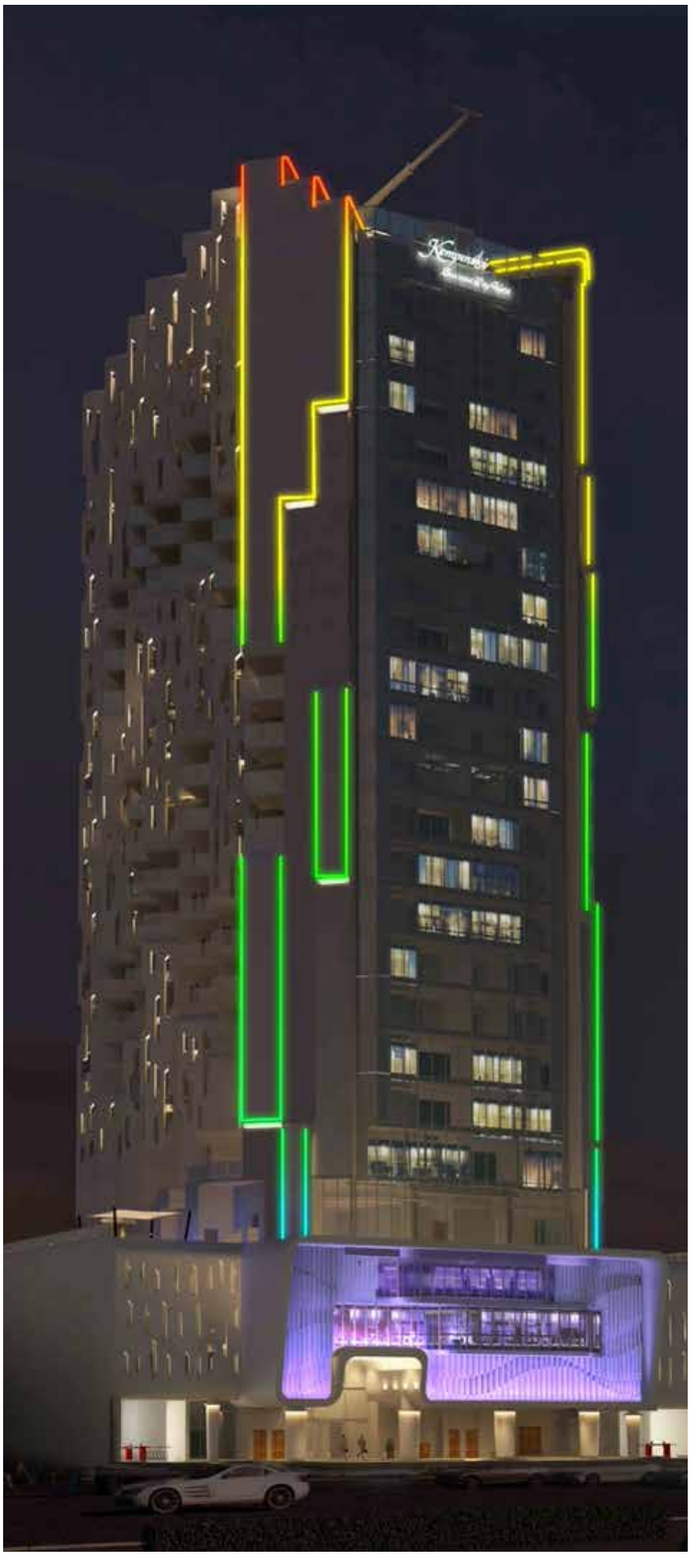

Profilo LED a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colori nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Uscita del cavo posteriore. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura profilo frontale.

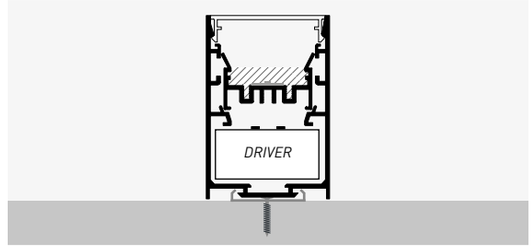

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3300	680	925	950	450	560	910	1275
W	4000	715	975	980	450	595	980	1370
N	6500	755	1075	1080	495	625	1035	1435

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	390	530	540	255	320	520	730
W	3300	410	555	560	295	340	560	785
N	4300	430	615	620	285	355	590	820
C	5700	450	660	665	290	370	600	840

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 85

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L305-CV-F***
(inclusa nel prezzo)



Cover Blind

Cod. ***L305-CV-B***
(non inclusa nel prezzo)



Cover Microprismatica

Cod. ***L305-CV-MP***
(non inclusa nel prezzo)



Cover Wall Washer

Cod. ***L305-CV-WW***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIGH LINE / **L306**

L 306. Profilo LED wide a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 75,0 x 78,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: giunti di connessione.

*Vedi la versione **SUSPENDED L808** a pag. 230*



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15
43		85	24	216	-	45	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L306 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

36	TW5/6/7
41	RGB2
42	RGBW
43	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

HIGH LINE / **IP 40-60** / **L306**

Descrizione

Profilo LED wide a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: giunti di connessione.

IP40 /60

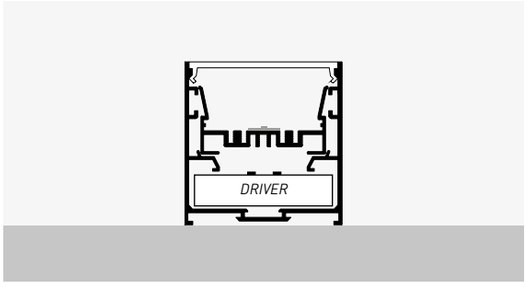

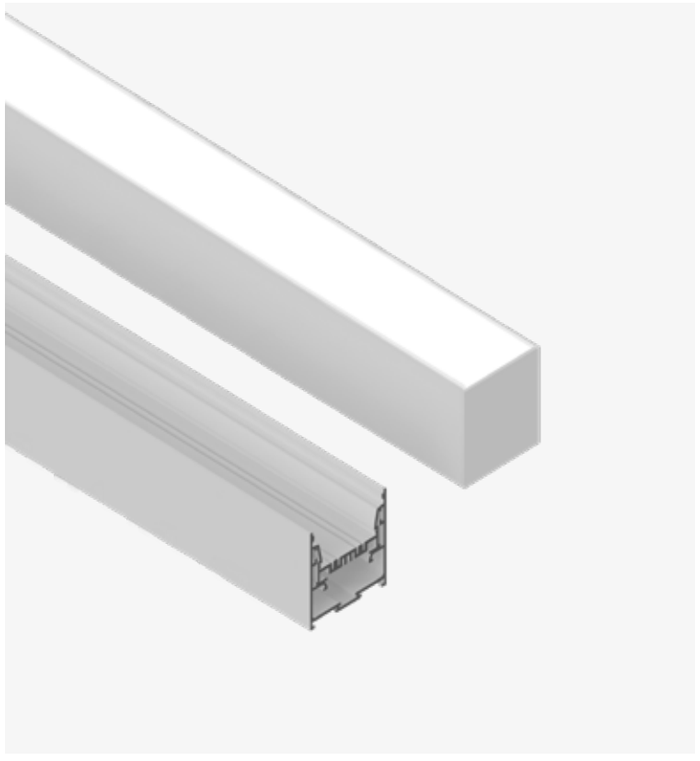

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL36	LL41	LL42	LL43
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	705	1430	2000	2575
W	3000	710	1540	2155	2750
N	4000	780	1630	2255	2860
C	5000	805	1650	2310	2970

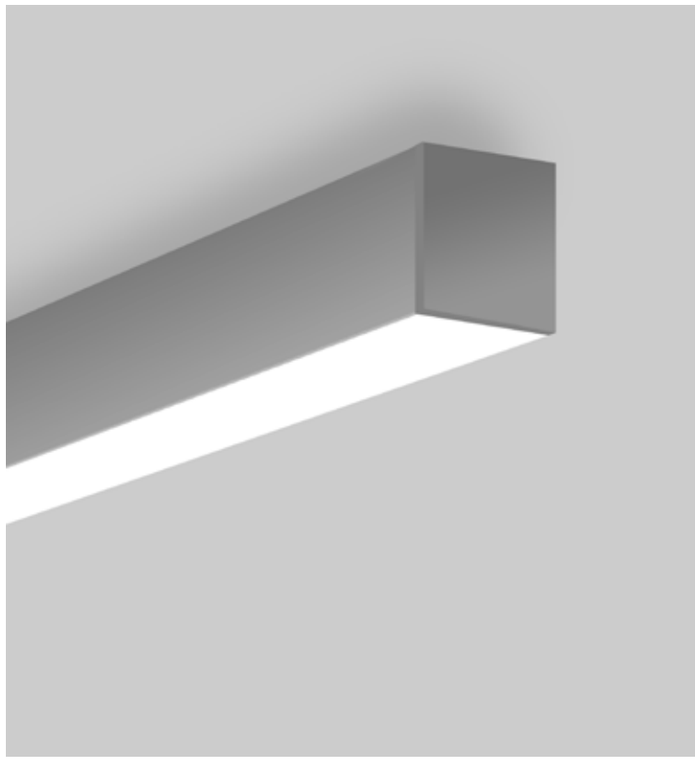

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 89

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Clip in acciaio

Cod. ***L306-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L306-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L306-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L306-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Giunto a T

Cod. ***L306-GF- T***
(non incluso nel prezzo)



Giunto a X

Cod. ***L306-GF- X***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

HIGH LINE / **IP 67** / **L306**

Descrizione

Profilo LED wide a plafone in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, anodizzato silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, clip di fissaggio in acciaio inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: giunti di connessione.

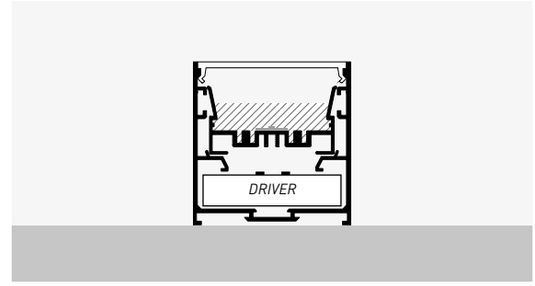

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL36	LL41	LL42	LL43
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3300	450	910	1275	1640
W	4000	450	980	1370	1750
N	6500	495	1035	1435	1820

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL36	LL41	LL42	LL43
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3000	255	520	730	935
W	3300	295	560	785	1000
N	4300	285	590	820	1040
C	5700	290	600	840	1080

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 89

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L306-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Adjustable line.

La collezione Adjustable Line per ambienti interni, risponde perfettamente alle necessità di illuminare pareti, volte ed oggetti orientando opportunamente la barra LED sino ad inquadrare in maniera ottimale il soggetto. Creare lavaggi di luce, illuminare quadri, nicchie, vetrine, interni di armadi in maniera chiara, definita e puntuale sono solo alcune delle enormi possibilità offerte.

Utilizzando i ganci di fissaggio orientabili in dotazione, i modelli L401, L 402 e L403 complementari tra loro uniscono al design ricercato una grande funzionalità di utilizzo. Il modello L 401, particolarmente apprezzato per il suo ingombro minimale ed il suo design lo rende un oggetto perfetto in contesti di arredo ricercato. Il profilo di alluminio può essere colorato su specifica per contestualizzarlo in una installazione museale o per l'arredo di negozi.

Un generoso profilo di alluminio caratterizza il modello L 402 che si presta ad essere dotato di sorgenti luminose di alta potenza. Le ottiche accessorie a fascio stretto producono l'effetto Wall Washer. Grazie a staffe arcuate il modello 402 può essere utilizzato nella funzione di Picture Light. Speciali accessori ne permettono l'utilizzo all'interno di armadi come elemento portante ad emissione luminosa. Il modello 403 estremamente sottile completa la gamma.

I modelli, disponibili con vari accessori sono realizzati con protezione IP40, IP60 con procedimento Conformal Coating e nelle versioni specifiche per utilizzi in ambienti esterni, IP65, IP67 con procedimento di resinatura interna bicomponente.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

Adjustable line.

ADJUSTABLE LINE
L 401

L: 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 27 - 28
L: TW2 - RGB3

da pag. 94



ADJUSTABLE LINE
L 402

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW5/6/7 - RGB2 -RGB3 - RGBW

da pag. 98



ADJUSTABLE LINE
L 403

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB2 -RGB3 - RGBW

da pag. 102

ADJUSTABLE LINE / **L401**

L 401. Profilo LED orientabile in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Sezione circolare ø15.7 mm. Realizzato su misura, lunghezza massima 3010mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci orientabili inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: giunto di connessione lineare, ganci orientabili su tappi terminali o su barra, sensore touch.



*Vedi la versione **SUSPENDED L801** a pag. 202*

Applicazioni



Accessori opzionali

Touch
Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
5		85	12 24	100	106	6	60	5
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
27		85	24	108	115	6	64	6
28		85	24	108	119	11	64	6

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L401 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

5	TW2
6	RGB3
9	
10	
12	
27	
28	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

ADJUSTABLE LINE / **IP 40-60** / **L401**

Descrizione

Profilo LED orientabile in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza massima 3010mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci orientabili inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: giunto di connessione lineare, ganci orientabili su tappi terminali o su barra, sensore touch.

IP40 /60

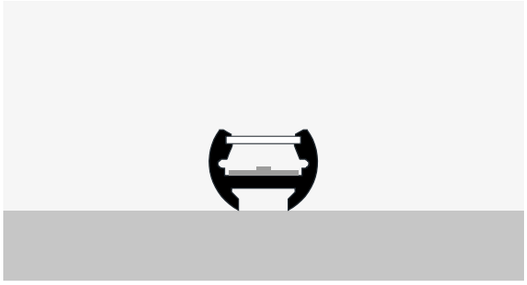

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	410	615	620	950	1020	585	985
W	3000	460	660	665	640	1045	495	1005
N	4000	510	695	700	685	1070	540	1110
C	5000	490	740	745	640	1130	655	1115

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	170	275	265	275	430	245	405
W	3000	190	270	280	270	345	210	420
N	4000	215	305	290	285	410	225	440
C	5000	205	310	315	270	465	275	450

Cover

Cover frost

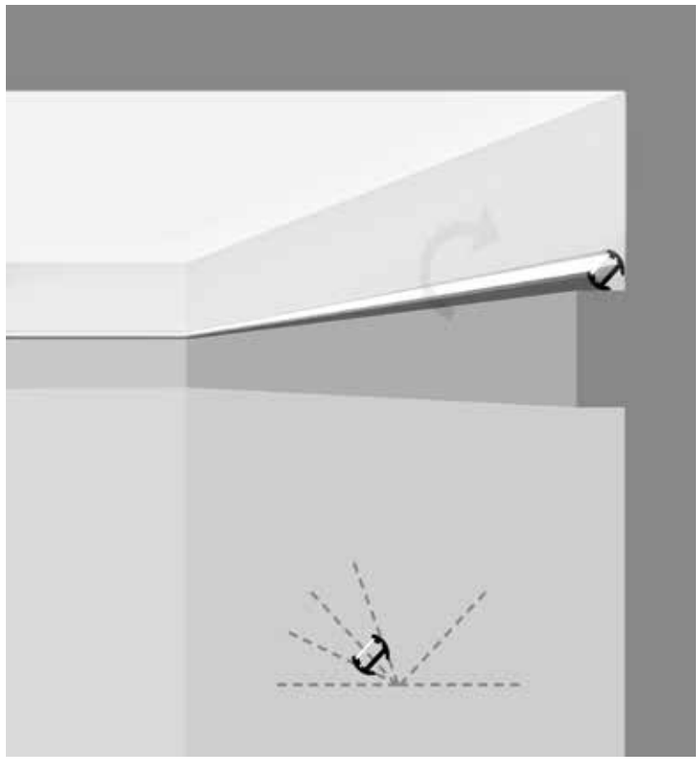

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 95

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti

Ganci di fissaggio su barra o su tappo

Cod. ***L401-GF-B/T***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L401-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L401-GF-LIN***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

ADJUSTABLE LINE / **IP 67** / **L401**

Descrizione

Profilo LED orientabile in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza massima 3010mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e ganci orientabili inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: giunto di connessione lineare, ganci orientabili su tappi terminali o su barra, sensore touch.

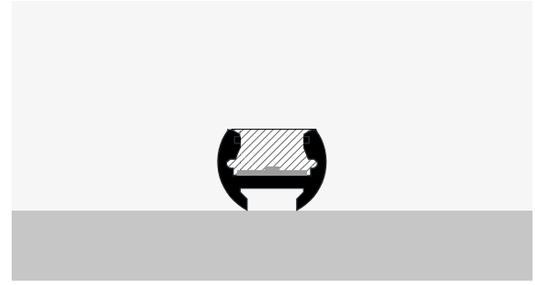

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3900	315	485	510	505	955	445	735
W	4100	350	495	490	490	790	380	720
N	6000	390	550	520	520	770	410	785

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3100	240	370	390	385	570	340	560
W	3300	270	380	375	370	605	290	550
N	4500	295	420	400	400	620	315	600
C	6000	285	355	375	375	730	380	575

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 95

Copertura e ottiche

Cover opale/trasparente

Cod. ***L401-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

ADJUSTABLE LINE / **L402**

L 402. Profilo LED orientabile in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Sezione circolare ø24,0 mm. Realizzato su misura, lunghezza massima 3005mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci orientabili inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: supporto per armadio, staffe ad archetto e sensore di presenza.



Applicazioni

Accessori opzionali

Movement
Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L402 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB2
18	RGB3
25	RGBW
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile

L80/B10 > 50.000 h

5 YEARS WARRANTY

UV protect

ADJUSTABLE LINE / **IP 40-60** / **L402**

Descrizione

Profilo LED orientabile in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza massima 3005mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci orientabili inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: supporto per armadio, staffe ad archetto e sensore di presenza.

IP40 /60

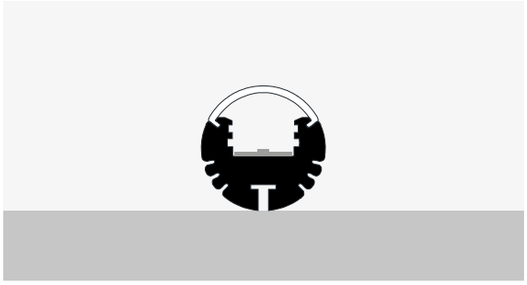

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1240	1330	1095	1355	2180	1320	2320
W	3000	1280	1360	1320	1435	2280	1365	2480
N	4000	1540	1390	1575	1475	2500	1460	2650
C	5000	1505	1415	1610	1540	2675	1620	2875

Cover

Cover clear

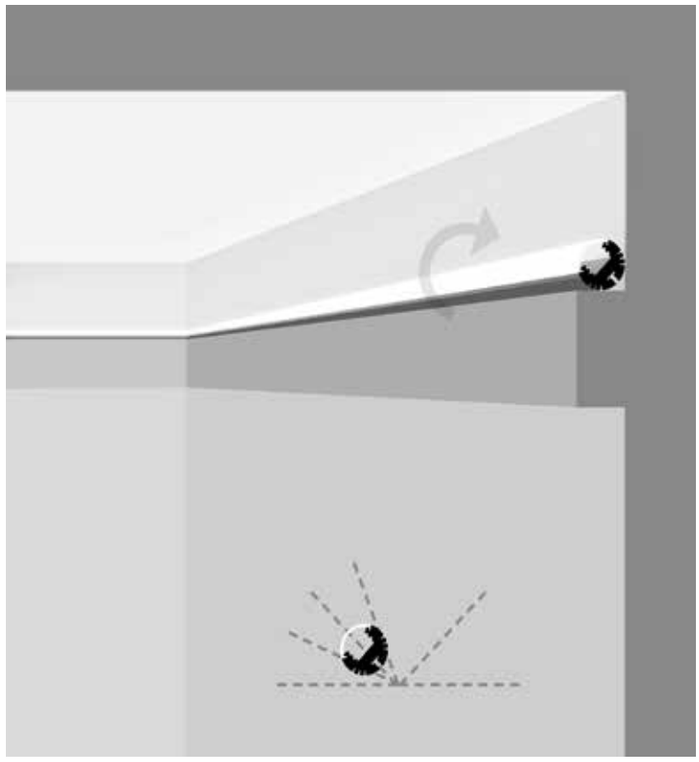

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	715	790	725	820	1350	970	1380
W	3000	740	810	840	850	1430	1000	1405
N	4000	935	830	945	915	1590	1070	1510
C	5000	910	850	970	930	1715	1190	1605

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 99

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti

Staffa orientabile

Cod. ***L402-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L402-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

ADJUSTABLE LINE / **IP 67** / **L402**

Descrizione

Profilo LED orientabile in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza massima 3005mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e ganci orientabili inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Uscita del cavo frontale o posteriore. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: supporto per armadio, staffe ad archetto e sensore di presenza.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	700	770	975	870	1320	980	1355
W	4000	720	810	1020	1110	1390	1115	1400
N	6000	815	840	1080	1150	1535	1110	1545

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2900	278	385	490	385	660	440	675
W	3200	288	400	510	400	675	455	700
N	4300	358	420	540	425	680	485	770
C	5300	348	440	565	455	675	540	800

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 99

Copertura e ottiche

Cover opale/trasparente

Cod. ***L402-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Accessori



Staffe ad archetto

Cod. ***L402-GF-ST-A/B***
(non incluse nel prezzo)

Supporti laterale per armadio

Cod. ***L402-SL***
(non inclusi nel prezzo)

Supporto centrale per armadio

Cod. ***L402-SC***
(non incluso nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

ADJUSTABLE LINE / **L403**

L 403. Profilo LED orientabile a base larga per installazione a vista. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver o colore nero. Dimensioni 24 x 10,0mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, staffe orientabili.

Versioni IP40 ed IP60 trattamento Conformal Coating. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.



*Vedi la versione **MIDI L207** a pag. 62*
*Vedi la versione **OPTIC L1001** a pag. 258*

Applicazioni



Accessori opzionali

Movement Technology

Touch Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L403 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

L403: Profilo
X: Linea luce
X: Temperatura colore
(12/24/48): Tensione
(40/60/67): Grado di protezione IP
X: Copertura
X: Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB2
18	RGB3
25	RGBW
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile
L80/B10 > 50.000 h
5 YEARS WARRANTY
UV protect

ADJUSTABLE LINE / **IP 40-60** / **L403**

Descrizione

Profilo LED orientabile a base larga per installazione a vista. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver o colore nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, staffe orientabili. Versioni IP40 ed IP60 trattamento Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.

IP40 /60

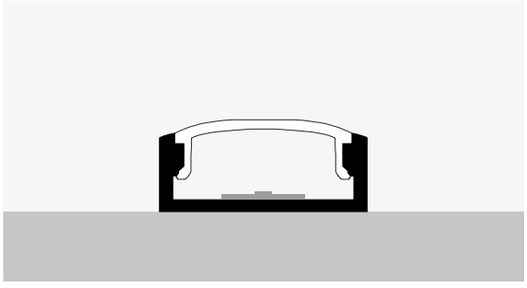

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	950	1385	1580	1125	2135	1320	1980
W	3000	1105	1400	1600	1200	2200	1380	2045
N	4000	1155	1400	1620	1275	2300	1450	2255
C	5000	1215	1405	1640	1365	2380	1555	2430

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	780	960	1100	850	1600	1000	1490
W	3000	810	975	1156	880	1670	1105	1540
N	4000	840	1000	1180	935	1750	1140	1700
C	5000	860	1060	1200	1000	1820	1165	1830

Cover

Cover frost

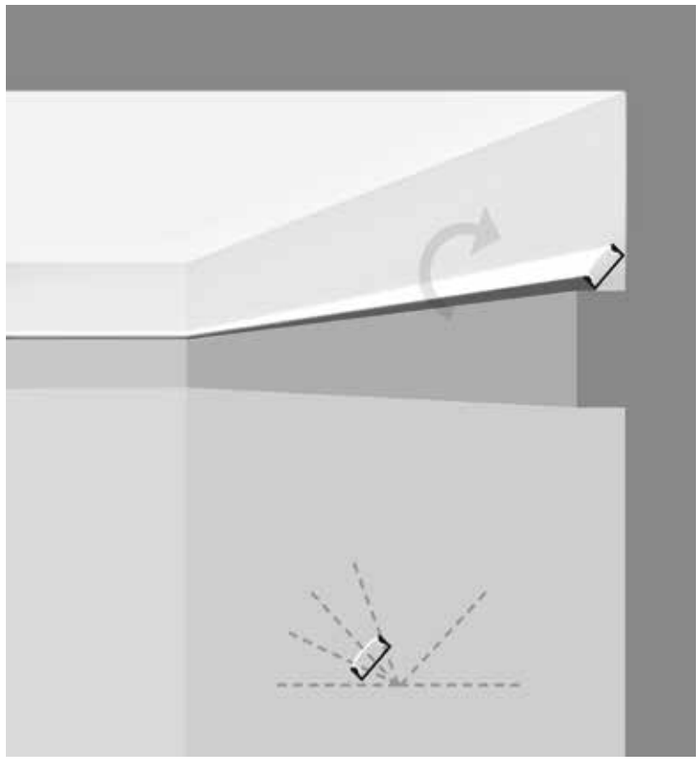

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 103

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti

Staffa orientabile

Cod. ***L403-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L403-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

ADJUSTABLE LINE / **IP 67** / **L403**

Descrizione

Profilo LED orientabile a base larga per installazione a vista. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver o colore nero. Dimensioni 22,6 x 10,0mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, staffe orientabili. Versioni con grado di protezione IP65 ed IP67 con resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: sensore touch e di presenza.

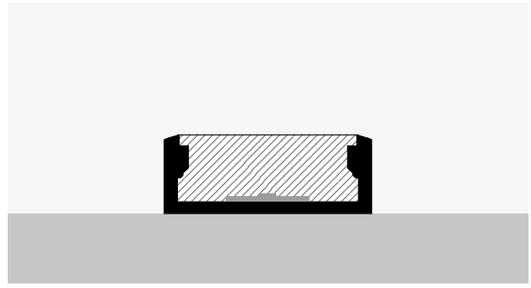

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	945	980	1200	950	1980	1100	1530
W	4200	975	995	1256	980	2015	1160	1640
N	5900	1010	1020	1280	1035	2085	1185	1800

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	590	615	780	615	1055	705	1085
W	3100	605	650	835	640	1110	730	1120
N	4200	620	670	865	680	1230	780	1235
C	5200	635	705	905	730	1320	865	1330

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 103

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L403-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Hidden line.

LED ITALY ha da sempre dedicato grande attenzione all'illuminazione indiretta sia essa intesa come fonte di illuminazione primaria sia invece una luce di accento volta a sottolineare il contesto architettonico. I modelli della collezione Linea Luce Hidden Line si prestano particolarmente a questa funzione in ambienti interni grazie a specifici profili che permettono l'installazione con un posizionamento angolato o che prevedono l'alloggiamento interno della strip luce in maniera tale da emettere un flusso luminoso indirizzato.

Il modello L 501 offre la possibilità di emissione di un fascio angolato ad ampio spettro di emissione. L 502 è invece uno dei best seller. Basato su un profilo in alluminio anodizzato con ottimale dissipazione della temperatura, ha forma trapezoidale e prevede un alloggiamento interno della strip posizionata a 45°. L'emissione luminosa, con rese illuminotecniche assolutamente paragonabili alle tradizionali sorgenti, garantisce una ottimale illuminazione di velette con riflessione della luce in modo assolutamente omogeneo e diffuso.

Il modello L 503 con ingombro contenuto del profilo in alluminio è ottimale in abbinamento alle strip LED Linea Luce con assorbimenti energetici minimi. L 504 al contrario è il profilo che garantisce la maggiore resa luminosa ospitando all'interno del profilo le strip LED della collezione Linea Luce più performanti. La possibilità di scegliere la sorgente di emissione tra i vati modelli di strip Linea Luce e di articolarla in differenti temperature colori così come l'utilizzo di strip dedicate con emissione colorata ne ampliano l'utilizzo.

I profili sono disponibili sia con copertura opale che trasparente. Le versioni dedicate ad utilizzi in ambienti esterni, IP65 ed IP67 hanno un trattamento interno protettivo al profilo con resina poliuretanica bicomponente, trattamento protettivo aggiuntivo sul profilo in alluminio idoneo per l'utilizzo in climi artici o in climi equatoriali o desertici.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

Hidden line.



HIDDEN LINE
L 501

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 108



HIDDEN LINE
L 502

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 112



HIDDEN LINE
L 503

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 116



HIDDEN LINE
L 504

L: 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGBW

da pag. 120

HIDDEN LINE / **L501**

L 501. Profilo LED per illuminazione a 45° in estrusione di alluminio colore silver. Sezione16,0 x 16,0mm. Lunghezza massima. mm. 2505. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci per installazione inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni outdoor IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover PVC opale o trasparente. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore di touch.



Applicazioni

Accessori opzionali

Touch
Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L501 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB3
18	RGBW
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

HIDDEN LINE / **IP 40-60** / **L501**

Descrizione

Profilo LED per illuminazione a 45° in estrusione di alluminio colore silver. Lunghezza massima. mm. 2505. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci per installazione inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore di touch.

IP40 /60

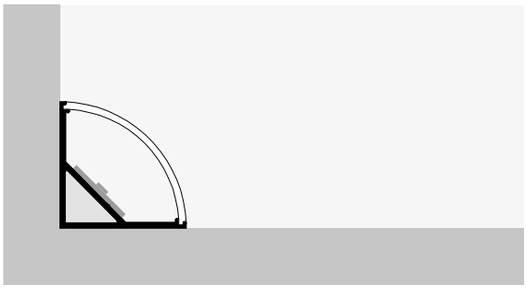

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1070	1325	1260	1355	2010	1320	1830
W	3000	1055	1215	1330	1400	2185	1515	1900
N	4000	1040	1260	1420	1475	2230	1460	2120
C	5000	1085	1320	1495	1565	2570	1740	2300

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	790	940	955	950	1570	1060	1470
W	3000	790	1015	1120	980	1605	1130	1520
N	4000	780	1045	1215	1035	1700	1205	1500
C	5000	785	1070	1290	2000	1785	1285	1630

Cover

Cover frost

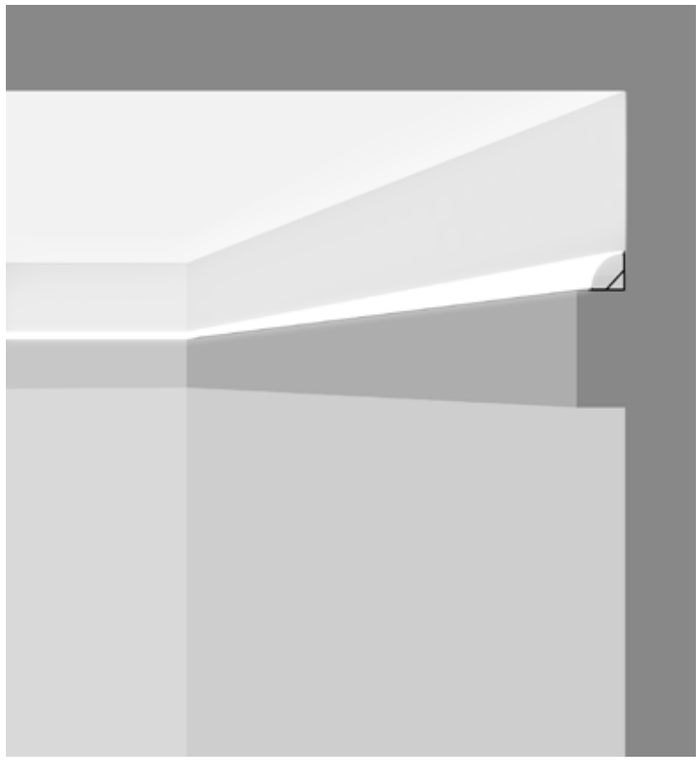

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 109

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Clip acciaio

Cod. ***L501-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L501-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

HIDDEN LINE / **IP 67** / **L501**

Descrizione

Profilo LED per illuminazione a 45° in estrusione di alluminio colore silver. Lunghezza massima. mm. 2505. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e ganci per installazione inclusi. Versioni outdoor IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover PVC opale o trasparente. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: sensore di touch.

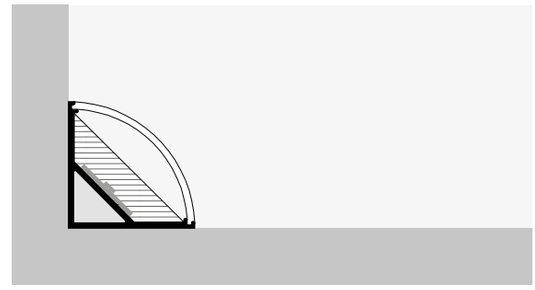

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	700	770	1170	870	1885	980	1725
W	3900	780	810	1220	1110	1925	1115	1780
N	5900	850	840	1250	1150	2030	1110	1955

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2850	590	645	875	645	1175	740	1220
W	3350	605	680	920	670	1180	765	1260
N	4400	620	705	970	715	1280	820	1390
C	5800	635	740	1020	765	1140	910	1490

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 109

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L501-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIDDEN LINE / **L502**

L 502. Barra LED per illuminazione a 45° con profilo in estrusione di alluminio colore silver. Sezione18,7 x 18,7mm. Lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci installazione inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni outdoor IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: lente a fascio stretto e sensore touch.



Applicazioni

Accessori opzionali

Touch
Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L502 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB3
18	RGBW
24	
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **40°** = Ottica 40°

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

HIDDEN LINE / **IP 40-60** / **L502**

Descrizione

Barra LED per illuminazione a 45° con profilo in estrusione di alluminio colore silver. Lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci installazione inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: lente a fascio stretto e sensore touch.

IP40 /60

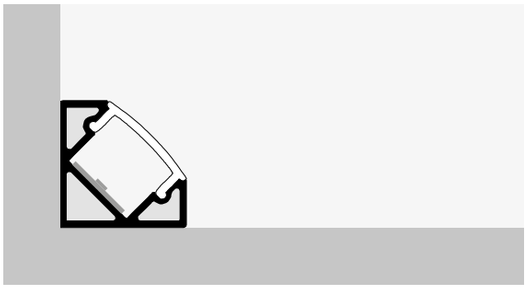

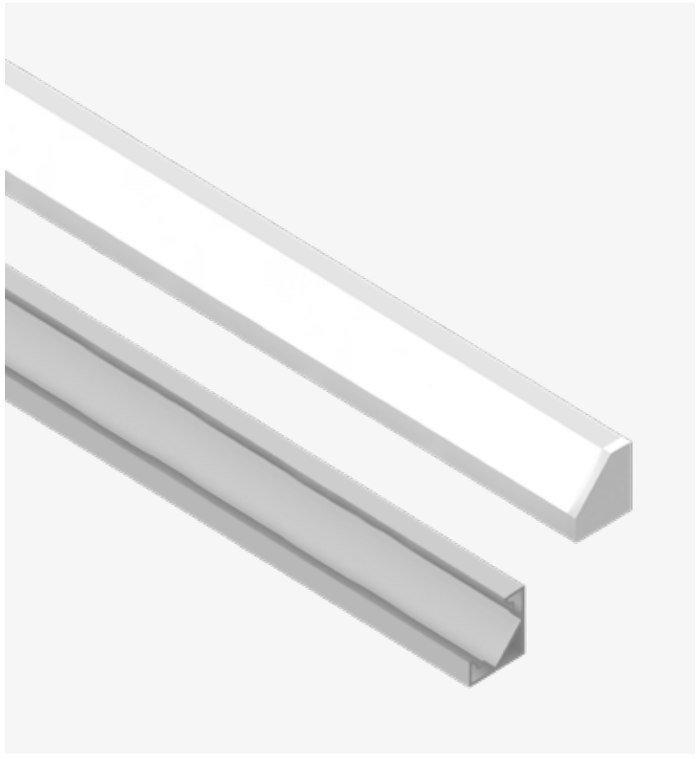

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1070	1325	1260	1355	2010	1320	1830
W	3000	1055	1215	1330	1400	2185	1515	1900
N	4000	1040	1260	1420	1475	2230	1460	2120
C	5000	1085	1320	1495	1565	2570	1740	2300

Cover

Cover clear

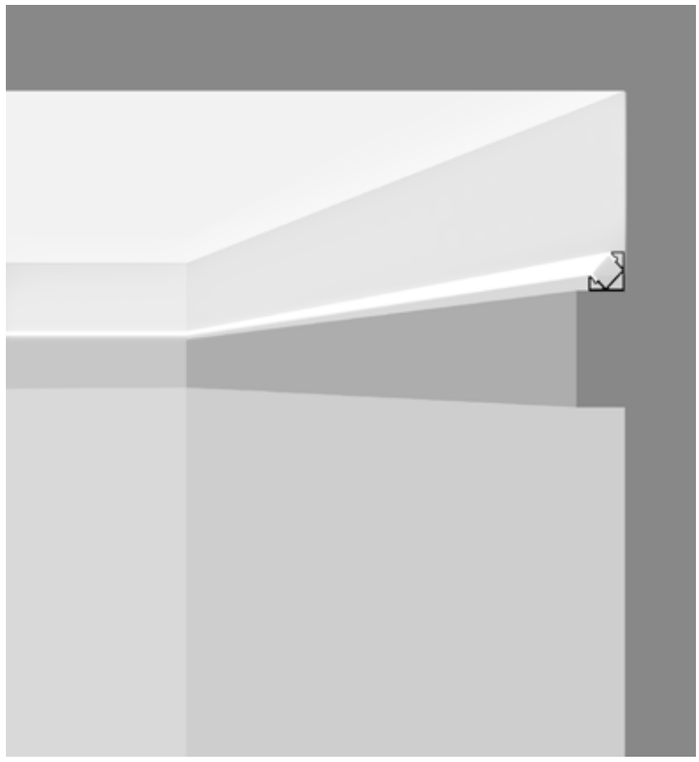

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	790	940	955	950	1570	1060	1470
W	3000	790	1015	1120	980	1605	1130	1520
N	4000	780	1045	1215	1035	1700	1205	1500
C	5000	785	1070	1290	2000	1785	1285	1630

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 113

Curva fotometrica

120°



0° 30°

C0/C180 C90/270

40°



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Clip acciaio

Cod. ***L502-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L502-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

HIDDEN LINE / **IP 67** / **L502**

Descrizione

Barra LED per illuminazione a 45° con profilo in estrusione di alluminio colore silver. Lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e ganci installazione inclusi. Versioni outdoor IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: lente a fascio stretto e sensore touch.

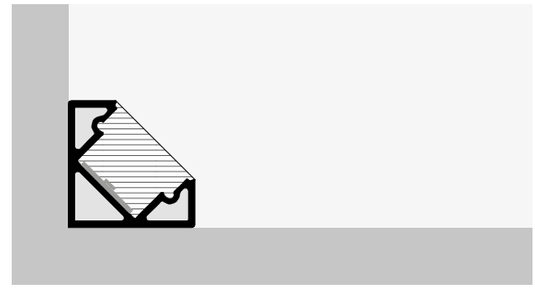

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	700	770	1170	870	1885	980	1725
W	3900	780	810	1220	1110	1925	1115	1780
N	5900	850	840	1250	1150	2030	1110	1955

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2850	590	645	875	645	1175	740	1220
W	3350	605	680	920	670	1180	765	1260
N	4400	620	705	970	715	1280	820	1390
C	5800	635	740	1020	765	1140	910	1490

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 113

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L502-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare **40°** semi-opale

Cod. ***L502-CV-40°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIDDEN LINE / **L503**

L 503. Profilo LED per illuminazione a 45° in estrusione di alluminio colore silver. Sezione 9,3 x 9,3 mm. Lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci di fissaggio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: lente a fascio stretto e sensore touch.



Applicazioni

Accessori opzionali

Touch
Technology

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L503 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB3
18	RGBW
24	
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **40°** = Ottica 40°

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile

L80/B10 > 50.000 h

5 YEARS WARRANTY

UV protect

HIDDEN LINE / **IP 40-60** / **L503**

Descrizione

Profilo LED per illuminazione a 45° in estrusione di alluminio colore silver. Lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci di fissaggio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: lente a fascio stretto e sensore touch.

IP40 /60

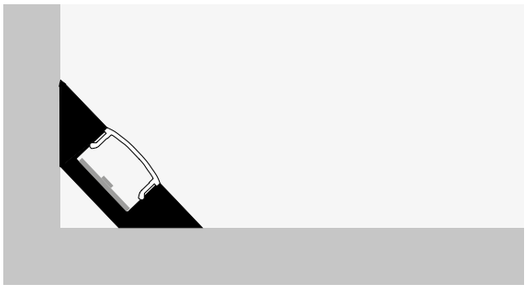

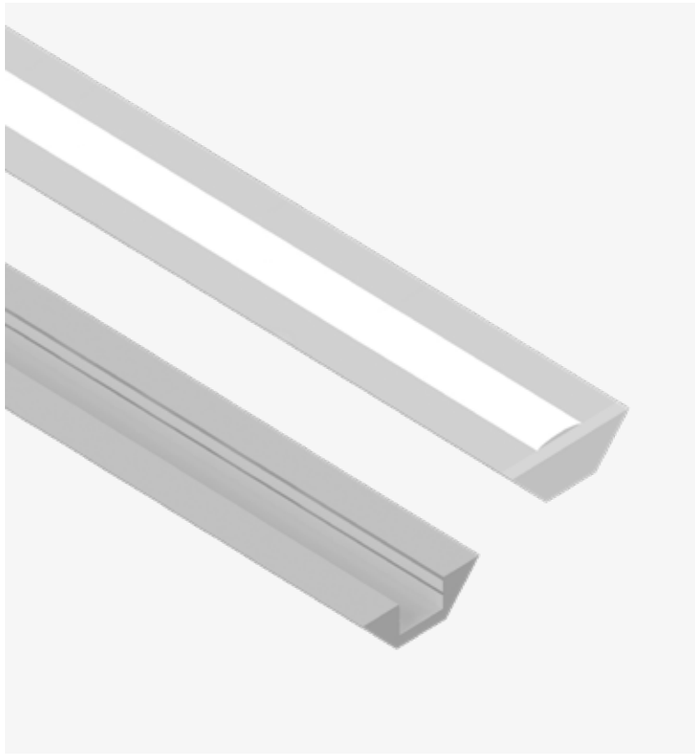

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1040	1325	1560	1155	1790	1320	1830
W	3000	1130	1370	1635	1200	1880	1365	1900
N	4000	1170	1340	1620	1275	2230	1460	2120
C	5000	1215	1370	1645	1365	2570	1620	2300

Cover

Cover clear

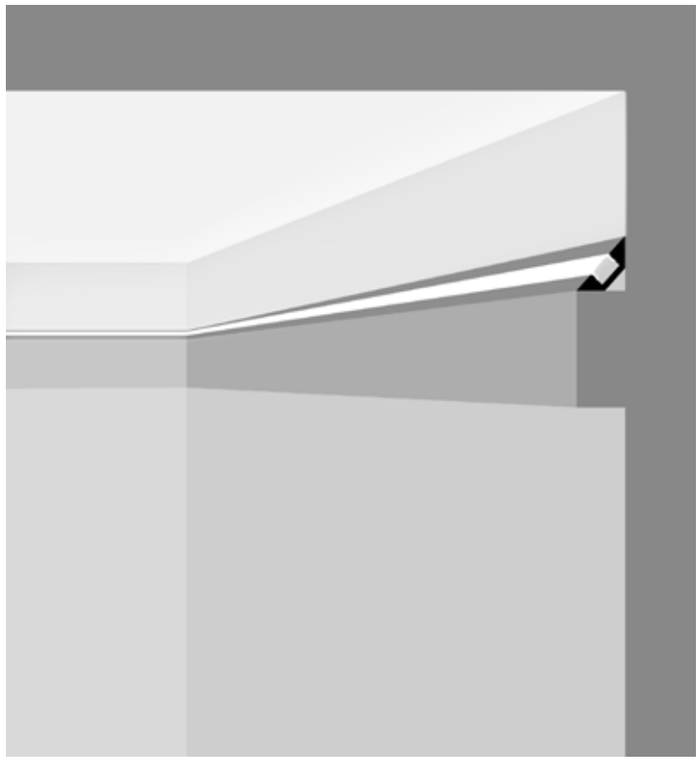

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	730	940	975	850	1570	970	1470
W	3000	750	950	1150	880	1605	1000	1520
N	4000	805	960	1170	935	1700	1070	1500
C	5000	845	1000	1200	1000	1785	1190	1630

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 117

Curva fotometrica

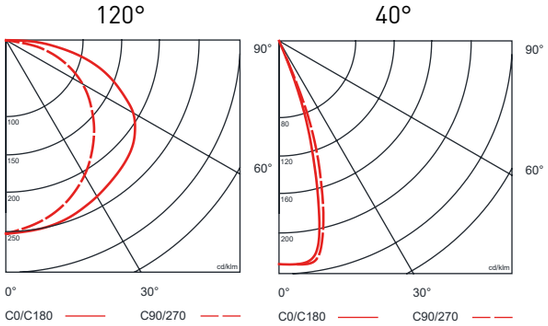

Componenti

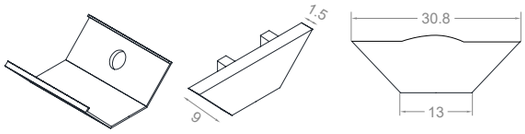

Clip acciaio

Cod. ***L503-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)

Tappi terminali in PVC

Cod. ***L503-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

HIDDEN LINE / **IP 67** / **L503**

Descrizione

Profilo LED per illuminazione a 45° in estrusione di alluminio colore silver. Lunghezza massima. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e ganci di fissaggio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: lente a fascio stretto e sensore touch.

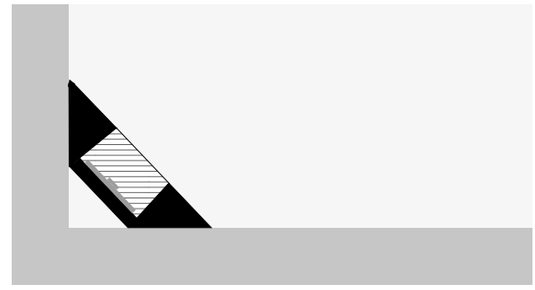

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	700	770	1170	870	1585	980	1625
W	3900	720	810	1220	1110	1670	1115	1680
N	5900	815	840	1250	1150	1840	1110	1855

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2850	590	645	875	645	1175	740	1220
W	3350	605	680	920	670	1180	765	1260
N	4400	620	705	970	715	1280	820	1390
C	5800	635	740	1020	765	1140	910	1490

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 117

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L503-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare **40°** semi-opale

Cod. ***L503-CV-40°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

HIDDEN LINE / **L504**

L 504. Barra LED wide per illuminazione a 45° con profilo in estrusione di alluminio colore silver. Sezione 30,0 x 30,0mm. Lunghezza massima. mm. 2505. Previsto per alloggiare i modelli di strip LED più performanti della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci installazione inclusi.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni outdoor IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

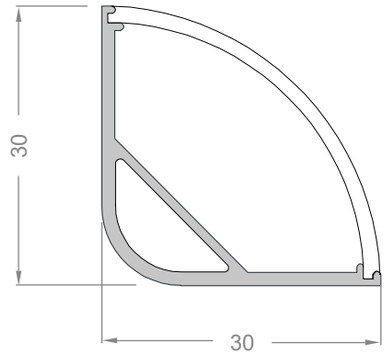

Applicazioni

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L504 - X . X . (12/24) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

40	TW5/6/7
41	RGB2
42	RGBW

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

HIDDEN LINE / **IP 40-60** / **L504**

Descrizione

Barra LED wide per illuminazione a 45° con profilo in estrusione di alluminio colore silver. Sezione 30,0 x 30,0mm. Lunghezza massima. mm. 2505. Previsto per alloggiare i modelli di strip LED più performanti della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e ganci installazione inclusi. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

IP40 /60

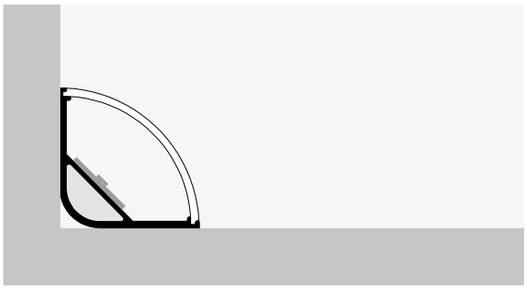

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	2700	960	980	1070
W	3000	1020	1000	1130
N	4000	1070	1085	1250
C	5000	1110	1100	1315

Cover

Cover frost

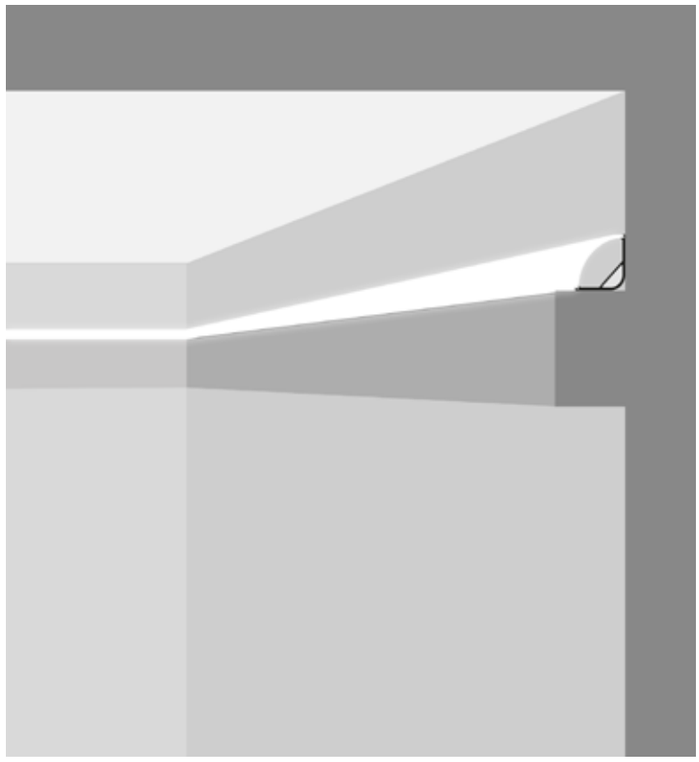

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 121

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Clip acciaio

Cod. ***L504-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L504-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

HIDDEN LINE / **IP 67** / **L504**

Descrizione

Barra LED wide per illuminazione a 45° con profilo in estrusione di alluminio colore silver. Sezione 30,0 x 30,0mm. Lunghezza massima. mm. 2505. Previsto per alloggiare i modelli di strip LED più performanti della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e ganci installazione inclusi. Versioni outdoor IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

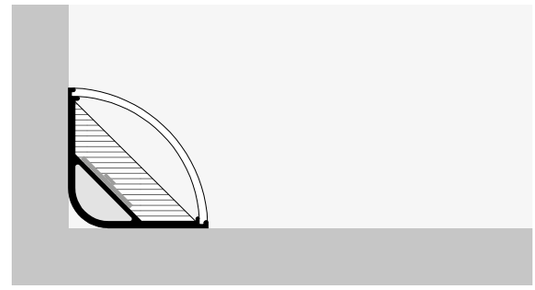

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	3300	640	1040	1455
W	4000	680	1120	1570
N	6500	710	1185	1640

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	3000	400	650	910
W	3500	425	700	980
N	4300	445	740	1025
C	5700	460	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 121

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L504-CV-0***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Recessed line.

La collezione Recessed Line si compone di incassi lineari specifici per applicazioni ad incasso. I differenti profili si possono installare in controsoffitti in gesso, in legno o controsoffitti tecnici in metallo. I vari modelli, differenti per le dimensioni del profilo e per la tipologia di strip installate, riprendono le tre principale famiglie di prodotto Mini, Midi ed High riviste però nella modalità di installazione ad incasso a scomparsa.

Il modello L601 è quello che ha gli ingombri più limitati, un vero oggetto minimale. Il modello L 602 è specifico per illuminazione di accento per mobili, nicchie o vetrine espositive utilizzo previsto anche per L 603, ordinabile sia silver che bianco RAL 9003 e con lente a fascio stretto come accessorio. Della collezione fanno parte anche gli incassi equipaggiati di strip LED maggiormente performanti, tra cui L 604 ed L 607, entrambi ideali per creare linee continue con elevatissime rese luminose. I nuovi modelli L 605 ed L 606 a semi scomparsa hanno la possibilità di avere un gruppo ottico composto da lenti singole a fascio stretto. Il modello L612 è dedicato alle installazioni a parete.

I profili LED modelli L 608, L 609, L 610, L 611di varie dimensioni dalla più piccola a quella più grande, con incasso a scomparsa o parzialmente a vista sono realizzati per installazione a controsoffitto in gesso sintetico. Questi modelli sono disponibili solo nelle versioni indoor IP40 o IP60. I vari modelli si articolano in differenti versioni in base alla Strip LED installata della collezione Linea Luce. I profili sono disponibili con copertura trasparente o opale con effetto di diffusione uniforme del fascio luminoso.

Il trattamento protettivo dell'alluminio protegge i profili dalla corrosione. Il trattamento di resinatura rende i modelli perfettamente idonei all'utilizzo in ambienti esterni con protezione IP65, IP67. Tutti i modelli sono fabbricati in Italia su misura. Ogni articolo viene singolarmente testato e contraddistinto da un numero seriale identificativo.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

Recessed line.

RECESSED LINE
L 601

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 128



RECESSED LINE
L 602

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 132



RECESSED LINE
L 603

L: 10 - 12 - 18 - 28 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 136



RECESSED LINE
L 604

L:18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - 2xRGB3 - RGBW

da pag. 140



RECESSED LINE
L 605

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 144



RECESSED LINE
L 606

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 148



RECESSED LINE
L 607

L: 2x12 - 36 - 40 - 41 - 42
L:2xTW2/3/4 - 2xRGB3 - RGBW

da pag. 152



RECESSED LINE
L 608

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 156



RECESSED LINE
L 609

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 160



RECESSED LINE
L 610

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 164



RECESSED LINE
L 611

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 168



RECESSED LINE
L 612

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 172

RECESSED LINE / **L601**

L 601. Incasso mini LED con profilo in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 24,5 x 7,2mm. Sezione incasso 17,5 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L601 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L601**

Descrizione

Incasso mini LED con profilo in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, Sezione incasso 17,5 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP40 /60

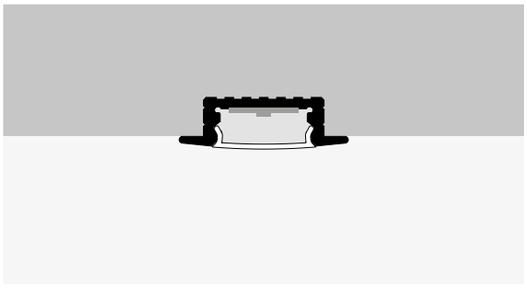

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	705	705	1050	1050
W	3000	725	730	1070	1105
N	4000	740	740	1085	1235
C	5000	760	735	1100	1275

Cover

Cover clear

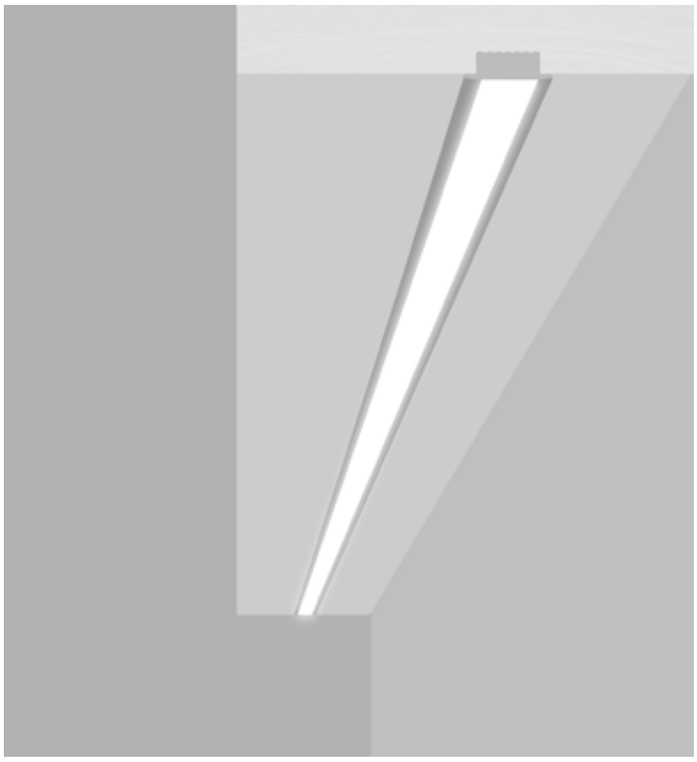

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	500	505	785	930
W	3000	555	540	810	945
N	4000	585	560	835	965
C	5000	585	555	855	985

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 129

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L601-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

RECESSED LINE / **IP 67** / **L601**

Descrizione

Incasso mini LED con profilo in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 17,5 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

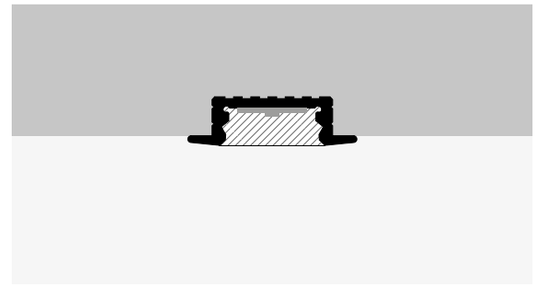

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3400	695	725	870	1080
W	3900	710	740	865	975
N	5900	725	755	845	970

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	625	720
W	3200	465	475	630	705
N	4400	480	480	640	710
C	5700	490	485	655	730

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 129

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L601-CV-C/F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L602**

L 602. Incasso midi LED lineare con profilo in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 30,0 x 12,6mm. Sezione incasso 10,5 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente lineare a fascio stretto 40° semi-opalina.

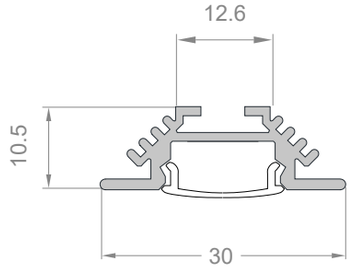

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]	Pagina
6		85	12 24	120	112	8	50	10	pag. 130
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3	pag. 130
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3	pag. 130
12		85	12 24	240	120	13	25	10	pag. 130

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]	Pagina
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6	pag. 130
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8	pag. 130

Composizione codice

L602 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **40°** = Ottica 40°

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L602**

Descrizione

Incasso midi LED lineare con profilo in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 10,5 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente lineare a fascio stretto 40° semi-opalina.

IP40 /60

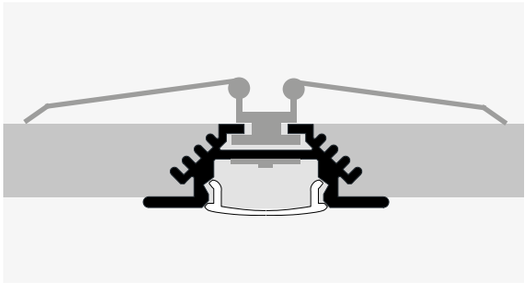

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	705	705	1050	1050
W	3000	725	730	1070	1105
N	4000	740	740	1085	1235
C	5000	760	735	1100	1275

Cover

Cover clear

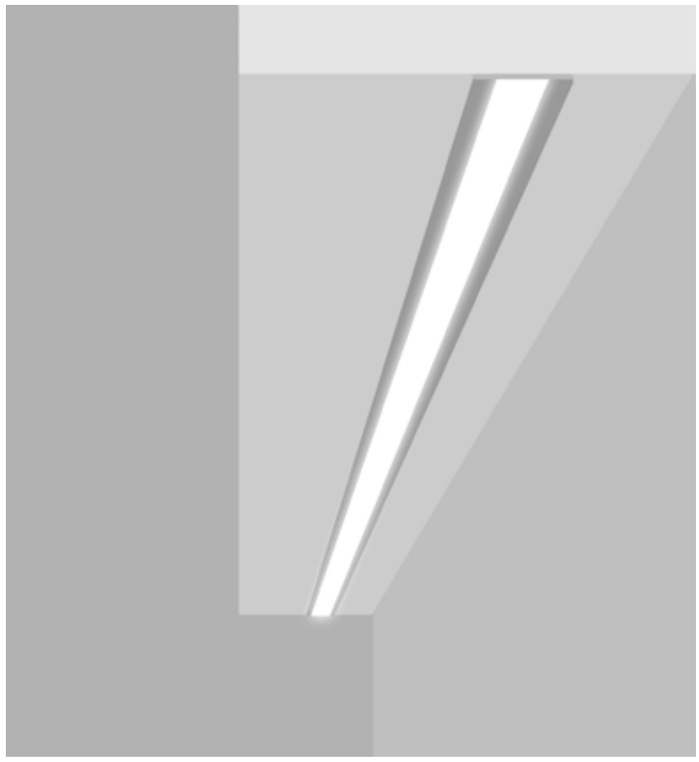

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	500	505	785	930
W	3000	555	540	810	945
N	4000	585	560	835	965
C	5000	585	555	855	985

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 133

Curva fotometrica

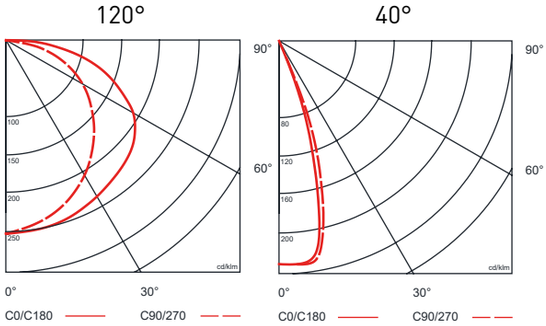

Componenti

Molle di fissaggio

Cod. ***L602-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L602-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

Descrizione

Incasso midi LED lineare con profilo in alluminio, finiture disponibili bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 10,5 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura a filo trasparente od opalina. Uscita del cavo frontale. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente lineare a fascio stretto 40° semi-opalina.

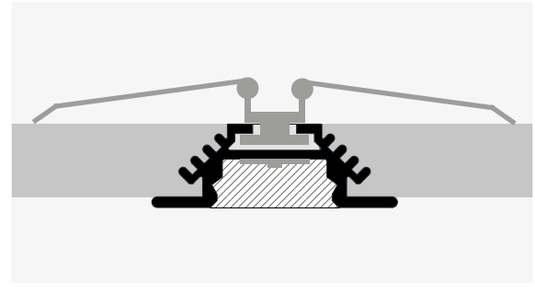

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3400	695	725	870	1080
W	3900	710	740	865	975
N	5900	725	755	845	970

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	625	720
W	3200	465	475	630	705
N	4400	480	480	640	710
C	5700	490	485	655	730

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 133

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L602-CV-C/F***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare **40°** semi-opale

Cod. ***L602-CV-40°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L603**

L 603. Incasso midi LED lineare con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 24,0 x 19,8mm. Sezione incasso 17,6 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente lineare a fascio stretto 40° semi-opalina e giunti di connessione.



*Vedi la versione **WALKABLE L701** a pag. 178*

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
18		85	12 24	240	113	18	25	10
28		85	24	108	119	11	64	6
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L603 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

10	TW2/3/4
12	RGB3
18	RGBW
28	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **40°** = Ottica 40°

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L603**

Descrizione

Incasso midi LED lineare con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 17,6 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente lineare a fascio stretto 40° semi-opalina e giunti di connessione.

IP40 /60

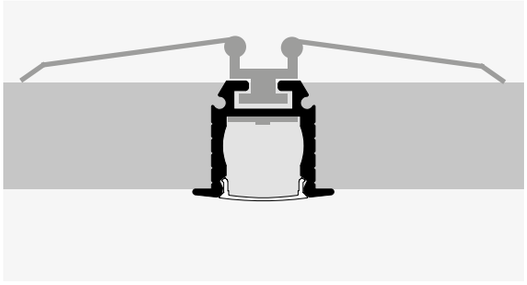

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL10	LL12	LL18	LL28	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	2700	890	955	1270	905	1300	1690
W	3000	900	970	1320	880	1320	1770
N	4000	875	985	1405	970	1340	1860
C	5000	930	1010	1475	930	1360	2250

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL10	LL12	LL18	LL28	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	2700	625	670	855	635	900	1300
W	3000	630	665	900	620	925	1315
N	4000	615	670	935	685	980	1420
C	5000	650	685	945	655	1025	1585

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 137

Curva fotometrica





Componenti

Molle di fissaggio

Cod. ***L603-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L603-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L603-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L603-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Giunto verticale

Cod. ***L603-GF- VT***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

RECESSED LINE / **IP 67** / **L603**

Descrizione

Incasso midi LED lineare con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 17,6 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente lineare a fascio stretto 40° semi-opalina e giunti di connessione.

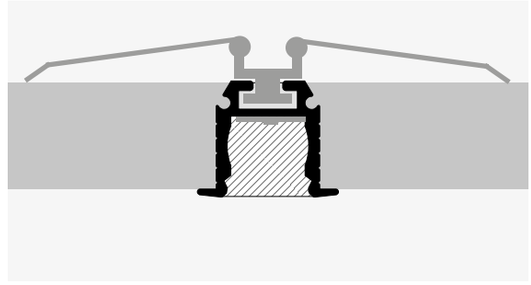

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL10	LL12	LL18	LL28	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	3400	660	720	1145	670	980	1420
W	4000	665	720	1020	655	1115	1450
N	6000	650	815	1070	715	1110	1510

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL10	LL12	LL18	LL28	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	2900	230	280	300	235	330	480
W	3300	235	290	310	230	355	500
N	4400	225	360	320	260	385	480
C	5700	240	350	365	240	440	550

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 137

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L603-CV-C/F***
(inclusa nel prezzo)



Cover lenticolare **40°** semi-opale

Cod. ***L603-CV-40°***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L604**

L 604. Incasso big LED lineare con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 44,0 x 35,0mm. Sezione incasso 35,0 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente microprismatica e giunti di connessione.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L604 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB3
30	RGBW
36	
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **MP** = Microprismatica

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile

L80/B10 > 50.000 h

5 YEARS WARRANTY

UV protect

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L604**

Descrizione

Incasso big LED lineare con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 35,0 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente microprismatica e giunti di connessione.

IP40 /60

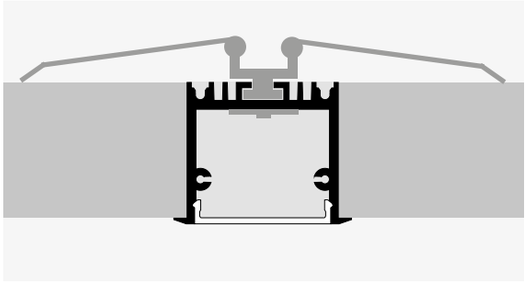

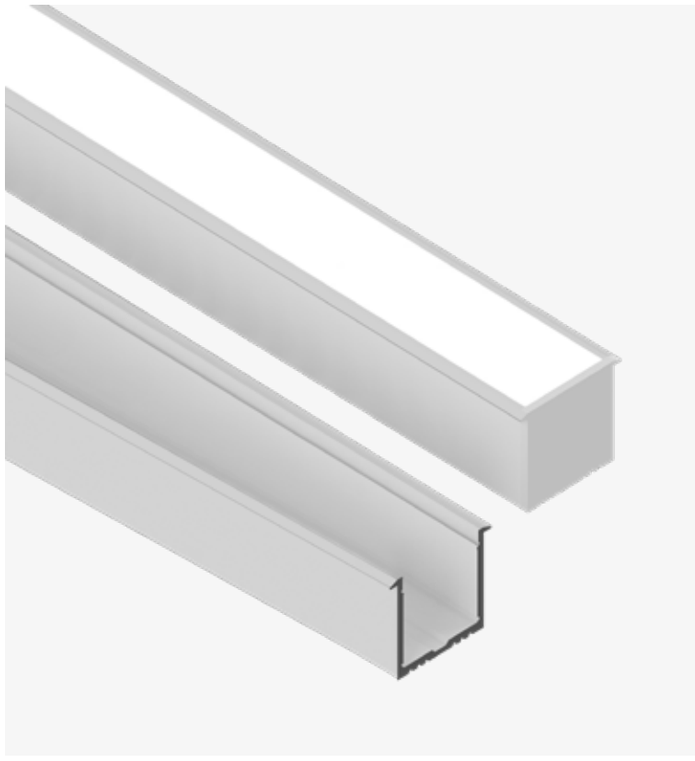

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1735	1635	1280	960	1530	1820
W	3000	1225	1740	1690	1310	1020	1560	1885
N	4000	1300	1735	1775	1390	1070	1645	1950
C	5000	1355	1750	1810	1435	1110	1670	2140

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	880	1275	1200	770	720	980	1070
W	3000	1315	1305	1270	775	765	1000	1130
N	4000	975	1350	1320	850	800	1085	1250
C	5000	1015	1400	1370	880	835	1100	1315

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 141

Curva fotometrica



Componenti

Molle di fissaggio

Cod. ***L604-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L604-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L604-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L604-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Giunto verticale

Cod. ***L604-GF- VT***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

RECESSED LINE / **IP 67** / **L604**

Descrizione

Incasso big LED lineare con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Sezione incasso 35,0 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente microprismatica e giunti di connessione.

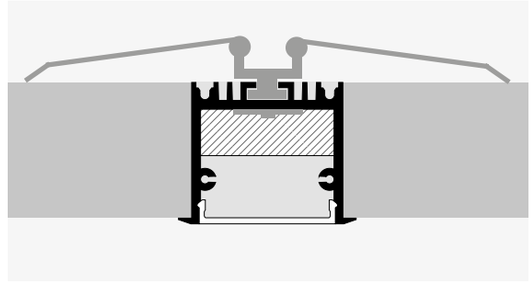

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3300	780	1055	1085	685	640	1040	1455
W	4000	815	1110	1120	690	680	1120	1570
N	6500	865	1230	1235	755	710	1185	1640

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 141

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L604-CV-C/F***
(inclusa nel prezzo)



Cover microprismatica

Cod. ***L604-CV-MP***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L605**

L 605. Incasso big LED lineare con profilo in alluminio, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 48,6 x 32,5mm. Sezione incasso 33,6 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: gruppo ottico fascio stretto e copertura frontale blind.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L605 - X . X . (12/24) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost
- **B** = Blind

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L605**

Descrizione

Incasso big LED lineare con profilo in alluminio, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione incasso 33,6 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: gruppo ottico fascio stretto e copertura frontale blind.

IP40 /60

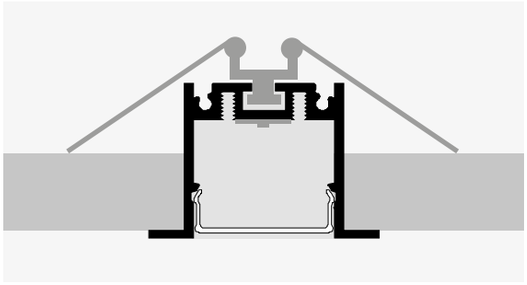

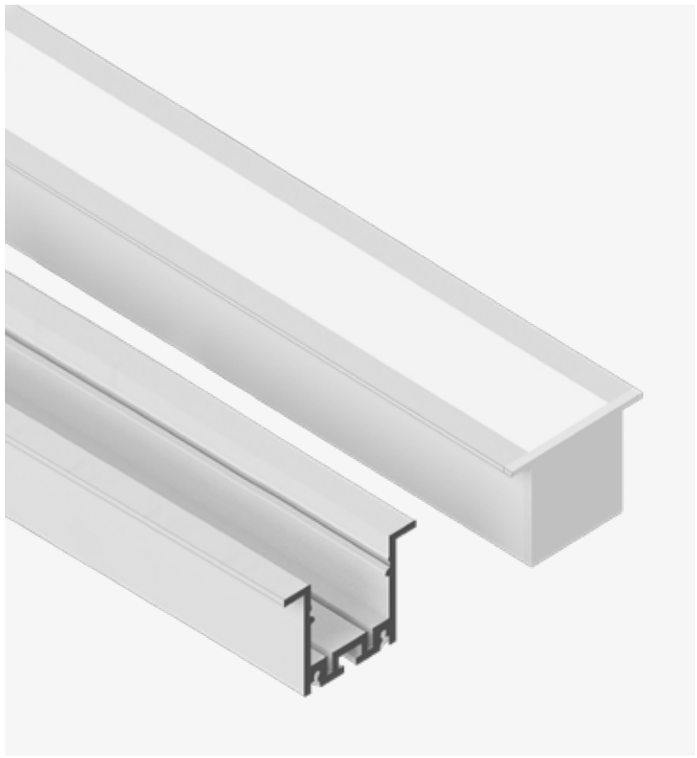

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1735	1635	1280	960	1530	1820
W	3000	1225	1740	1690	1310	1020	1560	1885
N	4000	1300	1735	1775	1390	1070	1645	1950
C	5000	1355	1750	1810	1435	1110	1670	2140

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 145

Curva fotometrica



Componenti

Molle di fissaggio

Cod. ***L605-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L605-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Riflettori

Cod. ***L605-R***
(non inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

RECESSED LINE / **IP 67** / **L605**

Descrizione

Incasso big LED lineare con profilo in alluminio, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione incasso 33,6 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: gruppo ottico fascio stretto e copertura frontale blind.

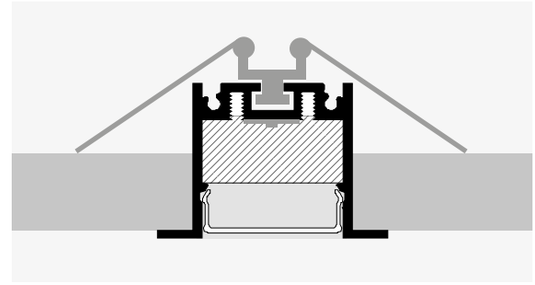

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3300	780	1055	1085	685	640	1040	1455
W	4000	815	1110	1120	690	680	1120	1570
N	6500	865	1230	1235	755	710	1185	1640

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 145

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L605-CV-F***
(inclusa nel prezzo)



Cover blind

Cod. ***L605-CV-B***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L606**

L 606. Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, profilo in alluminio, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 33,6. x 32,5mm. Sezione in appoggio 73,6 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: gruppo ottico fascio stretto e copertura frontale blind.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L606 - X . X . (12/24) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost
- **B** = Blind

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L606**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, profilo in alluminio, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 73,6 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: gruppo ottico fascio stretto e copertura frontale blind.

IP40 /60

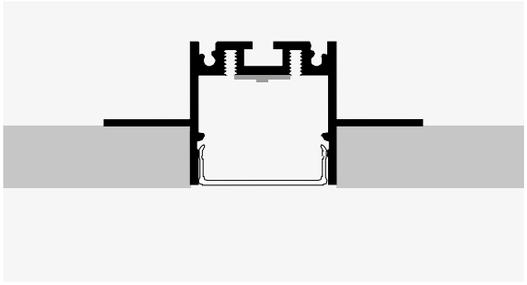

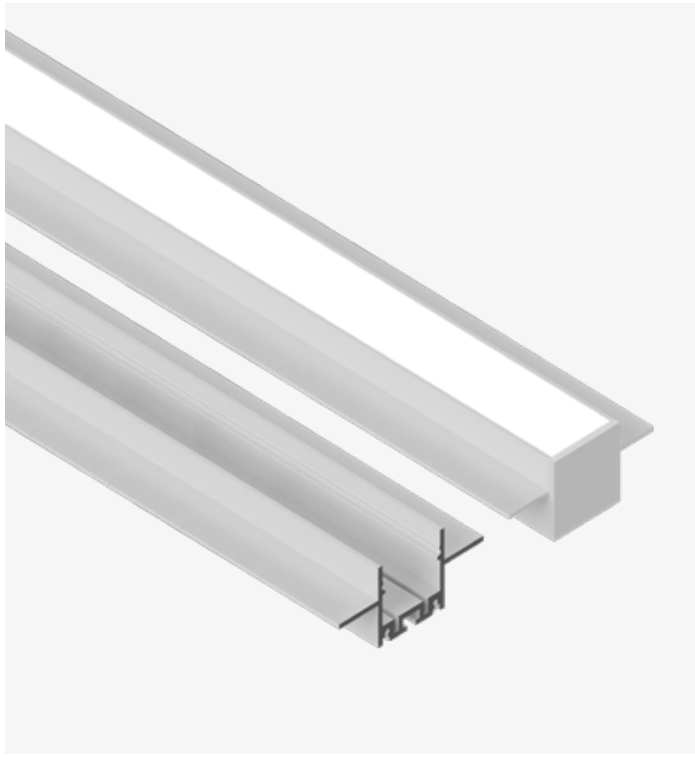

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1735	1635	1280	960	1530	1820
W	3000	1225	1740	1690	1310	1020	1560	1885
N	4000	1300	1735	1775	1390	1070	1645	1950
C	5000	1355	1750	1810	1435	1110	1670	2140

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 149

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L606-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Riflettori

Cod. ***L606-R***
(non inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

RECESSED LINE / **IP 67** / **L606**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, profilo in alluminio, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 73,6 mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: gruppo ottico fascio stretto e copertura frontale blind.

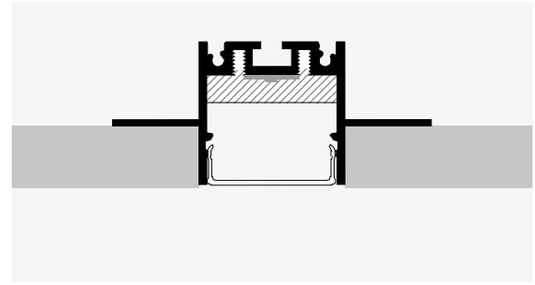

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3300	780	1055	1085	685	640	1040	1455
W	4000	815	1110	1120	690	680	1120	1570
N	6500	865	1230	1235	755	710	1185	1640

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 149

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L606-CV-F***
(inclusa nel prezzo)



Cover blind

Cod. ***L606-CV-B***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L607**

L 607. Incasso lineare wide LED con profilo in alluminio, colori bianco, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 70,0 x 35,0mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Parabola riflettente interna, cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente microprismatica e giunti di connessione.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12 2 strip LED interne		85	12 24	240	120	13	25	10
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L607 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

12	TW5/6/7
36	RGB3
40	RGBW
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost
- **MP** = Microprismatica

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L607**

Descrizione

Incasso lineare wide LED con profilo in alluminio, colori bianco, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Parabola riflettente interna, cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente microprismatica e giunti di connessione.

IP40 /60

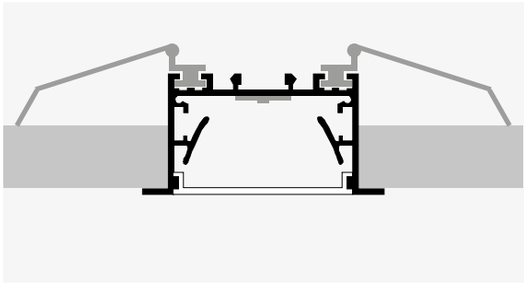

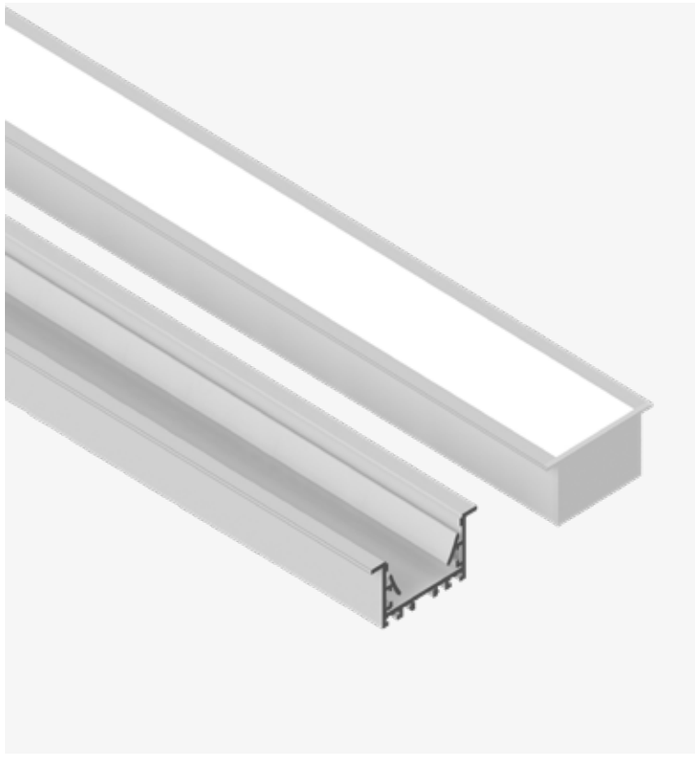

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL12	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	2 x 975	890	1120	1820	2550
W	3000	2 x 1005	905	1190	1960	2745
N	4000	2 x 1250	990	1245	2070	2870
C	5000	2 x 1220	1025	1245	2100	2940

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL12	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	2 x 765	705	880	1430	2000
W	3000	2 x 790	710	935	1540	2155
N	4000	2 x 985	780	980	1630	2255
C	5000	2 x 955	805	1020	1650	2310

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 153

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti

Molle di fissaggio

Cod. ***L607-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)

Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L607-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L607-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L607-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Giunto verticale

Cod. ***L607-GF- VT***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture



W. Bianco

S. Silver

B. Nero

RECESSED LINE / **IP 67** / **L607**

Descrizione

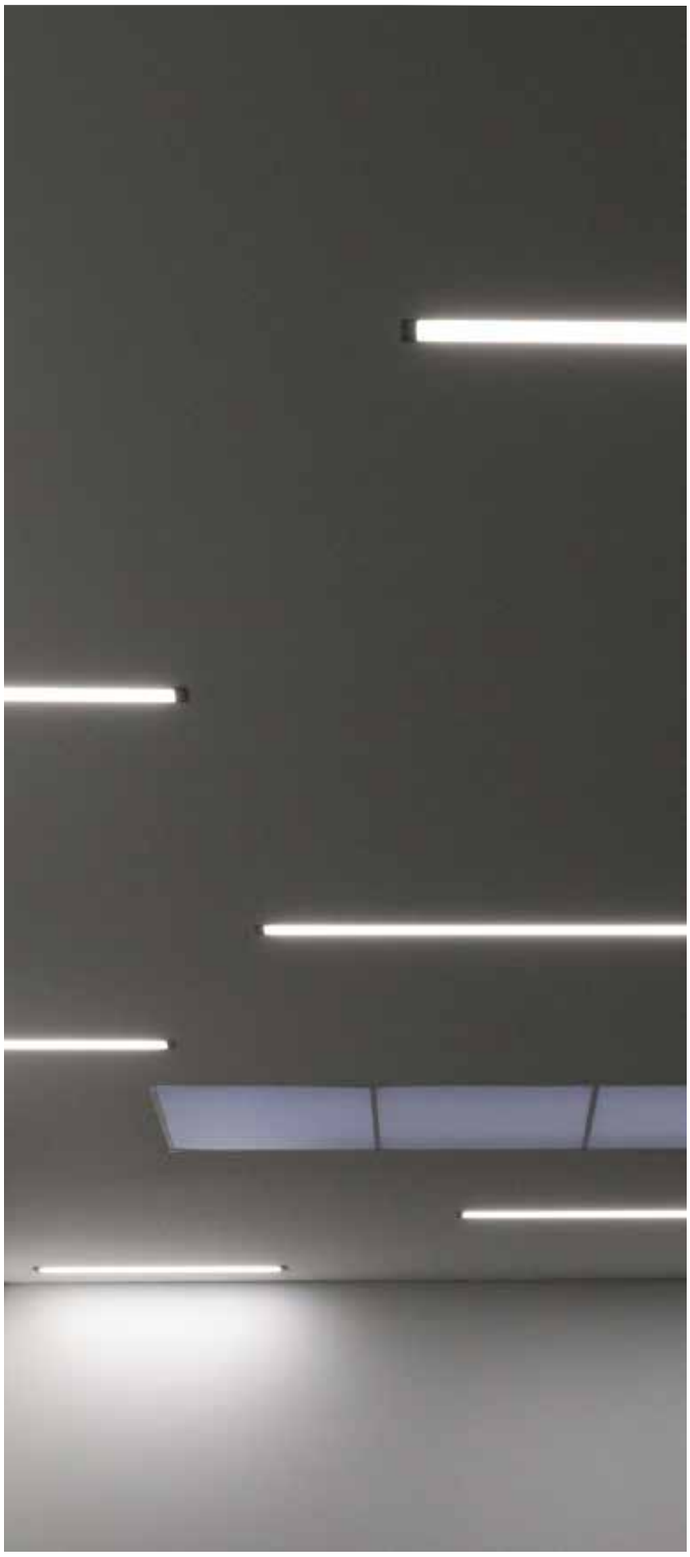

Incasso lineare wide LED con profilo in alluminio, colori bianco, silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED collezione Linea Luce. Parabola riflettente interna, Resina trasparente o opale, tappi terminali, molle in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale o trasparente. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori disponibili: lente microprismatica e giunti di connessione.

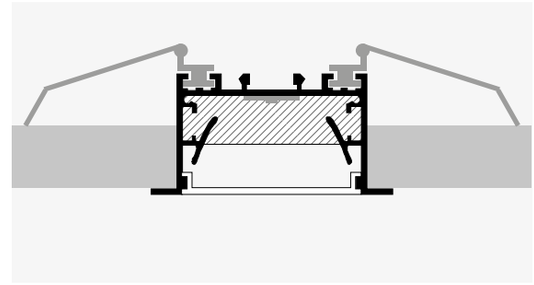

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL12	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3300	2 x 485	450	910	560	1275
W	4000	2 x 505	450	980	595	1370
N	6500	2 x 625	495	1035	625	1435

Resina

Resina CLEAR

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL12	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3000	2 x 280	255	320	520	730
W	3300	2 x 290	295	595	560	785
N	4300	2 x 360	285	356	590	820
C	5700	2 x 350	290	370	600	840

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 153

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L607-CV-C/F***
(inclusa nel prezzo)



Cover microprismatica

Cod. ***L607-CV-MP***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L608**

L 608. Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, per installazione a cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 13,0 x 14,0mm. Sezione in appoggio 13,0 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna a filo. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L608 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L608**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, per installazione a cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 53,0 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP40 /60

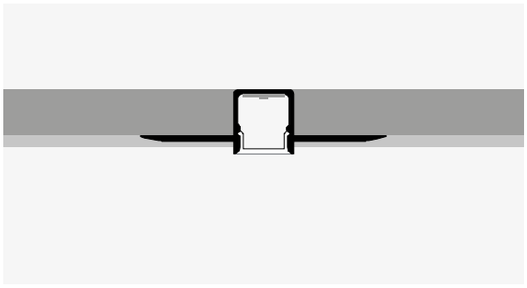

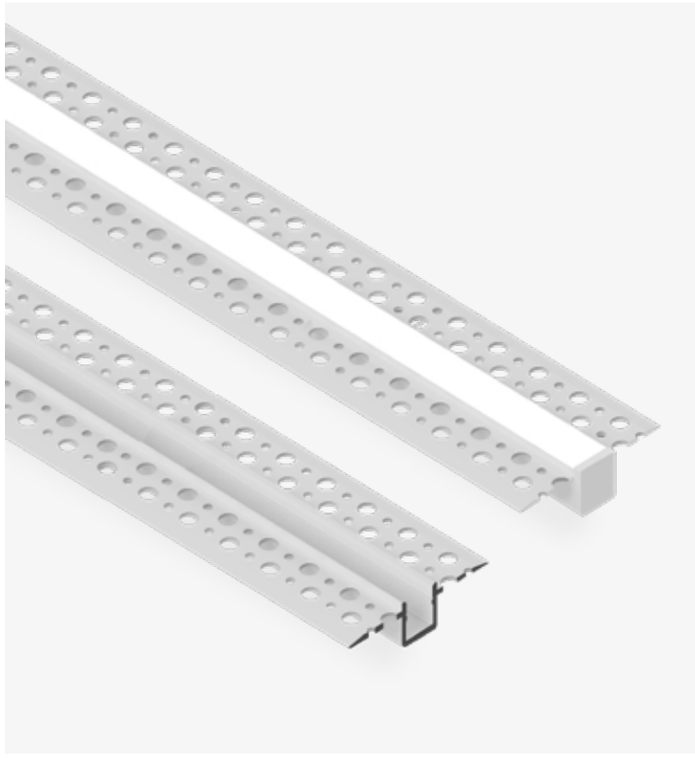

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	500	505	785	930
W	3000	555	540	810	945
N	4000	585	560	835	965
C	5000	585	555	855	985

Cover

Cover frost

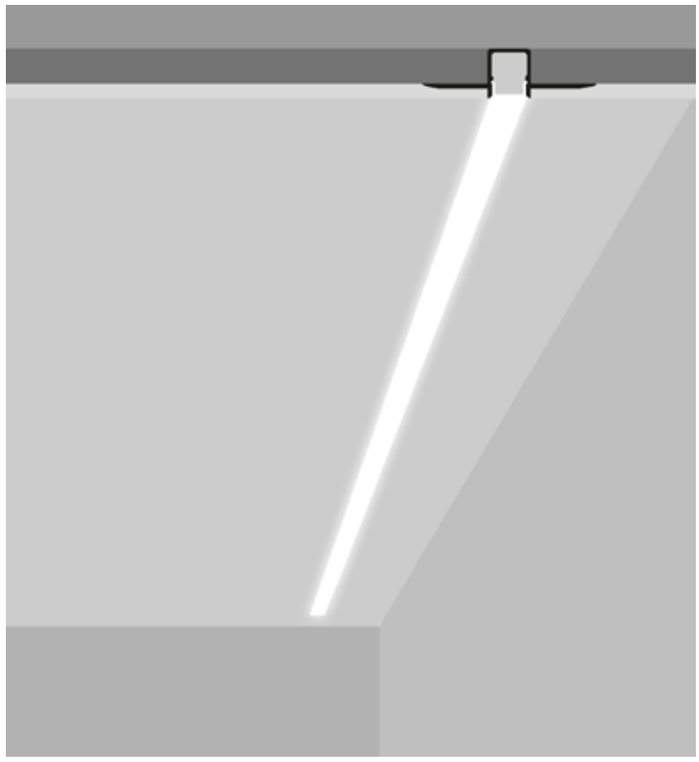

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 157

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L608-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

RECESSED LINE / **IP 67** / **L608**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, per installazione a cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 53,0 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale, tappi terminali. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna a filo. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

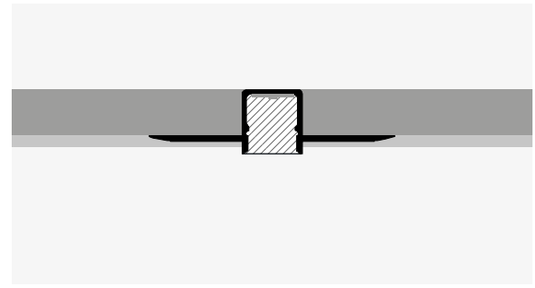

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	625	720
W	3200	465	475	630	705
N	4400	480	480	640	710
C	5700	490	485	655	730

Resina

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 157

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L608-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L609**

L 609. Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, per installazione a cartongesso. profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 23,5 x 14,0mm. Sezione in appoggio 61,5 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

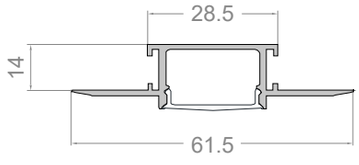

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L609 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	RGBW
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L609**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, per installazione a cartongesso. profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 61,5 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP40 /60

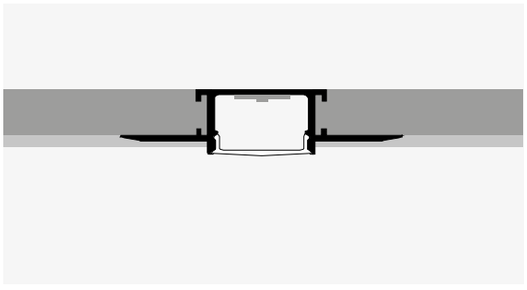

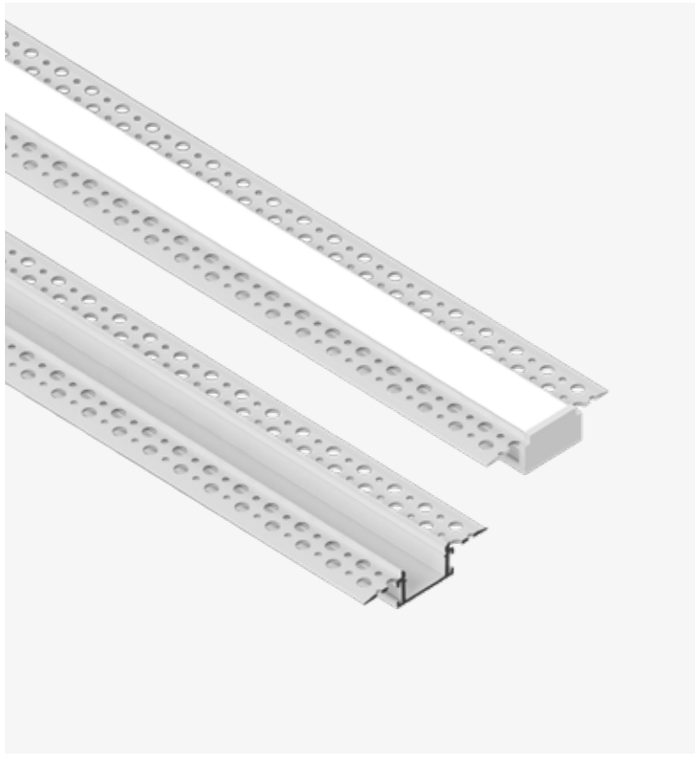

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	500	505	785	930
W	3000	555	540	810	945
N	4000	585	560	835	965
C	5000	585	555	855	985

Cover

Cover frost

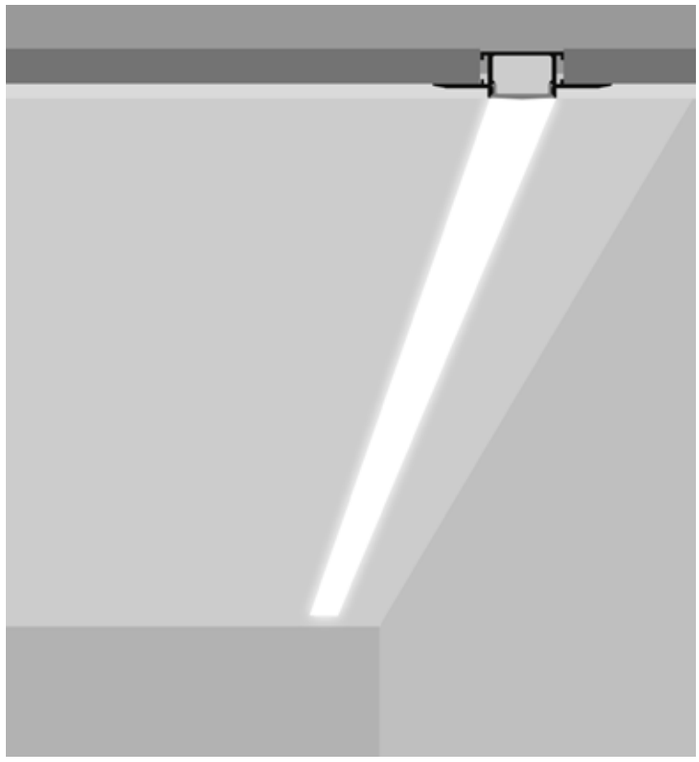

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 161

Curva fotometrica



Componenti





Tappi terminali in PVC

Cod. ***L609-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

RECESSED LINE / **IP 67** / **L609**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, per installazione a cartongesso. profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 61,5 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali. Versioni IP65 ed IP67 con Resinatura interna, cover opale. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

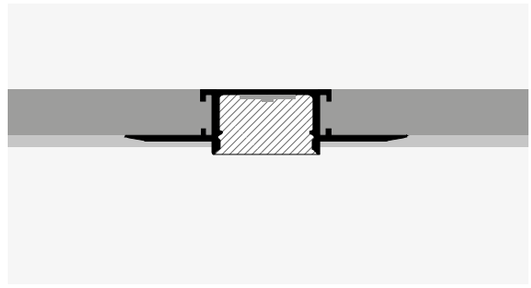

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2900	455	470	625	720
W	3200	465	475	630	705
N	4300	480	480	640	710
C	5700	490	485	655	730

Cover

Resina FROST

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 161

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L609-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L610**

L 610. Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, diffusore quadrato. Installazione su controsoffitto in cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 25,1 x 19,0mm. Sezione in appoggio 65,4 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]	Pagina
12		85	12 24	240	120	13	25	10	pag. 166
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3	pag. 166
18		85	12 24	240	113	18	25	10	pag. 166
24		85	24	78	114	14	90	8	pag. 166
25		85	24	78	115	24	90	8	pag. 166
29		85	24	108	113	16	64	8	pag. 166
30		85	24	108	116	24	64	8	pag. 166

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]	Pagina
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6	pag. 166
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8	pag. 166
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12	pag. 166

Composizione codice

L610 - X . X . (12/24/48) . (40/60) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB3
18	RGBW
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L610**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, diffusore quadrato. Installazione su controsoffitto in cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 65,4 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP40 /60

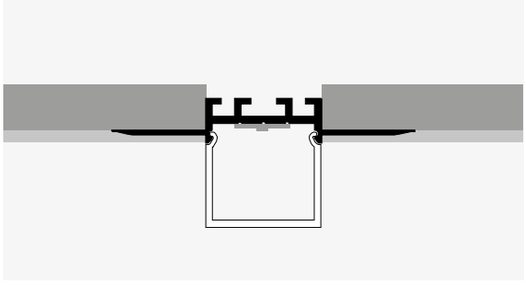

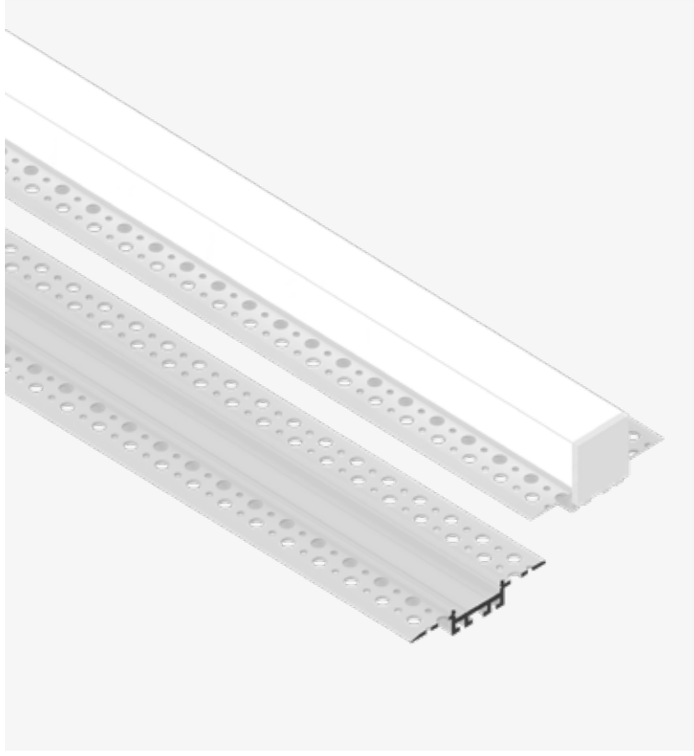

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	675	695	875	695	1190	790	1220
W	3000	725	730	920	720	1250	820	1260
N	4000	725	755	970	765	1380	975	1390
C	5000	800	790	1020	820	1485	970	1500

Cover

Cover frost



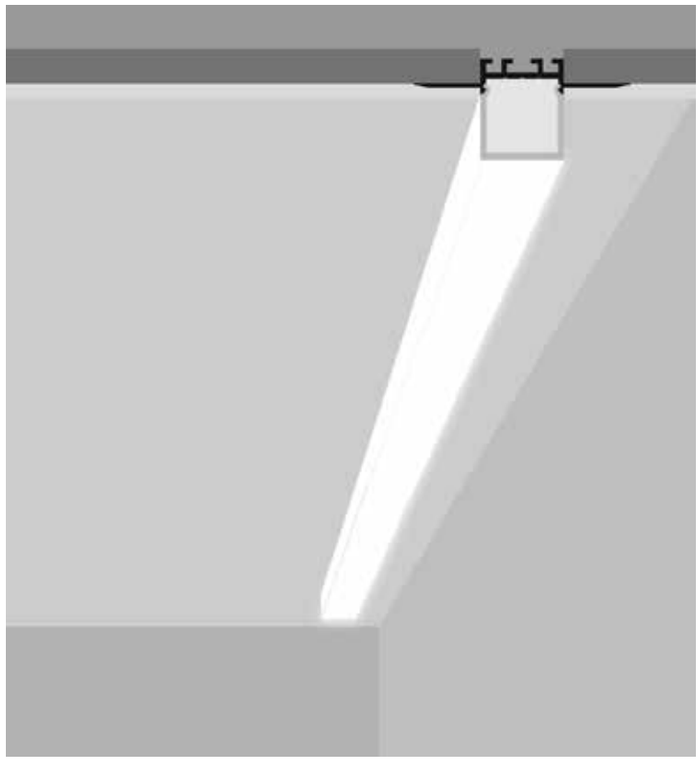

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 165

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L610-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L610-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L611**

L 611. Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, diffusore ovale. Installazione su controsoffitto in cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 25,1 x 19,0mm. Sezione in appoggio 65,4 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.



Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L611 - X . X . (12/24/48) . (40/60) . F . S

- L611 — Profilo
- X — Linea luce
- X — Temperatura colore
- (12/24/48) — Tensione
- (40/60) — Grado di protezione IP
- F — Copertura
- S — Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB3
18	RGBW
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L611**

Descrizione

Incasso LED lineare in appoggio a semi scomparsa, diffusore ovale. Installazione su controsoffitto in cartongesso. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Sezione in appoggio 65,4 mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP40 /60

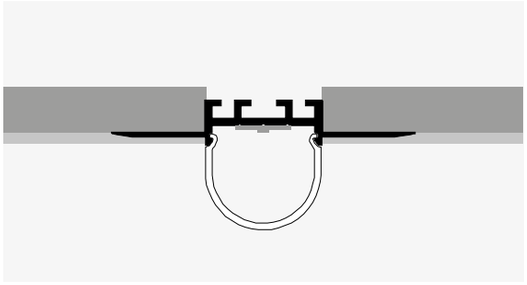

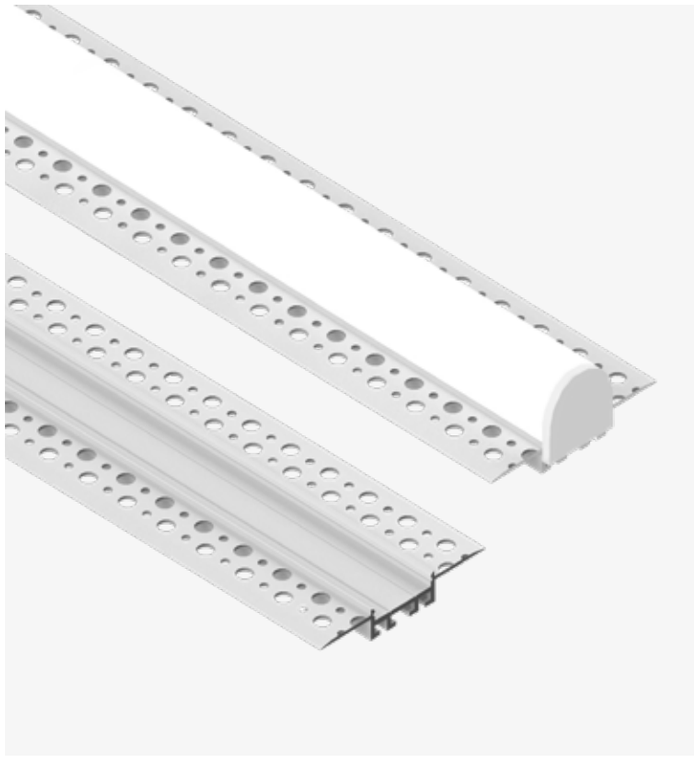

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	675	695	875	695	1190	790	1220
W	3000	725	730	920	720	1250	820	1260
N	4000	725	755	970	765	1380	975	1390
C	5000	800	790	1020	820	1485	970	1500

Cover

Cover frost

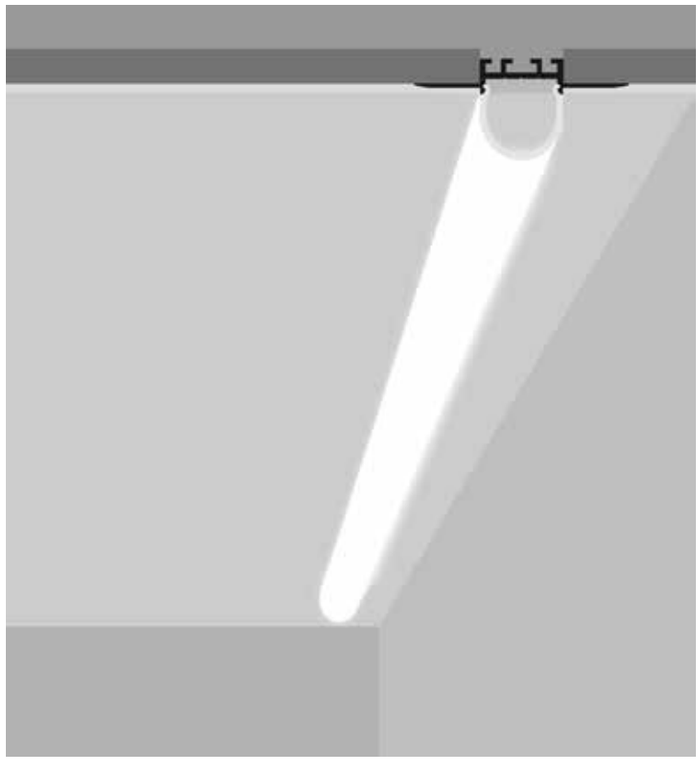

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 169

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L611-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L611-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

RECESSED LINE / **L612**

L 612. Incasso LED a muro per illuminazione indiretta. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 18,5 x 96,0mm. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

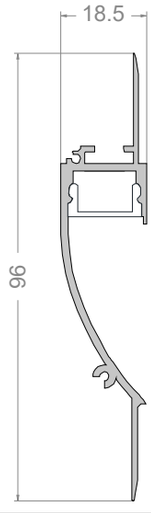

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L612 - X . X . (12/24/48) . (40/60) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	RGBW
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

RECESSED LINE / **IP 40-60** / **L612**

Descrizione

Incasso LED a muro per illuminazione indiretta. Profilo in alluminio silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per alloggiare vari modelli delle strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP40 /60



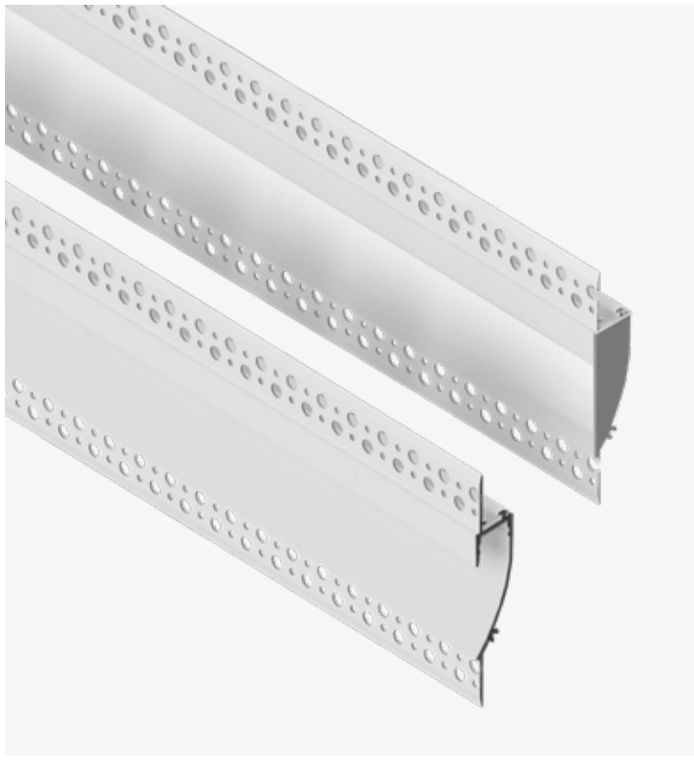

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	500	505	785	930
W	3000	555	540	810	945
N	4000	585	560	835	965
C	5000	585	555	855	985

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 173

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L612-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L612-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Walkable line.

Linea Luce Walkable Line è una collezione di elementi lineari per applicazioni particolari. Di questa collezione fanno parte profili a vista o ad incasso. Fabbricati con profili in alluminio con trattamento protettivo contro le intemperie sono caratterizzati da una particolare Resinatura cristallina che li rende particolarmente resistenti, IK10 e pedonabili.

Le loro applicazioni spaziano nella più svariate funzioni, prevalentemente tutte tecniche. Il profilo ad incasso con controcassa di interramento, modello L 701 è particolarmente indicato per sottolineare con elementi lineari luminosi il pavimento.

L 702 è un profilo calpestabile a vista, idoneo a creare linee di luce a pavimento. La sua particolare forma permette l'alloggiamento interno di cavi e cablaggi. Il marca gradino modello L703 è stato progettato per il retrofit di scale che necessitino di illuminazione del gradino stesso, ed essendo calpestabile non teme di essere rovinato con il passaggio delle persone.

Il modello L 706 con Resinatura cristallina è un modello ad incasso nel terreno, dotato di controcassa in acciaio, perfetto per la realizzazione di scenografie luminose in giardini, ingressi di ville o palazzi o terrazzi fondendo elementi luminosi scenici nel contesto architetturale.

Tutti i modelli sono dotati di strip LED ad emissione bianca o colorata della collezione Linea Luce ed hanno grado di protezione IP67, fabbricati su misura in base alle specifiche del cliente.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

INDUSTRIALE

ARREDO URBANO

Walkable line.



WALKABLE LINE
L 701

L: 10 - 12 - 18 - 28 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 178



WALKABLE LINE
L 702

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 182



WALKABLE LINE
L 703

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 186



WALKABLE LINE
L 704

L: 2x10
L: TW1 - 2xTW2/3/4 - RGB1 - RGB2 - 2xRGB3 - RGBW

da pag. 190

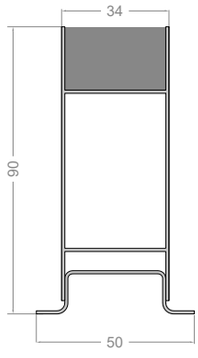

WALKABLE LINE
L 705

L: 2x10 - 40
L: 2xTW1 - 2xTW2/3/4 - 2xRGB1 - 2xRGB2 - 2xRGB3 - 2xRGBW

da pag. 194

WALKABLE LINE / **L701**

L701. Incasso LED lineare pedonabile con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 24,0 x 19,8mm. Sezione incasso 17,6 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale e tappi terminali inclusi.

Versioni IP67 con resinatura a filo opalina cristallina, grado di resistenza IK10. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro. Accessori opzionali: giunti di connesione.



*Vedi la versione **RECESSED L603** a pag. 136*

Applicazioni



Resinatura
cristallina IK10

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
18		85	12 24	240	113	18	25	10
28		85	24	108	119	11	64	6
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L701 - X . X . (12/24/48) . 67 . F . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura

Linea Luce

10	TW2/3/4
12	RGB3
18	RGBW
28	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Resina

- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile

L80/B10 > 50.000 h

5 YEARS WARRANTY

UV protect

WALKABLE LINE / **IP 67** / **L701**

Descrizione

Incasso LED lineare pedonabile con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 24,0 x 19,8mm. Sezione incasso 17,6 mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale e tappi terminali inclusi. Versioni IP67 con resinatura a filo opalina cristallina, grado di resistenza IK10. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

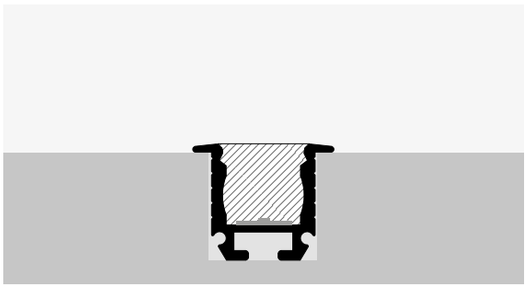

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL10	LL12	LL18	LL28	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**					
V	2900	230	280	300	235	330	480
W	3300	235	290	310	230	355	500
N	4400	225	360	320	260	385	480
C	5700	240	350	365	240	440	550

Resina

Resina frost

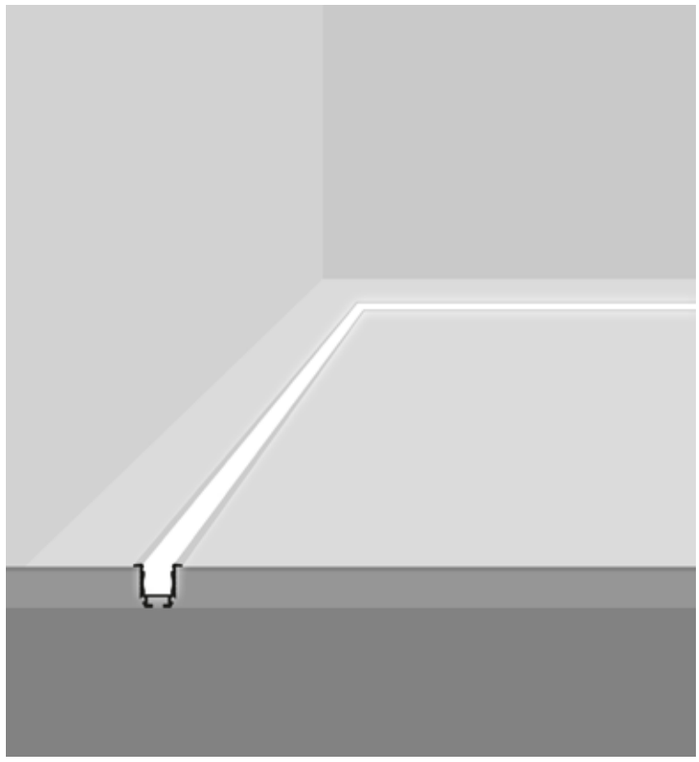

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 179

Curva fotometrica



Componenti



Cassaforma di montaggio in alluminio

Cod. ***L701-GF***
(incluso nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L701-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L701-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L701-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

WALKABLE LINE / **L702**

L 702. Barra LED passacavo pedonabile con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 52,3 x 7,6mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale e tappi terminali inclusi.

Versioni IP67 con resinatura a filo opalina cristallina, grado di resistenza IK10. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.



Applicazioni



Resinatura
cristallina IK10

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L702 - X . X . (12/24/48) . 67 . F . X

L702	X	X	(12/24/48)	67	F	X
Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Resina

- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile

L80/B10 > 50.000 h

5 YEARS WARRANTY

UV protect

WALKABLE LINE / **IP 67** / **L702**

Descrizione

Barra LED passacavo pedonabile con profilo in alluminio, bianco, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 52,3 x 7,6mm. Previsto per alloggiare strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale e tappi terminali inclusi. Versioni IP67 con resinatura a filo opalina cristallina, grado di resistenza IK10. Uscita del cavo frontale. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione lunghezza 1 metro.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

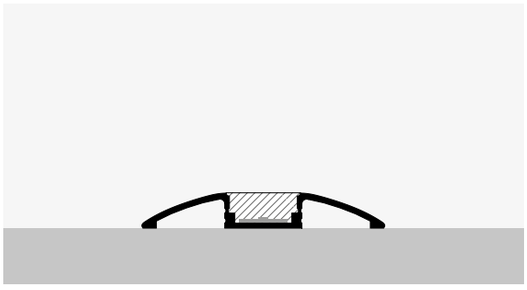

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	625	720
W	3200	465	475	630	705
N	4400	480	480	640	710
C	5700	490	485	655	730

Resina

Resina frost

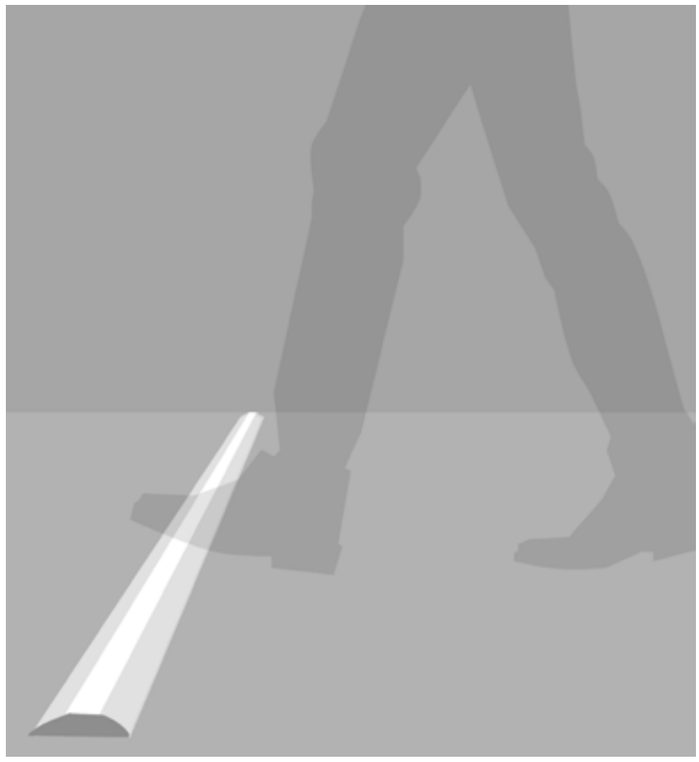

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 183

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L702-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

B. Nero

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

WALKABLE LINE / **L703**

L703. Barra LED marca gradino pedonabile con profilo in alluminio finitura silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 68.0 x 20.0 mm. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale e tappi terminali inclusi.

Versioni per ambienti interni o ambienti esterni pedonabile, grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo opalina cristallina, tappi di chiusura. Grado di resistenza IK10. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione in neoprene o PVC lunghezza 1 metro.

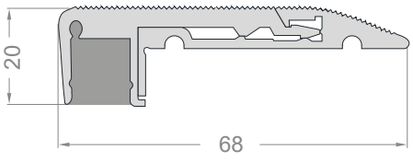

Applicazioni



Resinatura
cristallina IK10

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L703 - X . X . (12/24/48) . 67 . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB3
18	RGBW
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Resina

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

WALKABLE LINE / **IP 67** / **L703**

Descrizione

Barra LED marca gradino pedonabile con profilo in alluminio finitura silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Versioni per ambienti interni o ambienti esterni pedonabile, grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo opalina cristallina, tappi di chiusura. Grado di resistenza IK10. Alimentazione 12-24-48Vdc, cavo in dotazione in neoprene o PVC lunghezza 1 metro.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

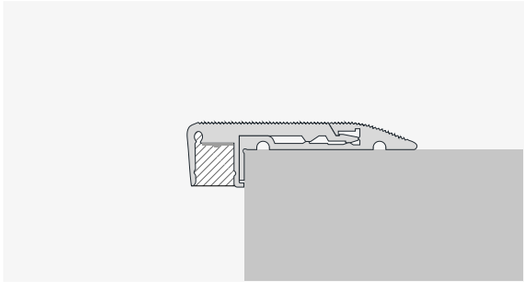

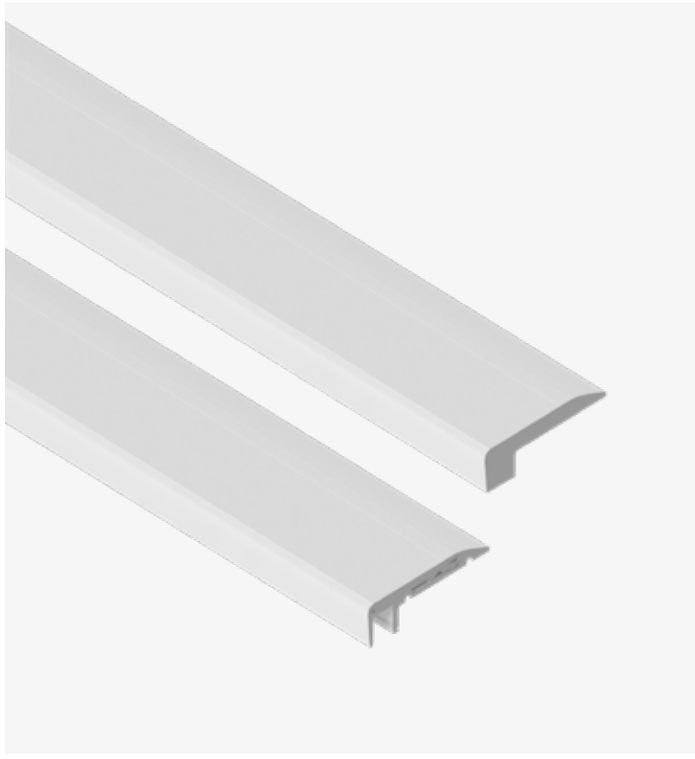

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL6	LL9	LL10	LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2850	455	470	625	720
W	3200	465	475	630	705
N	4400	480	480	640	710
C	5700	490	485	655	730

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 187

Curva fotometrica



Colori e finiture

S. Silver

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

WALKABLE LINE / **L704**

L 704. Profilo LED pedonabile a plafone in alluminio con possibilità di alloggiamento cavi interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 25 x 32,0mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Resina cristallina opale, tappi terminali.

Versioni con grado di protezione IP67, resinatura cristallina opalina resistenza IK10. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in neoprene IP68.



*Vedi la versione **MIDI L206** a pag. 58*
*Vedi la versione **OPTIC L1002** a pag. 262*

Applicazioni



Resinatura
cristallina IK10

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
10 2 strip LED interne		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW1		85	12	60+60	62	13	50	10
TW2/3/4 2 strip LED interne		85	24	120	129	12	50	6
RGB1		85	12 24	60	34	15	100	10
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3 2 strip LED interne		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L704 - X . X . (12/24) . 67 . F . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura

Linea Luce

10	TW1
	TW2/3/4
	RGB1
	RGB2
	RGB3
	RGBW

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White

Resina

- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver

Descrizione

Profilo LED pedonabile a plafone in alluminio con possibilità di alloggiamento cavi interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida a scomparsa per installazione. Versioni con grado di protezione IP67, resinatura cristallina opalina resistenza IK10. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in neoprene IP68.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

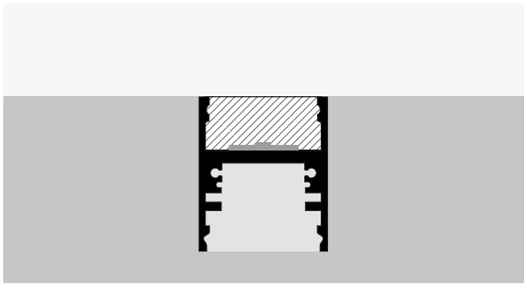

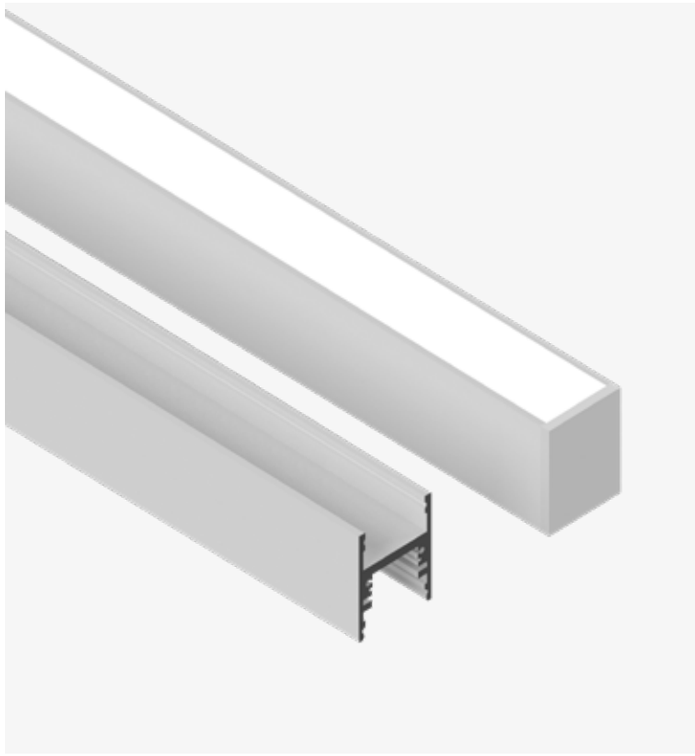

Caratteristiche luminose

Linea Luce:	**2 x LL10**
Resina:	**Frost**

Cod.	TCC (K)*	Flusso luminoso (lm/mt)**
V	2900	2 x 595
W	3300	2 x 600
N	4300	2 x 585
C	5700	2 x 610

Resina

Resina frost

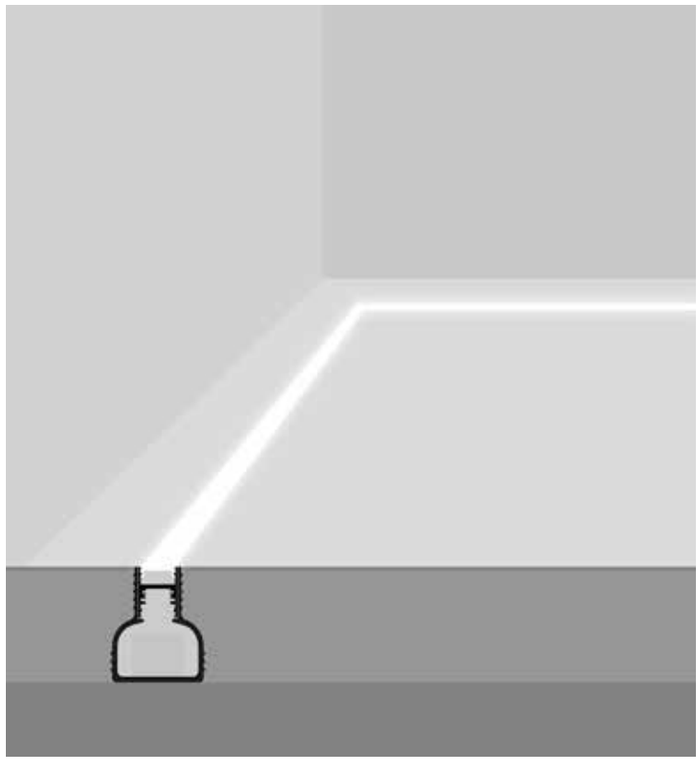

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 191

Curva fotometrica



0° 30°

C0/C180 C90/270

Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L704-TP***
(inclusi nel prezzo)

Accessori

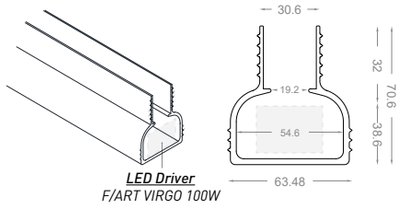

Cassaforma di montaggio in ABS

Cod. ***L704-GF***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

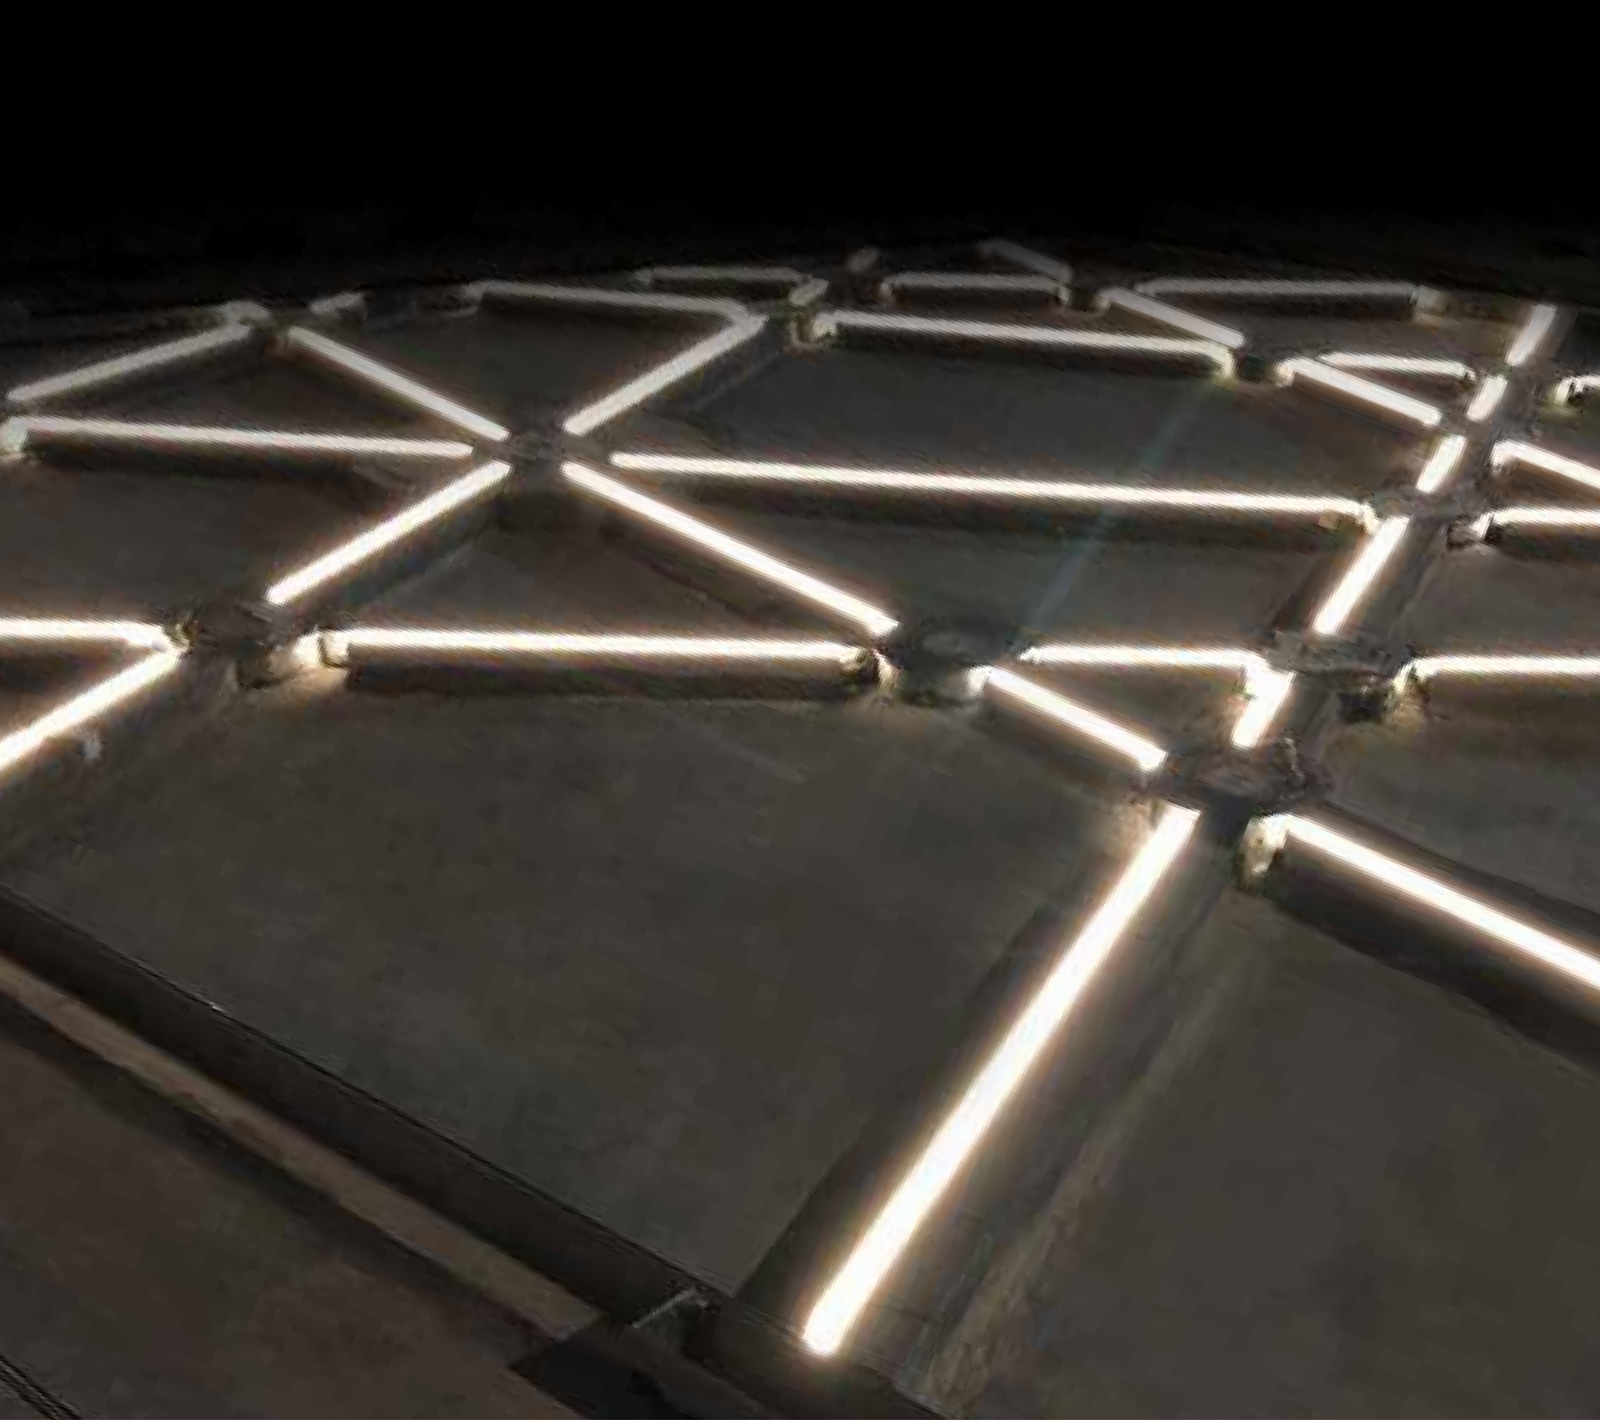

WALKABLE LINE / **L705**

L 705. Profilo LED pedonabile a plafone in acciaio inox AISI 316 con possibilità di alloggiamento alimentatore interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 50x90mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Resina cristallina opale, guida a scomparsa per installazione.

Versioni con grado di protezione IP67, resinatura cristallina opalina resistenza IK10. Alimentazione in bassa tensione, 24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in neoprene IP68.

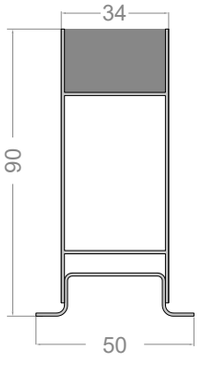

Applicazioni



Resinatura
cristallina IK10

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
10 2 strip LED interne		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
40		85	24	216	113	15	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW1		85	12	60+60	62	13	50	10
TW2/3/4 2 strip LED interne		85	24	120	129	12	50	6
RGB1		85	12 24	60	34	15	100	10
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3 2 strip LED interne		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L705 - X . X . (12/24) . 67 . F . A

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura

Linea Luce

10	TW1
40	TW2/3/4
	RGB1
	RGB2
	RGB3
	RGBW

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Resina

- **F** = Frost

Finitura

- **A** = Acciaio inox AISI 316

WALKABLE LINE / **IP 67** / **L705**

Descrizione

Profilo LED pedonabile a plafone in acciaio con possibilità di alloggiamento alimentatore interno. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti delle strip LED Linea Luce. Resina cristallina opale, guida a scomparsa per installazione. Versioni con grado di protezione IP67, resinatura cristallina opalina resistenza IK10. Alimentazione in bassa tensione, 24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in neoprene IP68.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

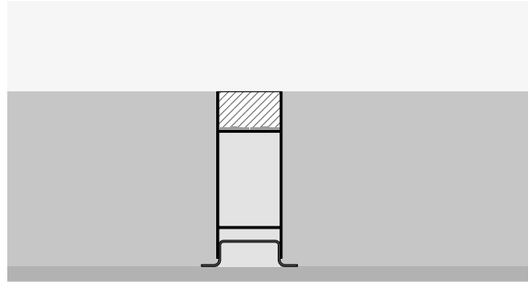

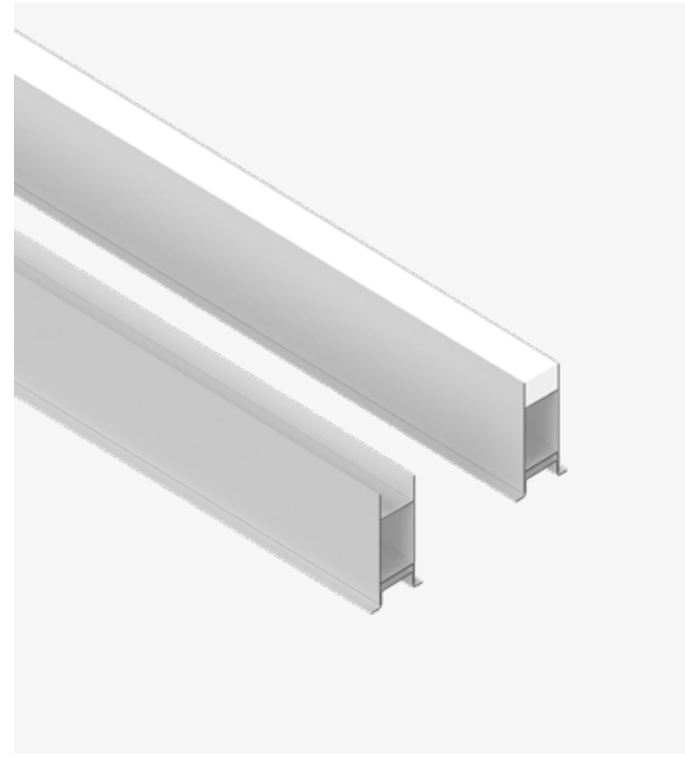

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		**2 x LL10**	**LL40**
Resina:		**Frost**	**Frost**
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**	
V	2900	2 x 595	720
W	3300	2 x 600	765
N	4300	2 x 585	800
C	5700	2 x 610	830

Resina

Resina frost

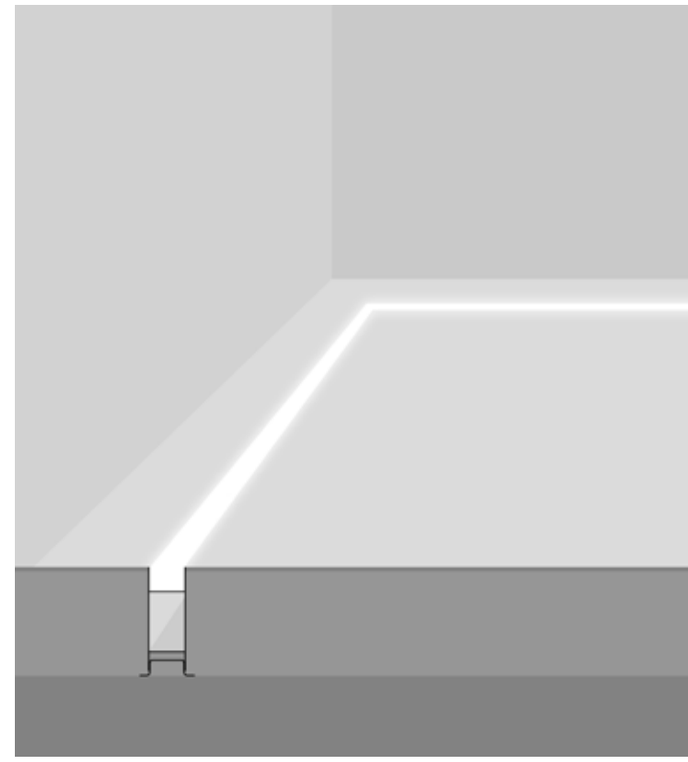

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 191

Curva fotometrica



Componenti



Guida a scomparsa

Cod. ***L705-GF***
(inclusa nel prezzo)

Colori e finiture

A. Acciaio inox

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Suspended line.

Suspended Line è la collezione del catalogo Profile Line creata abbinando a sorgenti lineari LED particolarmente efficienti a profili specifici con caratteristiche particolari nell'emissione luminosa. Si articola in elementi lineari o circolari adatti per l''installazione a sospensione.
Il più piccolo modello L801 si presta ad installazioni minimali. Le sospensioni L 802, L 803 sono corpi illuminanti lineari con design innovativo, chassis di colore silver o bianco RAL 9003, hanno copertura del profilo trasparente od opale. L 807, sospensione tecnica equipaggiata con Strip LED ad elevato flusso luminoso è dotata di lente prismatica per effetto diffondente. L 804, 806, 807 e 808 i sono costruiti per potere alloggiare direttamente all'interno il driver quale elemento integrato nel corpo illuminante I modelli L 809 ed L810 sono sospensioni a forma circolare, disponibili in misure preformate con differenti diametri esterni. La collezione Suspended Line permette la scelta della più appropriata sorgente luminosa grazie ad una numerosissima scelta di strip LED disponibili.

Nelle versioni per installazione in ambienti esterni, i modelli vengono realizzati con una lavorazione di resina opale che rende l'emissione diffusa e particolarmente piacevole, donando alla superficie un aspetto traslucido di grande effetto oltre a protezione IP67.

La collezione si completa con sospensioni che creano forme articolate forme geometriche anche sovrapponibili di grande impatto scenografico. Tutti questi elementi vengono realizzati uno ad uno su misura su specifiche del cliente e sono personalizzabili per dimensioni, caratteristiche illuminotecniche e composizioni. Con il supporto del nostro ufficio tecnico siamo in grado di proporre le soluzioni che meglio si adattano ad ogni specifico ambiente, sia in ambito indoor che outdoor.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

INDUSTRIALE

Suspended line.

SUSPENDED LINE
L 801

L: 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 27 - 28
L: TW2 - RGB3

da pag. 202

SUSPENDED LINE
L 802

L: 12 - 15 - 18 - 24 - 25 - 29 - 30
L: TW2/3/4 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 206



SUSPENDED LINE
L 803

L: 25 - 30 -36 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - 2xRGB3 - RGBW

da pag. 210



SUSPENDED LINE
L 804

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 214



SUSPENDED LINE
L 805

L: 9 - 10 - 12 - 18
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 218



SUSPENDED LINE
L 806

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 222



SUSPENDED LINE
L 807

L: 18 - 25 - 30 - 36 - 40 - 41 - 42
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGB3 - RGBW

da pag. 226



SUSPENDED LINE
L 808

L: 36 - 41 - 42 - 43
L: TW5/6/7 - RGB2 - RGBW

da pag. 230

Suspended line: *Round*



SUSPENDED LINE
L 809

L: 9 - 10 -12 - 18
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 234



SUSPENDED LINE
L 810

L: 2x12 - 2x40
L: 2xTW2/3/4 - 2xRGB3 - 2xRGBW

da pag. 238

SUSPENDED LINE / **L801**

L 801. Sospensione LED con profilo in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Sezione circolare ø16.7 mm. Realizzato su misura, lunghezza massima 3010mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e kit di sospensione con tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro di varie tipologie.



*Vedi la versione **ADJUSTABLE L401** a pag. 94*

Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
5		85	12 24	100	106	6	60	5
6		85	12 24	120	112	8	50	10
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
27		85	24	108	115	6	64	6
28		85	24	108	119	11	64	6

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L801 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo | Linea luce | Temperatura colore | Tensione | Grado di protezione IP | Copertura | Finitura

Linea Luce

5 TW2/3/4
6 RGB3
9
10
12
27
28

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L801**

Descrizione

Sospensione LED con profilo in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Realizzato su misura, lunghezza massima 3010mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale o trasparente, tappi terminali e kit di sospensione con tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro di varie tipologie.

IP40 /60

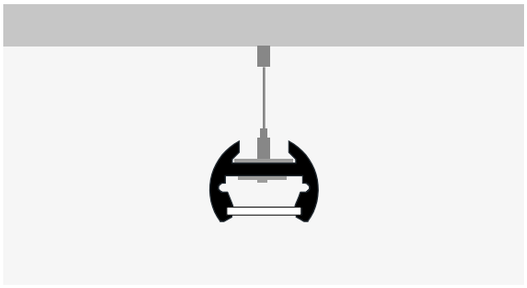

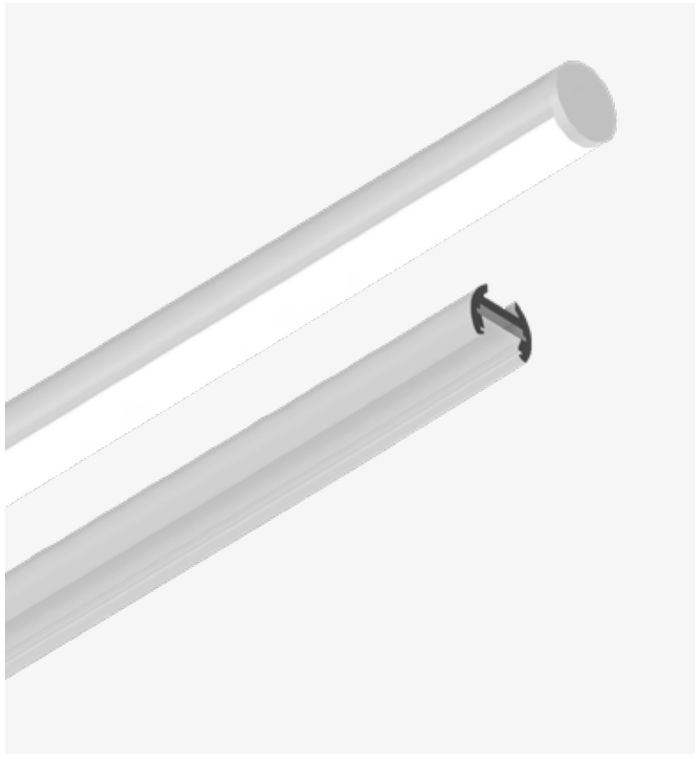

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	410	615	620	950	1020	585	985
W	3000	460	660	665	640	1045	495	1005
N	4000	510	695	700	685	1070	540	1110
C	5000	490	740	745	640	1130	655	1115

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	170	275	265	275	430	245	405
W	3000	190	270	280	270	345	210	420
N	4000	215	305	290	285	410	225	440
C	5000	205	310	315	270	465	275	450

Cover

Cover frost

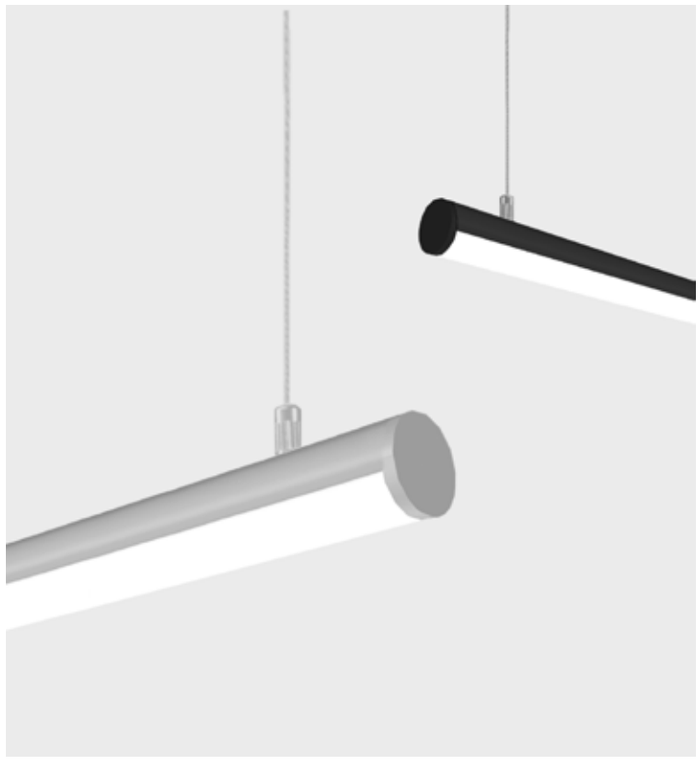

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 203

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L801-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L801**

Descrizione

Sospensione LED con profilo in alluminio anodizzato finitura silver o nero. Sezione circolare ø16.7 mm. Realizzato su misura, lunghezza massima 3010mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale o trasparente, tappi terminali e kit di sospensione con tiranti in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura trasparente o opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro di varie tipologie.

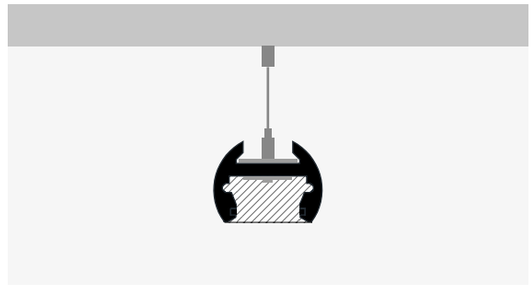

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3900	315	485	510	505	955	445	735
W	4100	350	495	490	490	790	380	720
N	6000	390	550	520	520	770	410	785

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL5	LL6	LL9	LL10	LL12	LL27	LL28
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3100	240	370	390	385	570	340	560
W	3300	270	380	375	370	605	290	550
N	4500	295	420	400	400	620	315	600
C	6000	285	355	375	375	730	380	575

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 203

Copertura e ottiche

Cover opale/trasparente

Cod. ***L801-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L802**

L 802. Sospensione LED, profilo in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 17,5 x 16,2mm. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.



*Vedi la versione **MIDI L203** a pag. 46*

Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12		85	12 24	240	120	13	25	10
15		85	24 48	204	101	16	29.6	6.3
18		85	12 24	240	113	18	25	10
24		85	24	78	114	14	90	8
25		85	24	78	115	24	90	8
29		85	24	108	113	16	64	8
30		85	24	108	116	24	64	8

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L802 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

12	TW2/3/4
15	RGB2
18	RGB3
24	RGBW
25	
29	
30	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L802**

Descrizione

Sospensione LED, profilo in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

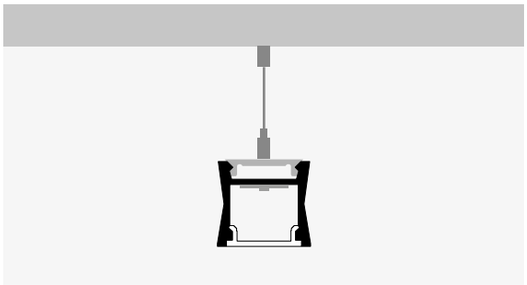

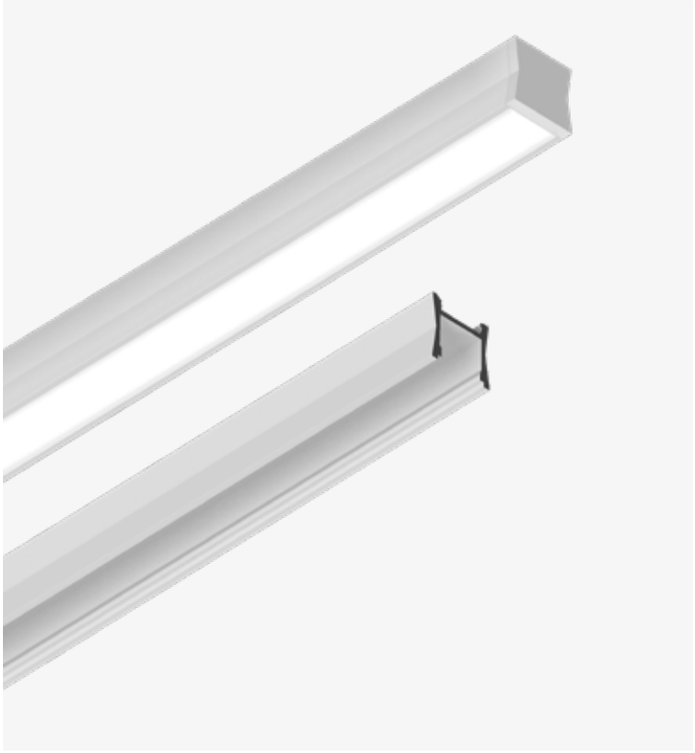

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1040	1155	1460	1155	1980	1320	2030
W	3000	1080	1215	1530	1200	2080	1365	2100
N	4000	1340	1260	1620	1275	2300	1460	2320
C	5000	1305	1320	1695	1365	2475	1620	2500

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	765	845	1070	850	1450	970	1490
W	3000	790	890	1120	880	1530	1000	1540
N	4000	985	920	1190	935	1690	1070	1700
C	5000	960	970	1243	1000	1815	1190	1830

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 207

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L802-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L802**

Descrizione

Sospensione LED, profilo in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare vari modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina trasparente o opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura a filo trasparente od opalina. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

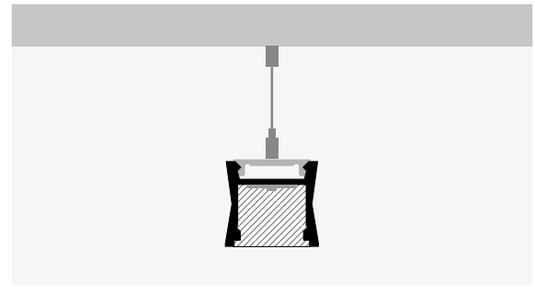

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3400	700	770	975	870	1320	980	1355
W	4000	720	810	1020	1110	1390	1115	1400
N	6000	815	840	1080	1150	1535	1110	1545

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL15	LL18	LL24	LL25	LL29	LL30
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2900	278	385	490	385	660	440	675
W	3200	288	400	510	400	675	455	700
N	4300	358	420	540	425	680	485	770
C	5300	348	440	565	455	675	540	800

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 207

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L802-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L803**

L 803. Sospensione LED, profilo in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione quadrata 33,0 x 33,0mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.



*Vedi la versione **HIGH L301** a pag. 68*

Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L803 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

25	TW5/6/7
30	RGB2
36	RGB3
41	RGBW
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **C** = Clear
- **F** = Frost

Finitura

- **W** = Bianco
- **S** = Silver

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L803**

Descrizione

Sospensione LED, profilo in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

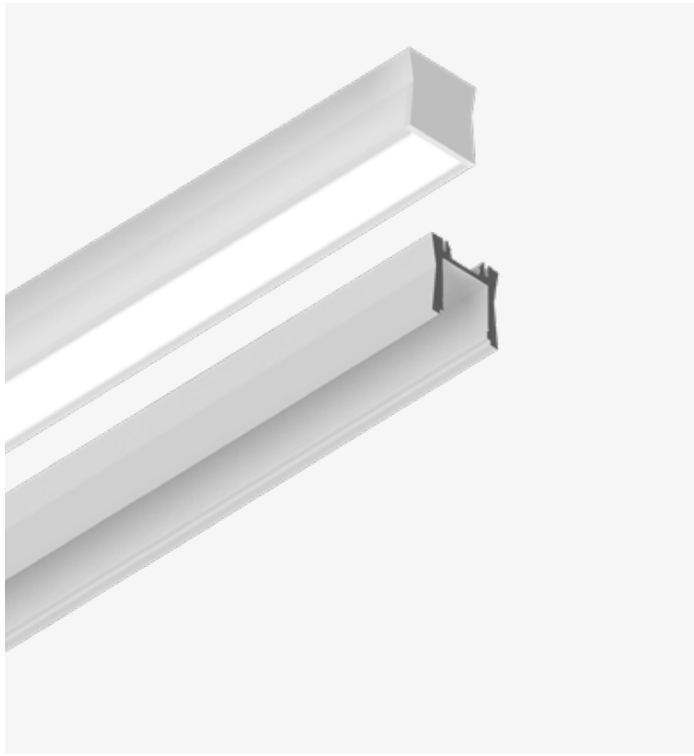

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Cover:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1735	1635	1280	1530	1820
W	3000	1740	1690	1310	1560	1885
N	4000	1735	1775	1390	1645	1950
C	5000	1750	1810	1435	1670	2140

Cover

Cover clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	2700	1275	1200	770	980	1070
W	3000	1305	1270	775	1000	1130
N	4000	1350	1320	850	1085	1250
C	5000	1400	1370	880	1100	1315

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 211

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Tappi terminali in PVC

Cod. ***L803-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L803**

Descrizione

Sospensione LED, profilo in estrusione di alluminio, finiture disponibili bianco, silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA trasparente o opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

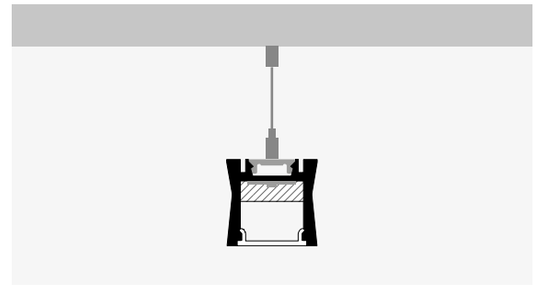

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Resina:		Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3300	1055	1085	685	1040	1455
W	4000	1110	1120	690	1120	1570
N	6500	1230	1235	755	1185	1640

Resina

Resina clear

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL25	LL30	LL36	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**				
V	3000	660	675	535	650	910
W	3300	670	700	545	700	980
N	4300	765	770	580	740	1025
C	5700	825	825	600	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 211

Copertura e ottiche



Cover opale/trasparente

Cod. ***L803-CV-F/C***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L804**

L 804. Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 33,6 x 75,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: kit di lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura frontale blind.



*Vedi la versione **HIGH L303** a pag. 76*

Applicazioni

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L804 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost
- **B** = Blind

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

Descrizione

Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: kit di lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura frontale blind.

IP40 /60

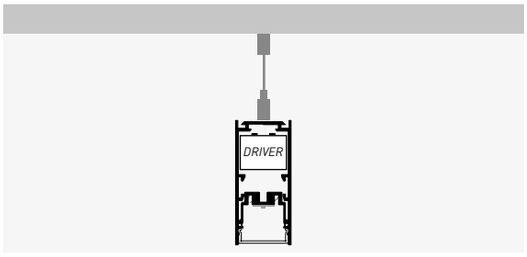

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1275	1200	770	960	980	1070
W	3000	1225	1305	1270	775	1020	1000	1130
N	4000	1300	1350	1320	850	1070	1085	1250
C	5000	1355	1400	1370	880	1110	1100	1315

Cover

Cover frost

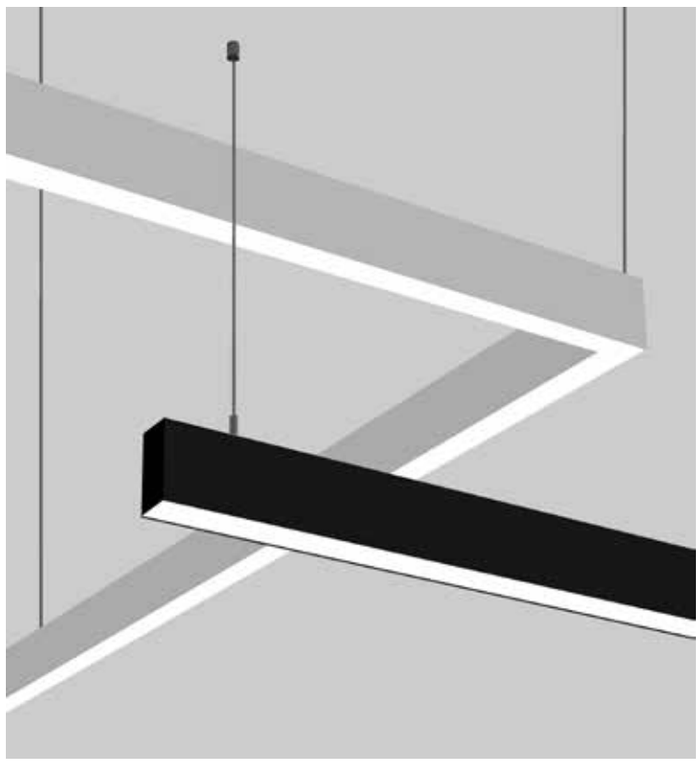

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 215

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L804-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori

Giunto lineare

Cod. ***L804-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L804-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Riflettori

Cod. ***L804-R***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L804**

Descrizione

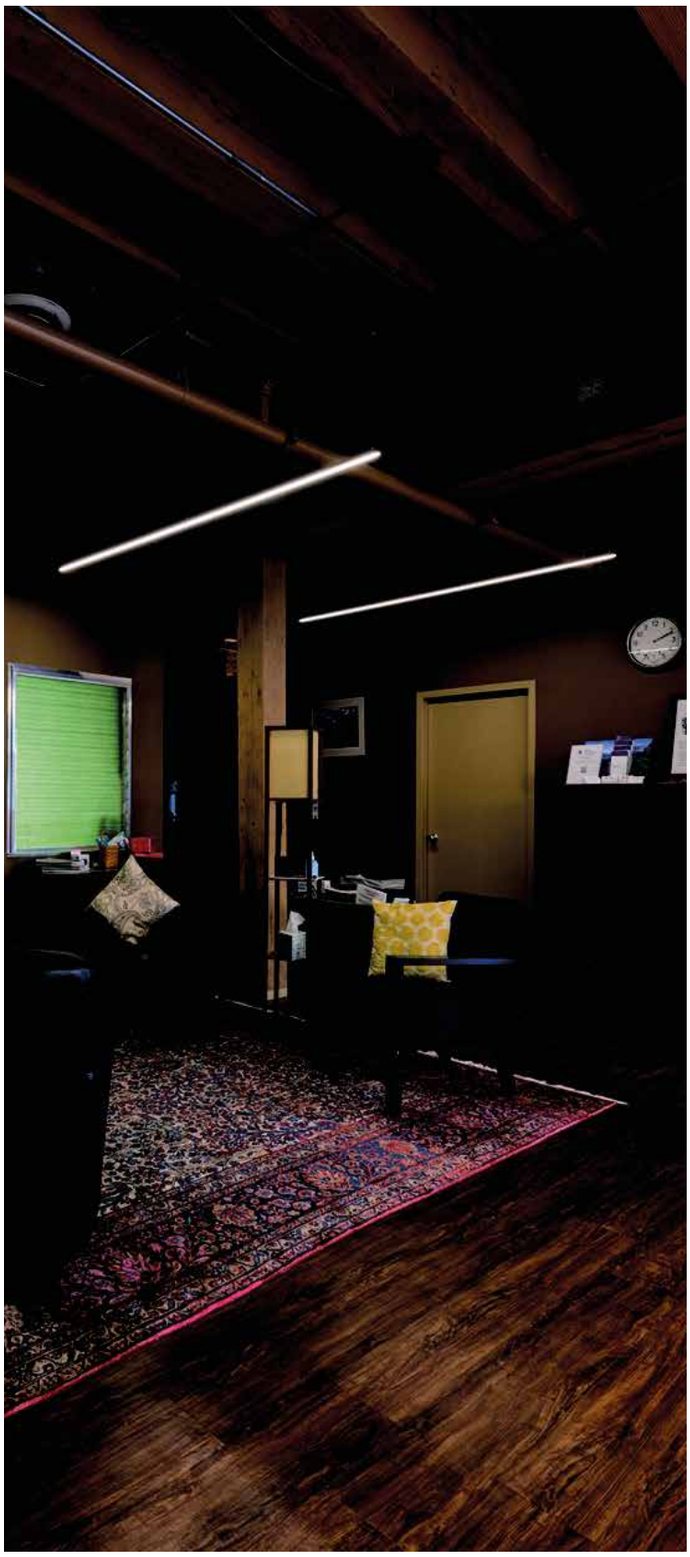

Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finiture disponibili, nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie. Accessori opzionali: kit di lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura frontale blind.

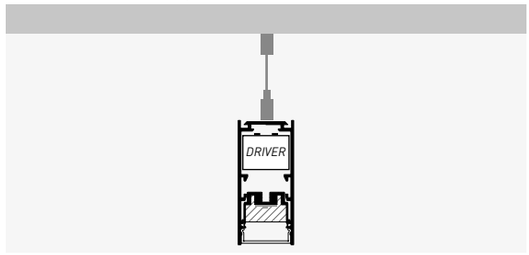

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 215

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L804-CV-F***
(inclusa nel prezzo)



Blind

Cod. ***L804-CV-B***
(non inclusa nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L805**

L 805. Sospensione LED di forma semicircolare. Profilo in estrusione di alluminio silver. Cover diffondente semicircolare in PVC opale, diametro 40mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.



Applicazioni

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
18		85	12 24	240	113	18	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L805 - X . X . (12/24/48) . (40/60) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

9	TW2/3/4
10	RGB3
12	RGBW
18	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L805**

Descrizione

Sospensione LED di forma semicircolare. Profilo in estrusione di alluminio silver. Cover diffondente semicircolare in PVC opale. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

IP40 /60

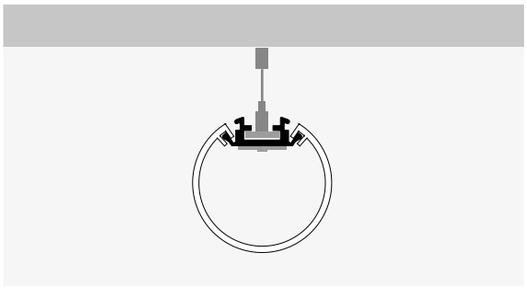

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL9	LL10	LL12	LL18
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	505	725	765	1070
W	3000	490	730	790	1120
N	4000	520	715	985	1190
C	5000	490	750	960	1245

Cover

Cover frost

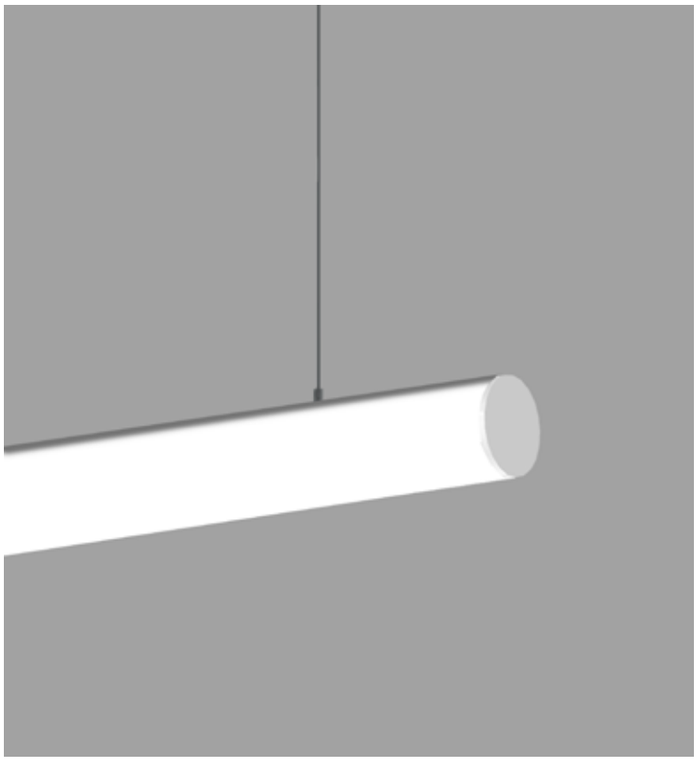

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 219

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L805-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L805-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L806**

L 806. Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 38,0x 75,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro.



*Vedi la versione **HIGH L304** a pag. 80*

Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L806 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L806**

Descrizione

Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro.

IP40 /60

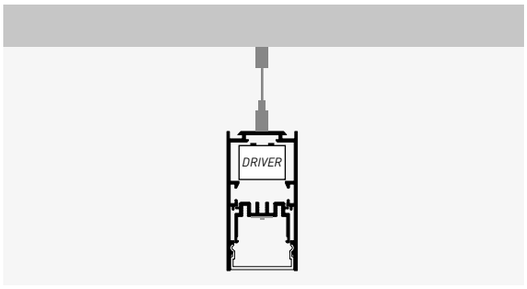

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1170	1275	1200	770	960	980	1070
W	3000	1225	1305	1270	775	1020	1000	1130
N	4000	1300	1350	1320	850	1070	1085	1250
C	5000	1355	1400	1370	880	1110	1100	1315

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 223

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L806-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L806**

Descrizione

Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colore silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro.

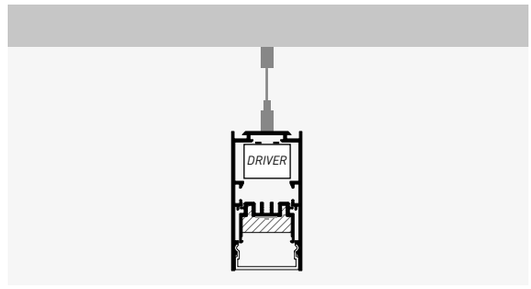

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	490	660	675	535	400	650	910
W	3300	510	670	700	545	425	700	980
N	4300	540	765	770	580	445	740	1025
C	5700	565	825	825	600	460	750	1050

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 223

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L806-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L807**

L 807. Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colori nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 53,8x 80,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, copertura profilo frontale colorata. Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, giunti di connessione, copertura profilo frontale.

*Vedi la versione **HIGH L305** a pag. 84*



Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
18		85	12 24	240	113	18	25	10
25		85	24	78	115	24	90	8
30		85	24	108	116	24	64	8
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
40		85	24	216	-	15	27.5	15
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L807 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . X . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

18	TW5/6/7
25	RGB2
30	RGB3
36	RGBW
40	
41	
42	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost
- **MP** = Microprismatica
- **B** = Blind
- **W** = Wall Washer

Finitura

- **S** = Silver
- **B** = Nero

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L807**

Descrizione

Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colori nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, copertura profilo frontale.

IP40 /60

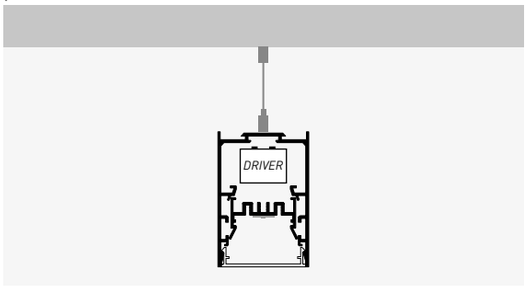

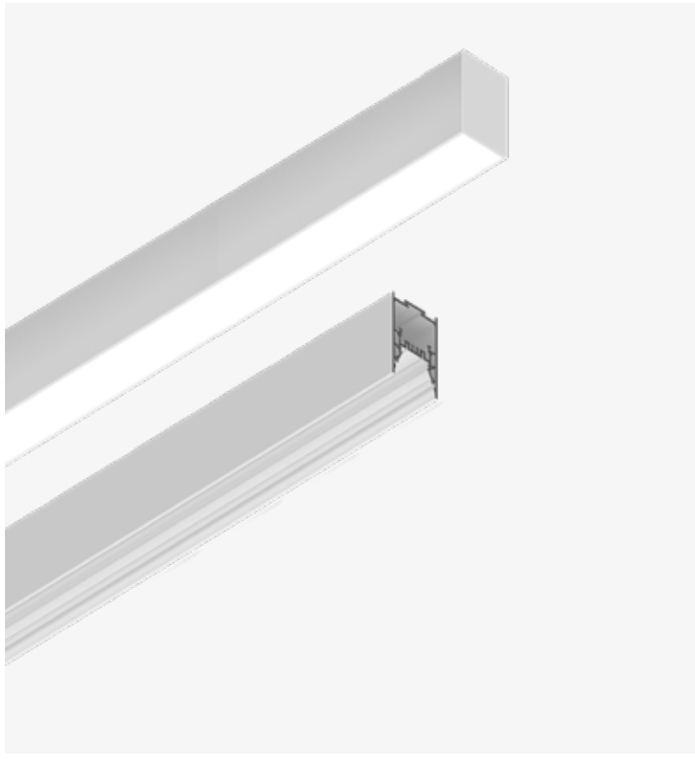

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	2700	1070	1200	1470	705	880	1430	2000
W	3000	1120	1320	1520	710	935	1540	2155
N	4000	1190	1465	1500	780	980	1630	2255
C	5000	1245	1510	1630	805	1020	1650	2310

Cover

Cover frost

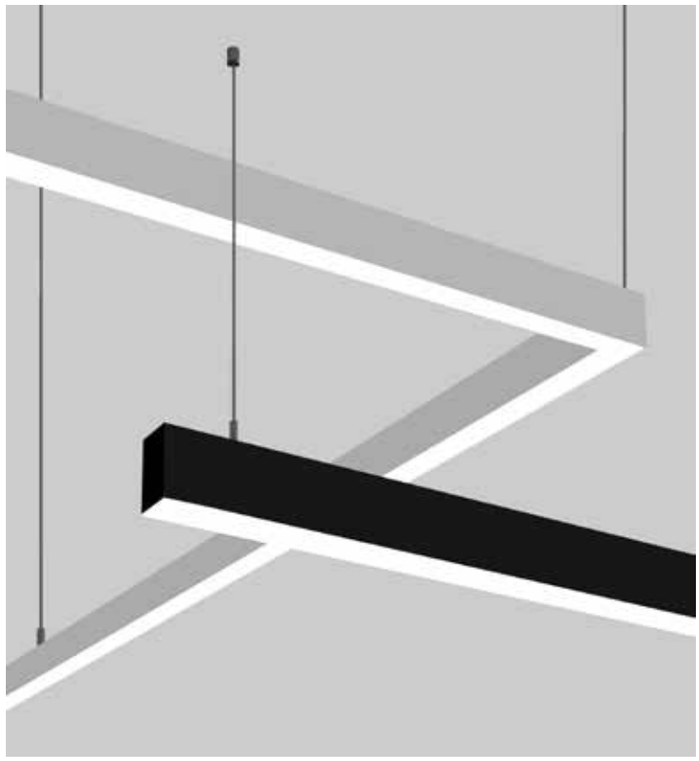

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 227

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L807-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Giunto lineare

Cod. ***L807-GF- LIN***
(non incluso nel prezzo)



Giunto orizzontale

Cod. ***L807-GF- OR***
(non incluso nel prezzo)



Riflettori

Cod. ***L807-R***
(non incluso nel prezzo)



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-A-LIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L807**

Descrizione

Sospensione LED con profilo in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, colori nero e silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione12-24-48Vdc predisposizione interna per alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro. Accessori opzionali: lente microprismatica, kit lenti a fascio stretto, copertura profilo frontale.

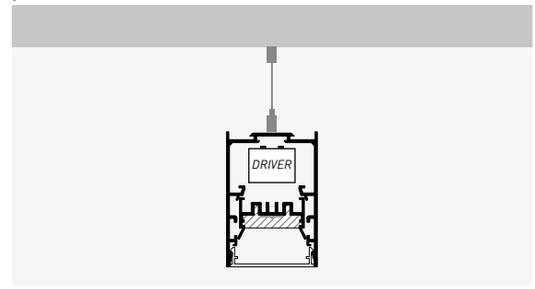

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL18	LL25	LL30	LL36	LL40	LL41	LL42
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**						
V	3000	390	530	540	255	320	520	730
W	3300	410	555	560	295	340	560	785
N	4300	430	615	620	285	355	590	820
C	5700	450	660	665	290	370	600	840

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 227

Copertura e ottiche

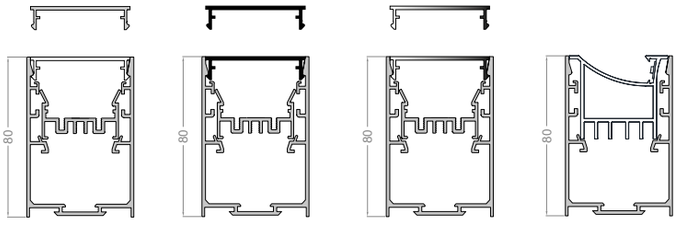

Cover opale

Cod. ***L807-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Cover Blind

Cod. ***L807-CV-B***
(non inclusa nel prezzo)

Cover Microprismatica

Cod. ***L807-CV-MP***
(non inclusa nel prezzo)

Cover Wall Washer

Cod. ***L807-CV-WW***
(non inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L808**

L 808. Sospensione LED wide a in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finitura silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505, sezione 75,0 x 78,0mm. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna, cover in PVC. Alimentazione 12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.



*Vedi la versione **HIGH L306** a pag. 88*

Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3
41		85	24	216	-	25	27.5	15
42		85	24	216	-	35	27.5	15
43		85	24	216	-	45	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW5/6/7		85	24	120+120	-	25	50	6
RGB2		85	12 24	60	34	25	100	10
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L808 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

36	TW5/6/7
41	RGB2
42	RGBW
43	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L808**

Descrizione

Sospensione LED wide a in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finitura silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione 12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

IP40 /60

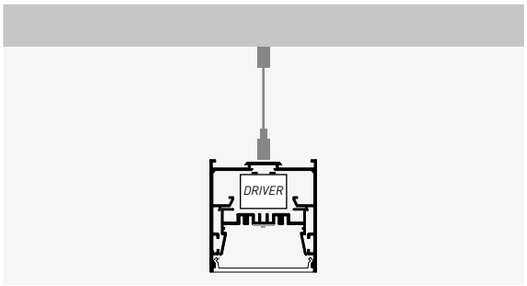

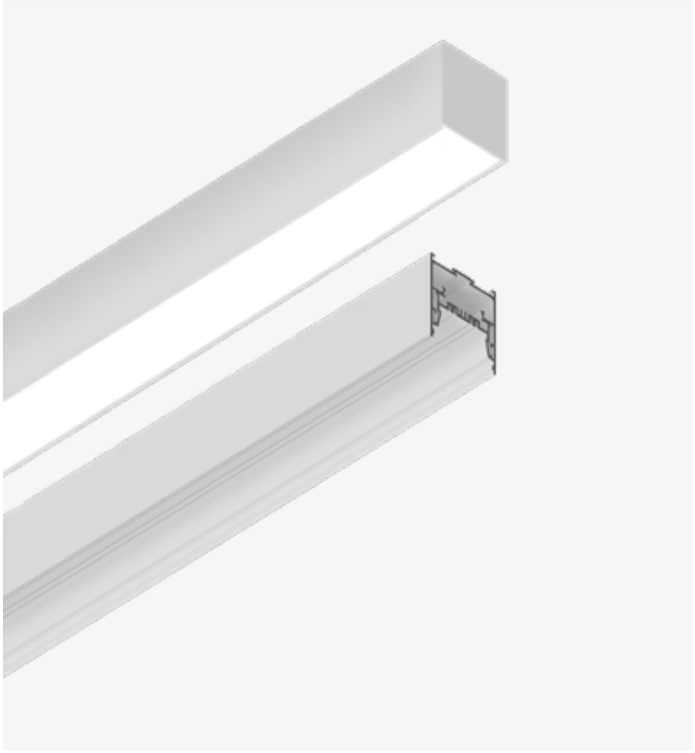

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL36	LL41	LL42	LL43
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	705	1430	2000	2575
W	3000	710	1540	2155	2750
N	4000	780	1630	2255	2860
C	5000	805	1650	2310	2970

Cover

Cover frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 231

Curva fotometrica



Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L808-TP***
(inclusi nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L808**

Descrizione

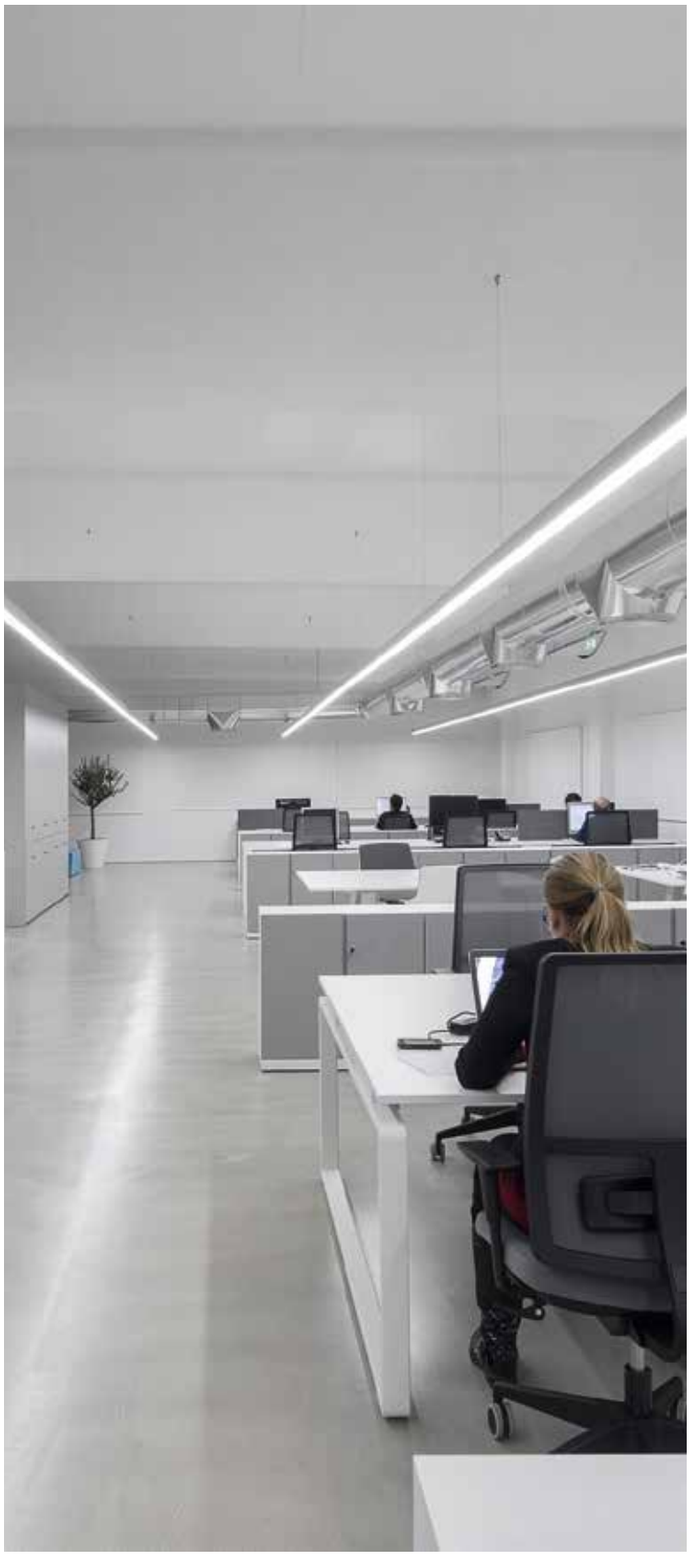

Sospensione LED wide a in estrusione di alluminio a doppia sezione interna, finitura silver. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Previsto per i modelli più performanti di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna, cover in PVC.Alimentazione 12-24-48Vdc con predisposizione interna per installazione di alimentatore. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

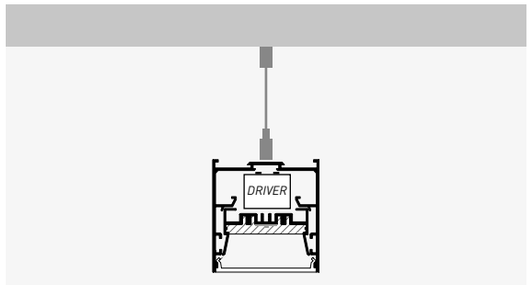

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL36	LL41	LL42	LL43
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	3000	255	520	730	935
W	3300	295	560	785	1000
N	4300	285	590	820	1040
C	5700	290	600	840	1080

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 231

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L808-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L809**

L 809. Sospensione LED a sezione circolare, profilo in estrusione di alluminio, finitura nero. Realizzata con anello unico disponibile 3 misure 900, 1270, 1800mm. Sezione quadrata 25,0 x 25,0mm. Previsto per alloggiare i modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.



Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
9		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12		85	12 24	240	120	13	25	10
18		85	12 24	240	113	18	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L809 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . B . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura	Diametro

Linea Luce

9	TW2/3/4
10	RGB3
12	RGBW
18	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **B** = Nero

Diametro

- **B** = 900 mm
- **C** = 1270 mm
- **D** = 1800 mm

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L809**

Descrizione

Sospensione LED a sezione circolare, profilo in estrusione di alluminio, finitura nero. Realizzata con anello unico disponibile 3 misure 900, 1270, 1800mm. Previsto per alloggiare i modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

IP40 /60

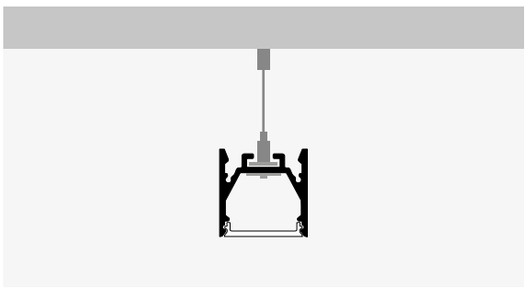

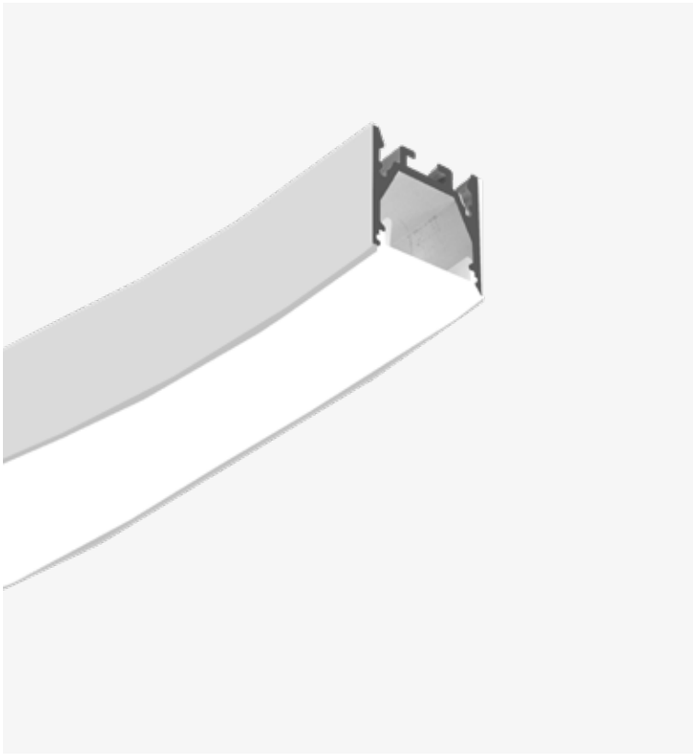

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL9	LL10	LL12	LL18
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	505	725	765	1070
W	3000	490	730	790	1120
N	4000	520	715	985	1190
C	5000	490	750	960	1245

Cover

Cover frost

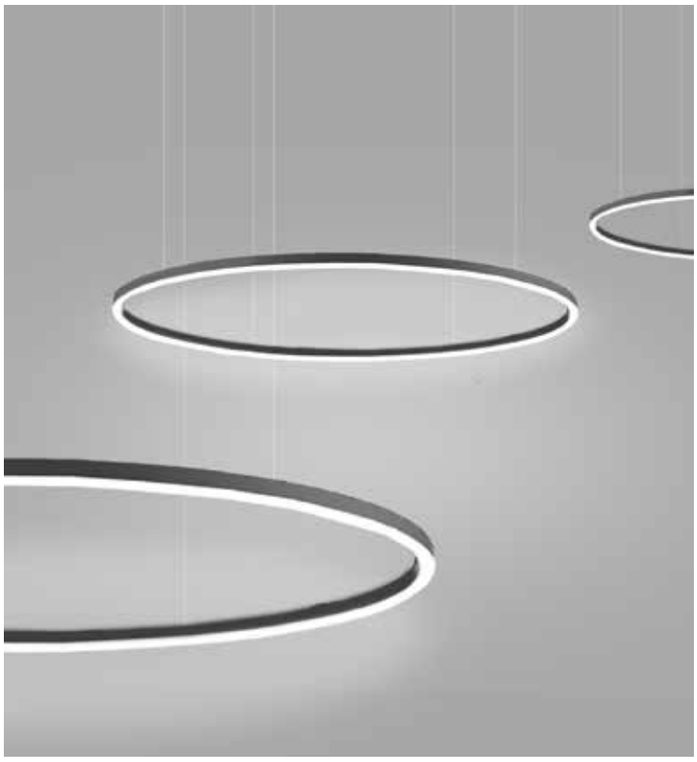

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 235

Curva fotometrica



0° C0/C180 — 30° C90/270 — —

Componenti



Connettore

Cod. ***L809-GF- C***
(incluso nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

B. Nero

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L809**

Descrizione

Sospensione LED a sezione circolare, profilo in estrusione di alluminio, finitura nero. Realizzata con anello unico disponibile 3 misure 900, 1270, 1800mm. Previsto per alloggiare i modelli di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro disponibile in varie tipologie.

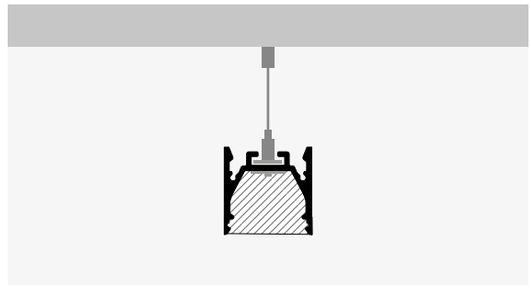

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL9	LL10	LL12	LL18
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2900	185	265	280	490
W	3200	180	265	290	510
N	4300	190	265	360	540
C	5300	185	270	360	365

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 235

Dimensioni

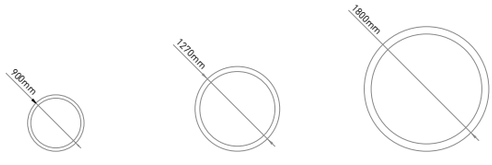

Diametro 900mm
Cod. ***L810-DB***

Diametro 1270mm
Cod. ***L810-DC***

Diametro 1800mm
Cod. ***L810-DD***

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

SUSPENDED LINE / **L810**

L 810. Sospensione LED a sezione circolare, profilo in estrusione di alluminio, finitura nero. Realizzata con anello in più elementi raccordati disponibile con diametro 900, 1270, 1800mm. Sezione 53,6 x 60,4mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.



Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
12 2 strip LED interne		85	12 24	240	120	13	25	10
40 2 strip LED interne		85	24	216	-	15	27.5	15

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4 2 strip LED interne		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3 2 strip LED interne		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW 2 strip LED interne		80	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L810 - X . X . (12/24) . (40/60/67) . F . B . X

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura	Diametro

Linea Luce

12	TW2/3/4
40	RGB3
	RGBW

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **B** = Nero

Diametro

- **B** = 900 mm
- **C** = 1270 mm
- **D** = 1800 mm

SUSPENDED LINE / **IP 40-60** / **L810**

Descrizione

Sospensione LED a sezione circolare, profilo in estrusione di alluminio, finitura nero. Realizzata con anello in più elementi raccordati disponibile con diametro 900, 1270, 1800mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

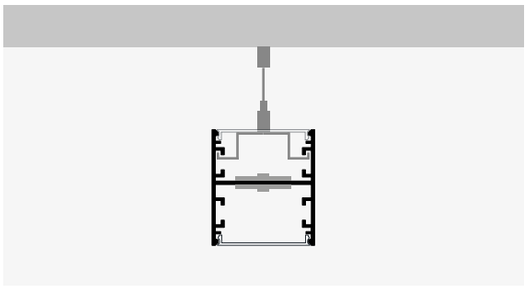

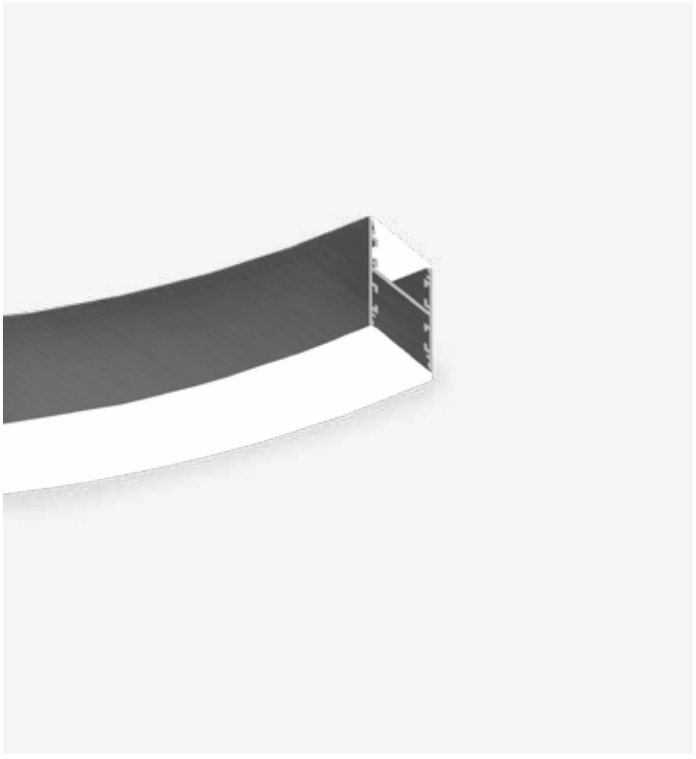

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL12	LL40
Cover:		Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**	
V	2700	2 x 765	2 x 880
W	3000	2 x 790	2 x 935
N	4000	2 x 985	2 x 980
C	5000	2 x 955	2 x 1020

Cover

Cover frost

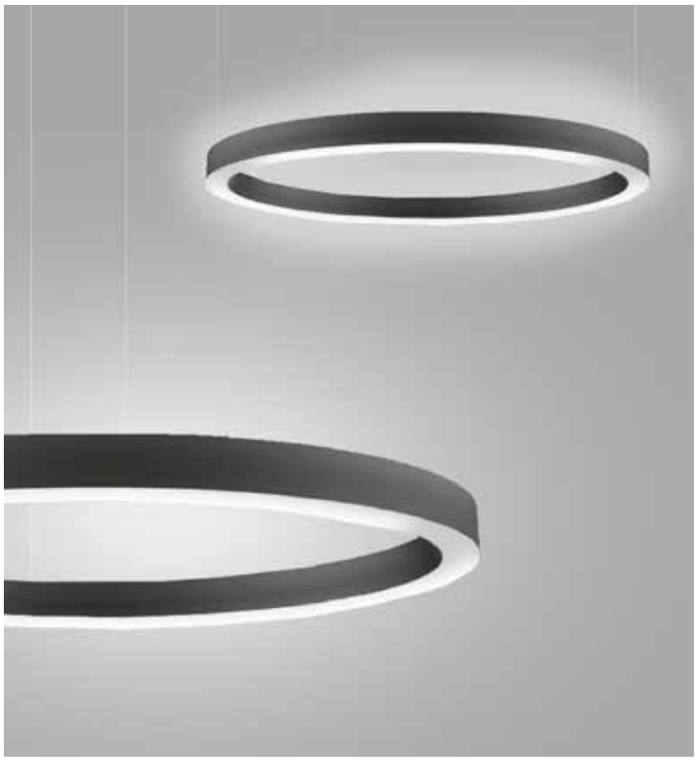

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 239

Curva fotometrica

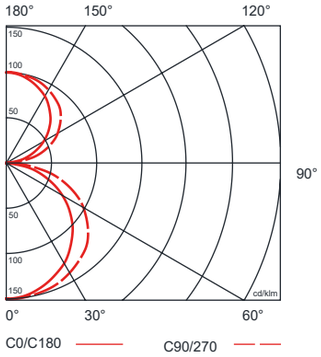

Componenti



Clip

Cod. ***L810-GF***
(inclusi nel prezzo)



Connettore

Cod. ***L810-GF- C***
(incluso nel prezzo)



Kit sospensione

Cod. ***KIT-SOSP***
(incluso nel prezzo)

Accessori



Rosone a soffitto

Cod. ***CONT-ALIM-W***
(non incluso nel prezzo)

Colori e finiture

B. Nero

SUSPENDED LINE / **IP 67** / **L810**

Descrizione

Sospensione LED a sezione circolare, profilo in estrusione di alluminio, finitura nero. Realizzata con anello in più elementi raccordati disponibile con diametro 900, 1270, 1800mm. Previsto per alloggiare i modelli più performanti di strip LED della collezione Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, kit di sospensione con cavi e tiranti in acciaio. Versioni per ambienti esterni con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

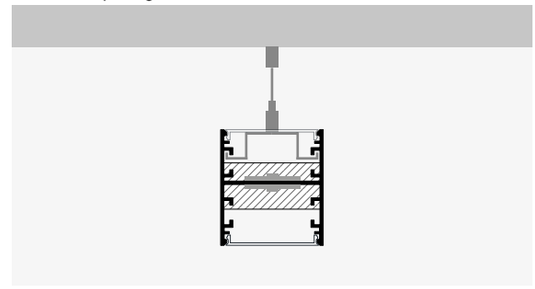

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		**LL12**	**LL40**
Resina:		**Frost**	**Frost**
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**	
V	2900	2 x 350	2 x 400
W	3200	2 x 360	2 x 425
N	4300	2 x 450	2 x 445
C	5300	2 x 435	2 x 462

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 239

Dimensioni

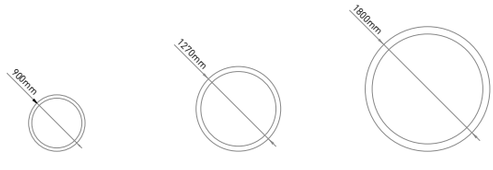

Diametro 900mm — *Cod.* ***L810-DB***

Diametro 1270mm — *Cod.* ***L810-DC***

Diametro 1800mm — *Cod.* ***L810-DD***

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Wall mounted line.

Wall Mounted line è la linea di prodotti pensati per l'installazione a parete, perfetti complementi luminosi per corridoi, ingressi, scalinate o qualsiasi altro. Grazie alle potenzialità dell'illuminazione lineare, è possibile creare delle linee continue distribuendo la quantità della emissione luminosa senza incorrere nelle problematiche dell'abbagliamento.

L901 è un modello di ingombri limitati con emissione diretta up-down, modulabile in lunghezza. L902 è invece un modello a doppia emissione ma con schermatura frontale dell'emissione e possibilità di alloggiare al suo interno alimentatore o dimmer. L903 è un elemento lineare a parete o adatto per ambienti di design, dotato di a schermatura del fascio luminoso curvilinea e possibilità di essere dotato di due sorgenti di emissione luminosa di modello differente.

I vari modelli sono realizzati nelle versioni per ambienti interni IP40 ed IP60 quest'ultima con protezione Conformal Coating per la protezione alla polvere. Nelle versioni per installazione in ambienti esterni, IP65 ed IP67 i modelli vengono realizzati con una lavorazione del prodotto tramite procedimento di resinatura poliuretanica bicomponente opale o trasparente.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

Wall mounted line.



WALL MOUNTED
LINE **L 901**

L: 6 - 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 244



WALL MOUNTED
LINE **L 902**

L: 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3 - RGBW

da pag. 248

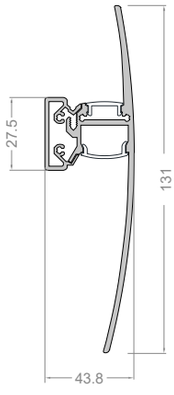

WALL MOUNTED
LINE **L 903**

L: 9 - 10 - 12
L: TW2/3/4 - RGB3

da pag. 252

WALL MOUNTED LINE / **L901**

L901. Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Profilo quadrato in estrusione di alluminio, sezione 35.0 x 35.0mm. finitura silver. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento alimentatore.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni outdoor con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.



Applicazioni

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
6 2 strip LED interne		85	12 24	120	112	8	50	10
9 2 strip LED interne		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10 2 strip LED interne		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12 2 strip LED interne		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4 2 strip LED interne		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3 2 strip LED interne		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L901 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

6	TW2/3/4
9	RGB3
10	
12	

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

WALL MOUNTED LINE / **IP 40-60** / **L901**

Descrizione

Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Profilo quadrato in estrusione di alluminio. finitura silver. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento alimentatore. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

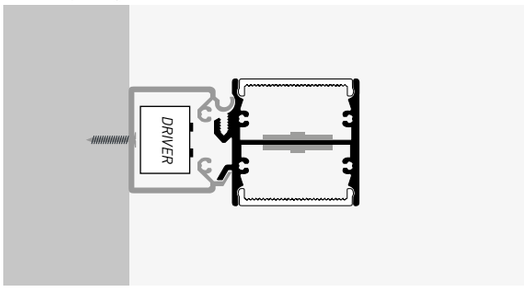

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL6	2 x LL9	2 x LL10	2 x LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	2 x 485	2 x 505	2 x 725	2 x 765
W	3000	2 x 495	2 x 490	2 x 730	2 x 790
N	4000	2 x 550	2 x 520	2 x 715	2 x 985
C	5000	2 x 470	2 x 490	2 x 750	2 x 960

Cover

Cover frost

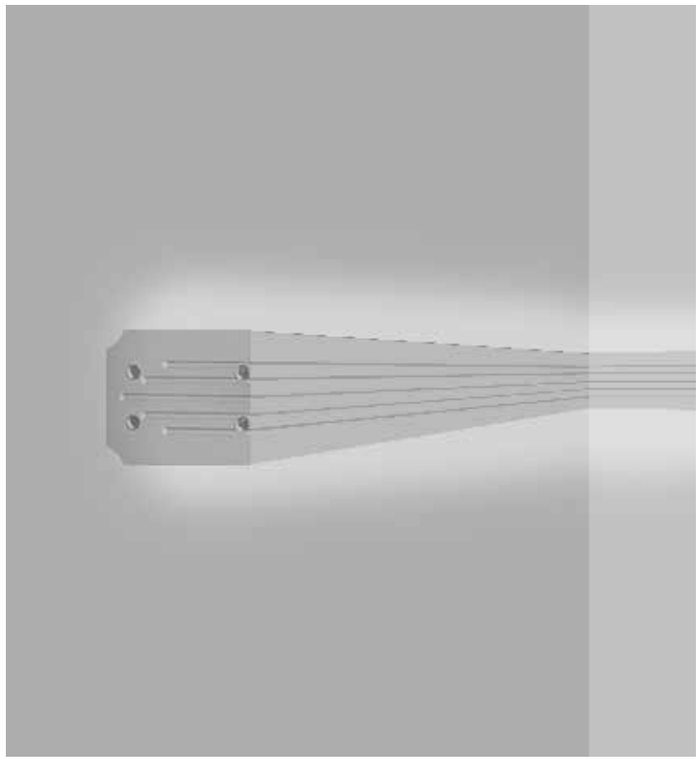

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 245

Curva fotometrica

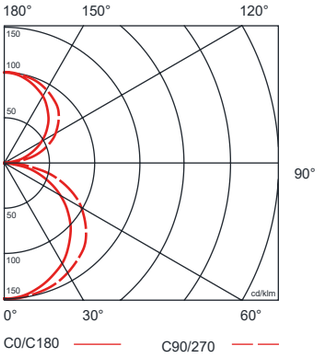

Componenti



Guida per alimentatori e fissaggio

Cod. ***L901-GF***
(inclusa nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L901-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

WALL MOUNTED LINE / **IP 67** / **L901**

Descrizione

Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Profilo quadrato in estrusione di alluminio. finitura silver. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento alimentatore. Versioni outdoor con grado di protezione IP65 ed IP67, resinatura interna e cover in PVC. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

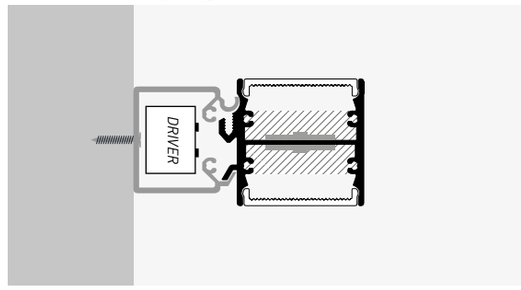

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		**2 x LL6**	**2 x LL9**	**2 x LL10**	**2 x LL12**
Resina:		**Frost**	**Frost**	**Frost**	**Frost**
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2900	2 x 175	2 x 185	2 x 265	2 x 280
W	3200	2 x 180	2 x 180	2 x 265	2 x 290
N	4300	2 x 200	2 x 190	2 x 265	2 x 360
C	5300	2 x 170	2 x 185	2 x 270	2 x 360

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 245

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L901-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

WALL MOUNTED LINE / **L902**

L902. Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete con schermatura frontale. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Profilo in estrusione di alluminio, sezione interna 43.8 x 76.6mm. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento interno dell'alimentatore.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni outdoor IP65 ed IP67, resinatura opale o trasparente. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.



Applicazioni

Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
9 2 strip LED interne		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10 2 strip LED interne		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12 2 strip LED interne		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4 2 strip LED interne		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3 2 strip LED interne		85	24	120	52	15.5	50	8
RGBW 2 strip LED interne		85	24	60+60	-	19.2	100	12

Composizione codice

L902 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce

9	TW2/3/4
10	RGB3
12	RGBW

Temperatura colore

- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White
- **A** = Ambra
- **R** = Rosso
- **G** = Verde
- **B** = Blu

Copertura

- **F** = Frost

Finitura

- **S** = Silver

Dimmerabile | L80/B10 > 50.000 h | 5 YEARS WARRANTY | UV protect

WALL MOUNTED LINE / **IP 40-60** / **L902**

Descrizione

Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete con schermatura frontale. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Profilo in estrusione di alluminio. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento interno dell'alimentatore. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

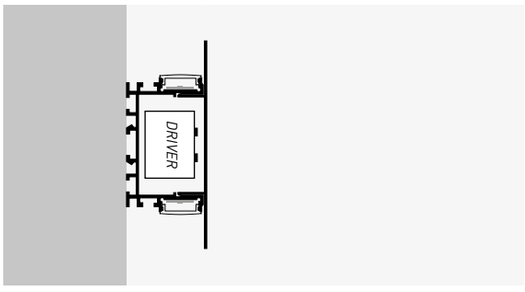

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL9	2 x LL10	2 x LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	2700	2 x 505	2 x 725	2 x 765
W	3000	2 x 490	2 x 730	2 x 790
N	4000	2 x 520	2 x 715	2 x 985
C	5000	2 x 490	2 x 750	2 x 960

Cover

Cover frost

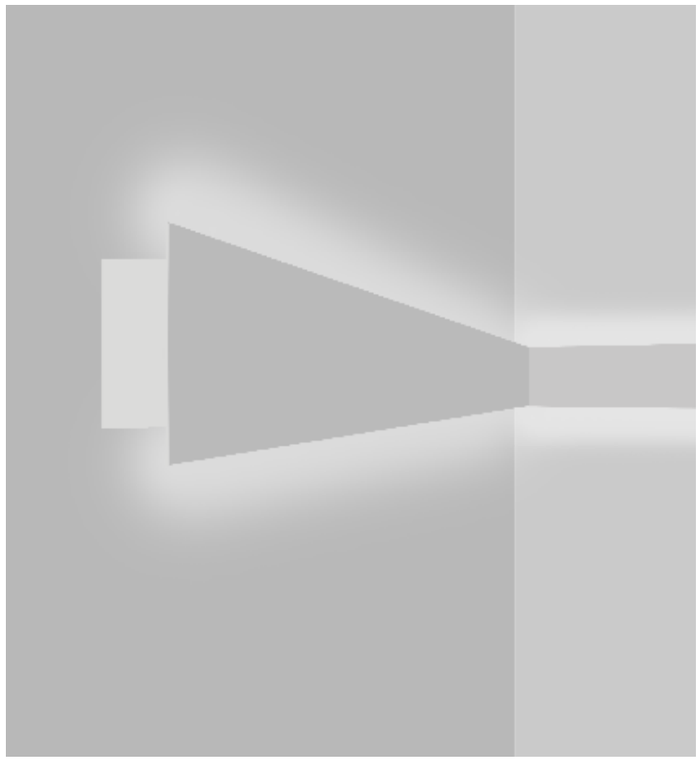

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 249

Curva fotometrica

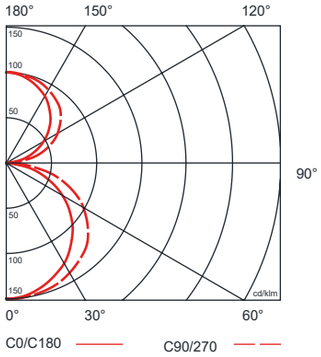

Componenti



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L902-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

Descrizione

Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete con schermatura frontale. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 2505. Profilo in estrusione di alluminio. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento interno dell'alimentatore. Versioni outdoor IP65 ed IP67, resinatura opale o trasparente. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

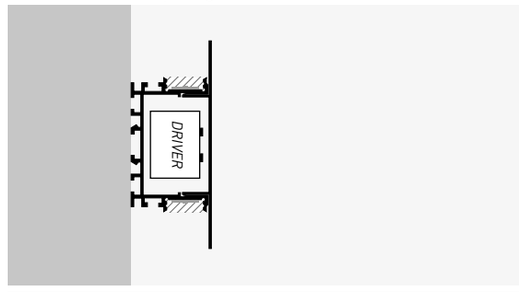

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL9	2 x LL10	2 x LL12
Resina:		Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	2900	2 x 470	2 x 530	2 x 590
W	3200	2 x 475	2 x 540	2 x 605
N	4300	2 x 480	2 x 550	2 x 620
C	5300	2 x 485	2 x 560	2 x 635

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 249

Copertura e ottiche



Cover opale

Cod. ***L902-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

WALL MOUNTED LINE / **L903**

L 903. Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete con schermatura frontale curvilinea. Profilo in estrusione di alluminio, sezione interna 43.8 x 27.5mm. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento interno dell'alimentatore.

Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Versioni outdoor IP65 ed IP67, resinatura interna opale o trasparente. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

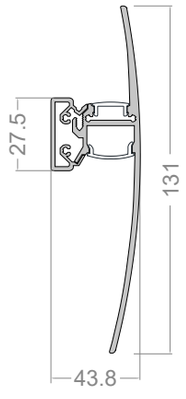

Applicazioni



Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
9 2 strip LED interne		85	24 48	204	111	8	29.6	6.3
10 2 strip LED interne		85	24 48	204	120	11	29.6	6.3
12 2 strip LED interne		85	12 24	240	120	13	25	10

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
TW2/3/4 2 strip LED interne		85	24	120+120	129	12	50	6
RGB3 2 strip LED interne		85	24	120	52	15.5	50	8

Composizione codice

L903 - X . X . (12/24/48) . (40/60/67) . F . S

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Copertura	Finitura

Linea Luce	
9	TW2/3/4
10	RGB3
12	RGBW

Temperatura colore
- **V** = Very Warm White
- **W** = Warm White
- **N** = Neutral White
- **C** = Cool White

Copertura
- **F** = Frost

Finitura
- **S** = Silver

Dimmerabile · L80/B10 > 50.000 h · 5 YEARS WARRANTY · UV protect

WALL MOUNTED LINE / **IP 40-60 / L903**

Descrizione

Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete con schermatura frontale curvilinea. Profilo in estrusione di alluminio. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Cover in PMMA opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento interno dell'alimentatore. Versioni IP40 ed IP60 con trattamento strip Conformal Coating. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

IP40 /60

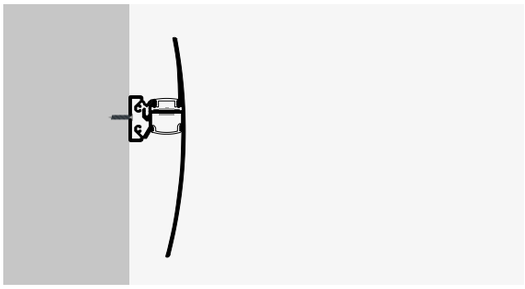

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		2 x LL9	2 x LL10	2 x LL12
Cover:		Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	2700	2 x 505	2 x 725	2 x 765
W	3000	2 x 490	2 x 730	2 x 790
N	4000	2 x 520	2 x 715	2 x 985
C	5000	2 x 490	2 x 750	2 x 960

Cover

Cover frost

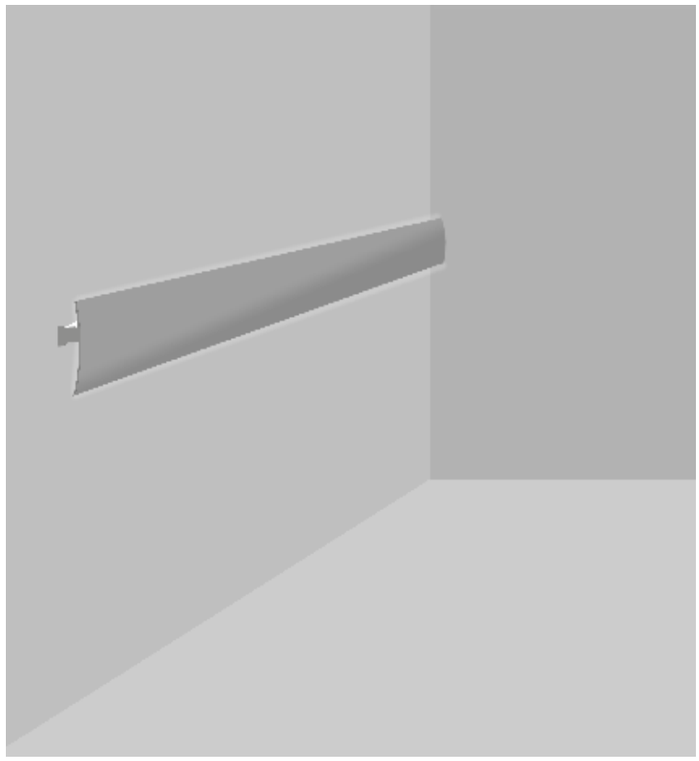

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 253

Curva fotometrica

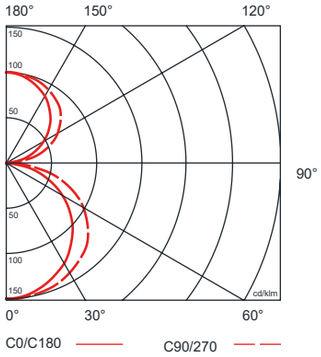

Componenti



Guida per alimentatori e fissaggio
Cod. ***L903-GF***
(inclusa nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L903-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

WALL MOUNTED LINE / **IP 67** / **L903**

Descrizione

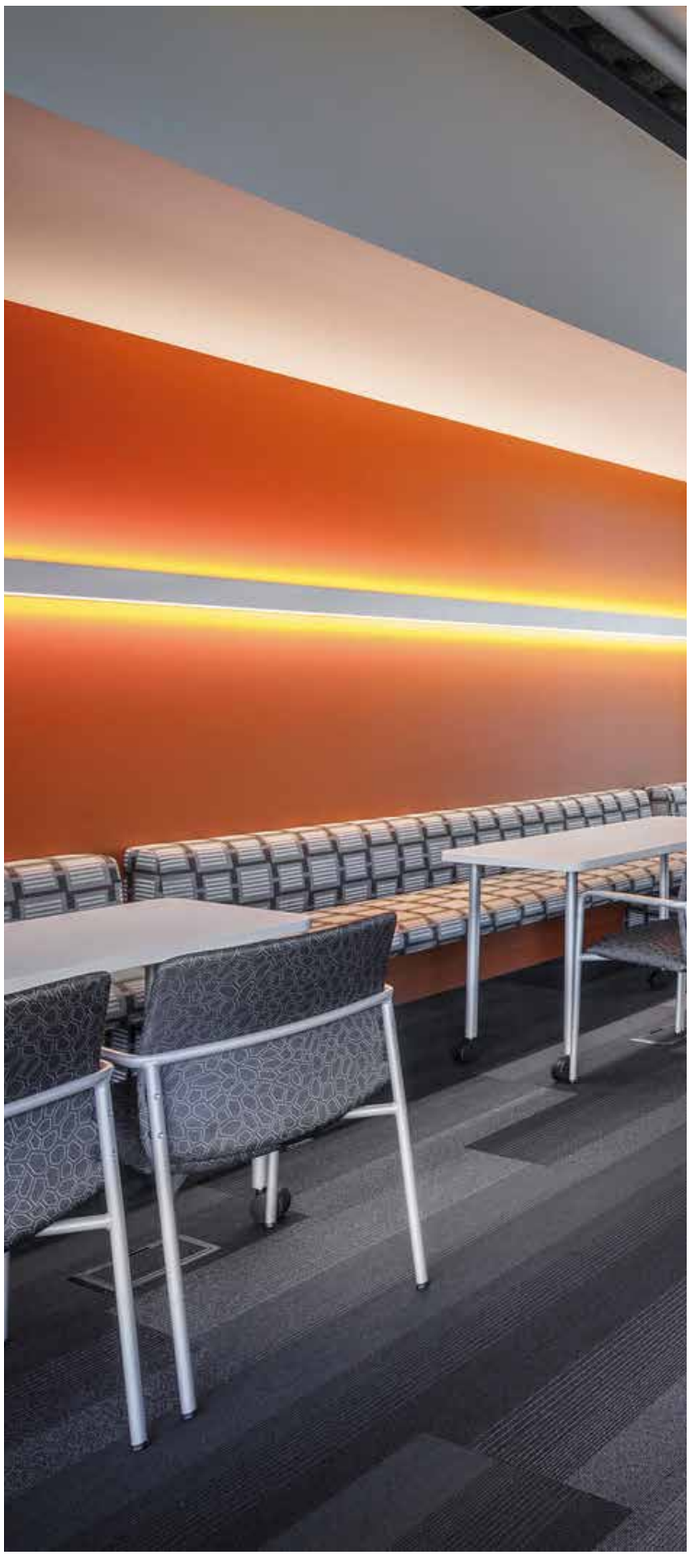

Plafone up down a doppia emissione luminosa, installazione a parete con schermatura frontale curvilinea. Profilo in estrusione di alluminio. Previsto per alloggiare differenti modelli di strip LED Linea Luce. Resina opale, tappi terminali, guida per fissaggio a muro. Predisposizione per alloggiamento interno dell'alimentatore. Versioni outdoor IP65 ed IP67, resinatura interna opale o trasparente. Alimentazione in bassa tensione, 12-24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro in varie tipologie.

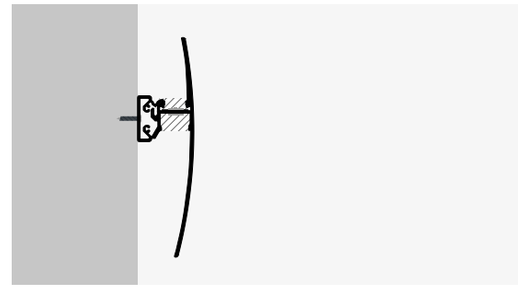

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		**2 x LL9**	**2 x LL10**	**2 x LL12**
Resina:		**Frost**	**Frost**	**Frost**
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**		
V	2900	2 x 470	2 x 530	2 x 590
W	3200	2 x 475	2 x 540	2 x 605
N	4300	2 x 480	2 x 550	2 x 620
C	5300	2 x 485	2 x 560	2 x 635

Resina

Resina frost

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 253

Copertura e ottiche

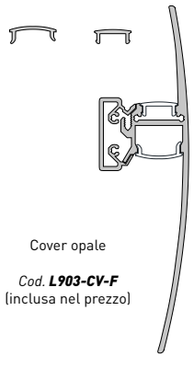

Cover opale

Cod. ***L903-CV-F***
(inclusa nel prezzo)

Uscita cavo alimentazioni



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Optic line.

Creare linee verticali di luce di notevole profondità, proiettare il fascio luminoso con luce puntuale ed incisiva. La collezione Optic Line, ultima nata della famiglia Profile, è stata progettata basandosi su diodi LED MID Power di nuovissima generazione adatti per creare elementi lineari rigidi molto luminosi che si adattino perfettamente alle differenti tipologie di installazione possibili.

Wall Washer, Facade, valorizzazione luminosa con fasci stretti sono solo alcune tra le possibilità offerte dai prodotti di questa serie. Le singole microlenti sono montate su bobine direttamente con le macchine Pick and Place per componenti SMD e consentono di proiettare differenti fasci di apertura del fascio: 10 °, 30 °, 60 ° Completa la gamma delle lenti disponibili la lente con fascio asimmetrico 15 °/ 50 ° adatta per le applicazioni Wall Washer.

Le barre LED Optic Line e sono realizzate con profilo estruso in alluminio anodizzato con protezione adeguata perle intemperie. Anche la parte di emissione della luce, lavorata con una specifica resina perfettamente trattata con protezione anti-UV per prevenirel'ingiallimento consente di ottenere il massimo effetto luminoso in un elemento lineare flessibile.

Grazie al procedimento di resinatura i prodotti IP65 ed IP67 possono essere permanentemente installati in ambienti esterni per la valorizzazione di edifici o monumenti. Tutti i modelli sono realizzati su misura, fabbricati interamente presso la nostra sede, rappresentano una vera e propria nuova pagina nell'illuminazione architetturale.

Applicazioni

ESTERNO

RESIDENZIALE

INTERNO UFFICI

FACCIATE

HOSPITALITY

INTERNO NEGOZI

ARREDO URBANO

Optic line.



OPTIC LINE
L 1001

L: 32 - 33 - 35 - 36

da pag. 258



OPTIC LINE
L 1002

L: 32 - 33 - 35 - 36

da pag. 262

OPTIC LINE / **L1001**

L 1001. Profilo LED a base larga per installazione a plafone. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver dimensioni 22,6 x 10,0mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli strip LED Linea Luce Optic Line. Disponibili vari modelli di ottiche a fascio stretto e fascio asimmetrico, tappi terminali clip di installazione.

Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna opale. Alimentazione 24-48Vdc, cavo di alimentazione in dotazione 1 metro.



*Vedi la versione **MIDI L207** a pag. 62*
*Vedi la versione **ADJUSTABLE L403** a pag. 102*

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
32		85	24 48	20	120	9	200	19.3
33		85	24 48	20	120	18	200	19.3
35		85	24 48	40	135	9	200	19.3
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3

Composizione codice

L1001 - X . X . (24/48) . 67 . F . X . O

L1001	X	X	(24/48)	67	F	X	O
Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura	Ottica

Linea Luce	Temperatura colore		Resina	Finitura	Ottica
32	**V** = Very Warm White	**A** = Ambra	**F** = Frost	**S** = Silver	**O-10°** = Ottica 10°
33	**W** = Warm White	**R** = Rosso		**B** = Nero	**O-30°** = Ottica 30°
35	**N** = Neutral White	**G** = Verde			**O-60°** = Ottica 60°
36	**C** = Cool White	**B** = Blu			**O-AS**= Ottica 15°+50°

OPTIC LINE / **IP 67** / **L1001**

Descrizione

Profilo LED a base larga per installazione a plafone. Profilato in estrusione di alluminio anodizzato colore silver dimensioni 22,6 x 10,0mm. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005. Previsto per alloggiare i modelli strip LED Linea Luce Optic Line. Disponibili vari modelli di ottiche a fascio stretto e fascio asimmetrico, tappi terminali clip di installazione. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna opale. Alimentazione 24-48Vdc, cavo di alimentazione in dotazione 1 metro.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

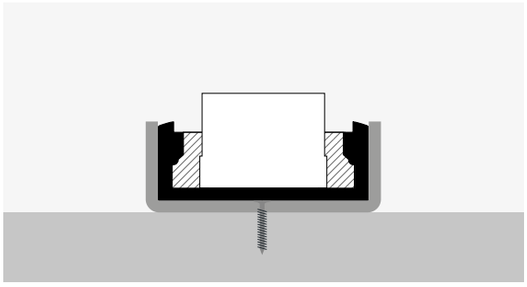

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL32	LL33	LL35	LL36
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	700	1540	960	1920
W	3000	720	1580	985	1970
N	4000	735	1610	1000	2000
C	5000	755	1645	1020	2040

Resina

Resina frost

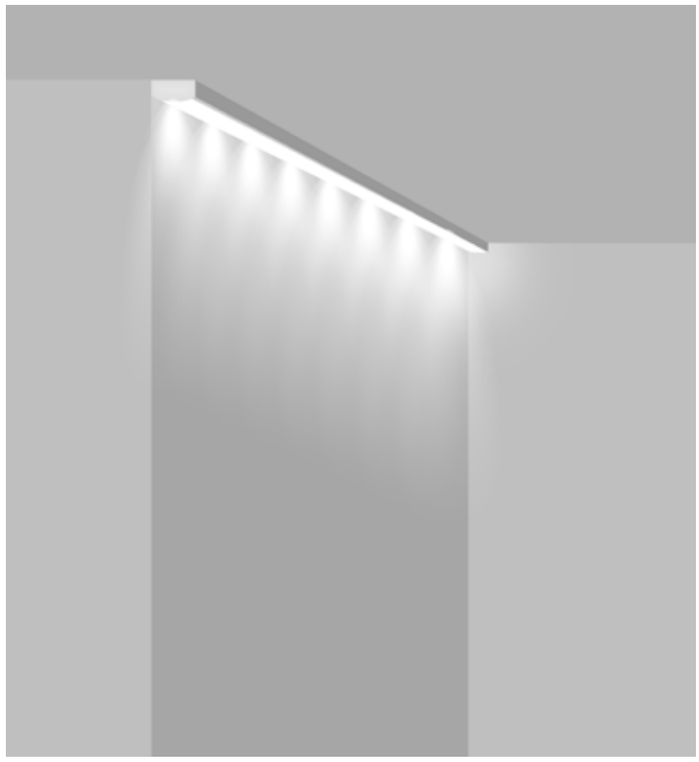

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 259

Curva fotometrica

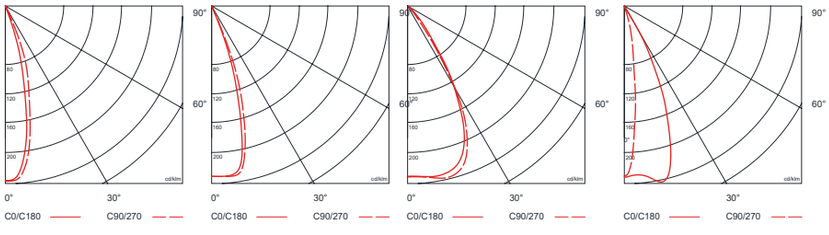

10° 30° 60° 15+50°

Componenti



Clip

Cod. ***L1001-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)

Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L1001-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

S. Silver

B. Nero

Copertura e ottiche



Ottica 10°
Cod. ***L1001-CV-O-10°***

Ottica 30°
Cod. ***L1001-CV-O-30°***

Ottica 60°
Cod. ***L1001-CV-O-60°***

Ottica 15°+50°
Cod. ***L1001-CV-O-AS***

Uscita cavo alimentazioni

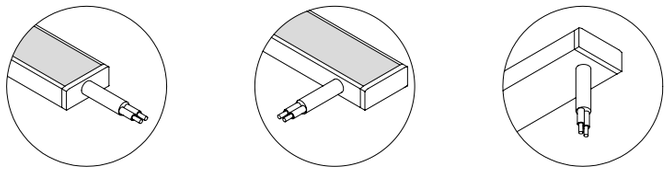

X. Uscita cavo frontale

Y. Uscita cavo laterale

Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

OPTIC LINE / **L1002**

L1002. Profilo LED a plafone in alluminio a doppia sezione con possibilità di alloggiamento interno dei cavi alimentazione. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 25,0 x 32,0mm. Previsto per alloggiare i modelli strip LED Linea Luce Optic Line. Disponibile con vari modelli di ottiche a fascio stretto o asimmetrico. Tappi terminali e clip in acciaio per installazione inclusi.

Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna opale. Alimentazione in bassa tensione, 24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro, disponibile in varie tipologie.



*Vedi la versione **MIDI LINE / L206** a pag. 58*
*Vedi la versione **WALKABLE L704** a pag. 190*

Applicazioni





Linee Luce Strip LED compatibili

Linea Luce	Colori disponibili	CRI	Tensione [Volt]	LED / m	Efficienza [lm/W]	Consumo [W/m]	Taglio [mm]	Larghezza [mm]
32		85	24 48	20	120	9	200	19.3
33		85	24 48	20	120	18	200	19.3
35		85	24 48	40	135	9	200	19.3
36		85	24 48	40	135	18	200	19.3

Composizione codice

L1002 - X . X . (24/48) . 67 . F . X . O

Profilo	Linea luce	Temperatura colore	Tensione	Grado di protezione IP	Resina	Finitura	Ottica

Linea Luce	Temperatura colore		Resina	Finitura	Ottica
32	**V** = Very Warm White	**A** = Ambra	**F** = Frost	**W** = Bianco	**0-10°** = Ottica 10°
33	**W** = Warm White	**R** = Rosso		**S** = Silver	**0-30°** = Ottica 30°
35	**N** = Neutral White	**G** = Verde			**0-60°** = Ottica 60°
36	**C** = Cool White	**B** = Blu			**0-AS** = Ottica 15°+50°

OPTIC LINE / **IP 67** / **L1002**

Descrizione

Profilo LED a plafone in alluminio a doppia sezione con possibilità di alloggiamento interno dei cavi alimentazione. Realizzato su misura, lunghezza max. mm. 3005, sezione 25,0 x 32,0mm. Previsto per alloggiare i modelli strip LED Linea Luce Optic Line. Disponibile con vari modelli di ottiche a fascio stretto o asimmetrico. Tappi terminali e clip in acciaio per installazione inclusi. Versioni IP65 ed IP67 con resinatura interna opale. Alimentazione in bassa tensione 24-48Vdc. Cavo in dotazione 1 metro.

IP67

resistenza ai solventi

resistenza a acqua salata

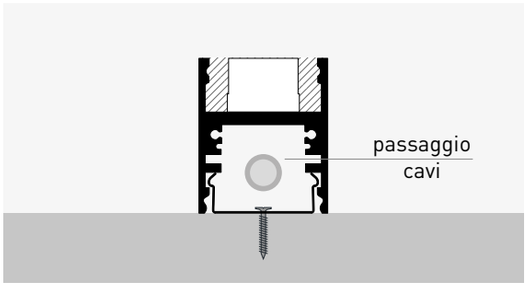

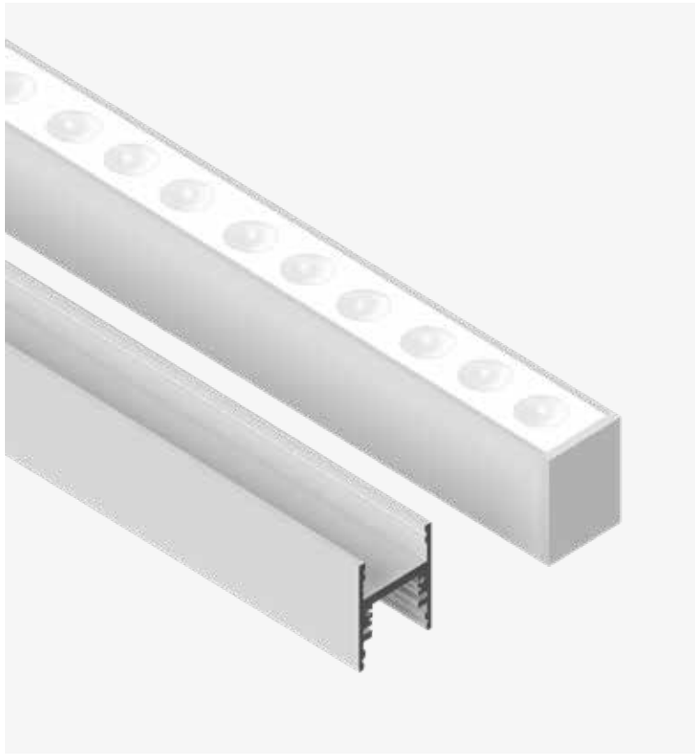

Caratteristiche luminose

Linea Luce:		LL32	LL33	LL35	LL36
Resina:		Frost	Frost	Frost	Frost
Cod.	**TCC (K)***	Flusso luminoso (lm/mt)**			
V	2700	700	1540	960	1920
W	3000	720	1580	985	1970
N	4000	735	1610	1000	2000
C	5000	755	1645	1020	2040

Resina

Resina frost

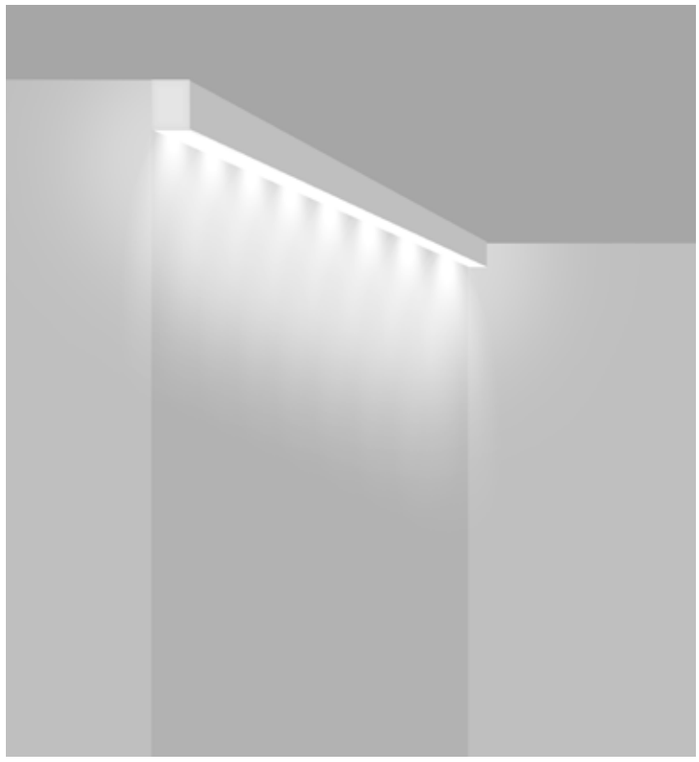

* Colori disponibili:

Linee Luce Strip LED compatibili a pag. 263

Curva fotometrica

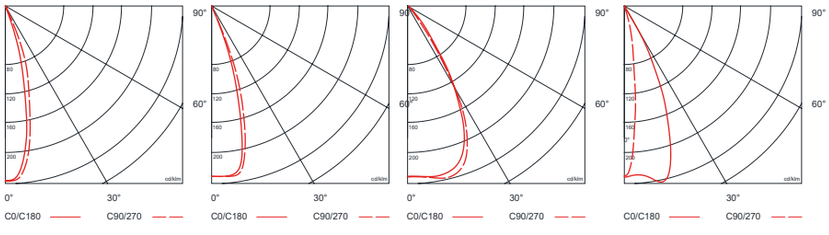

10° 30° 60° 15+50°

Componenti



Clip in acciaio

Cod. ***L1002-GF***
(2 pz/m inclusi nel prezzo)



Tappi terminali in alluminio

Cod. ***L1002-TP***
(inclusi nel prezzo)

Colori e finiture

W. Bianco

S. Silver

Copertura e ottiche

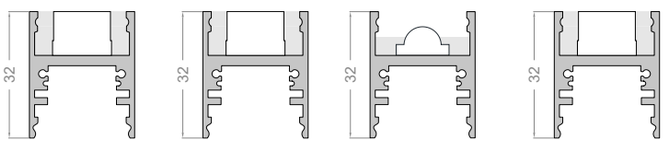

Ottica 10°

Cod. ***L1002-CV-O-10°***

Ottica 30°

Cod. ***L1002-CV-O-30°***

Ottica 60°

Cod. ***L1002-CV-O-60°***

Ottica 15°+50°

Cod. ***L1002-CV-O-AS***

Uscita cavo alimentazioni



X. Uscita cavo frontale



Y. Uscita cavo laterale



Z. Uscita cavo posteriore

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 272

Accessori e componenti

finiture PROFILO

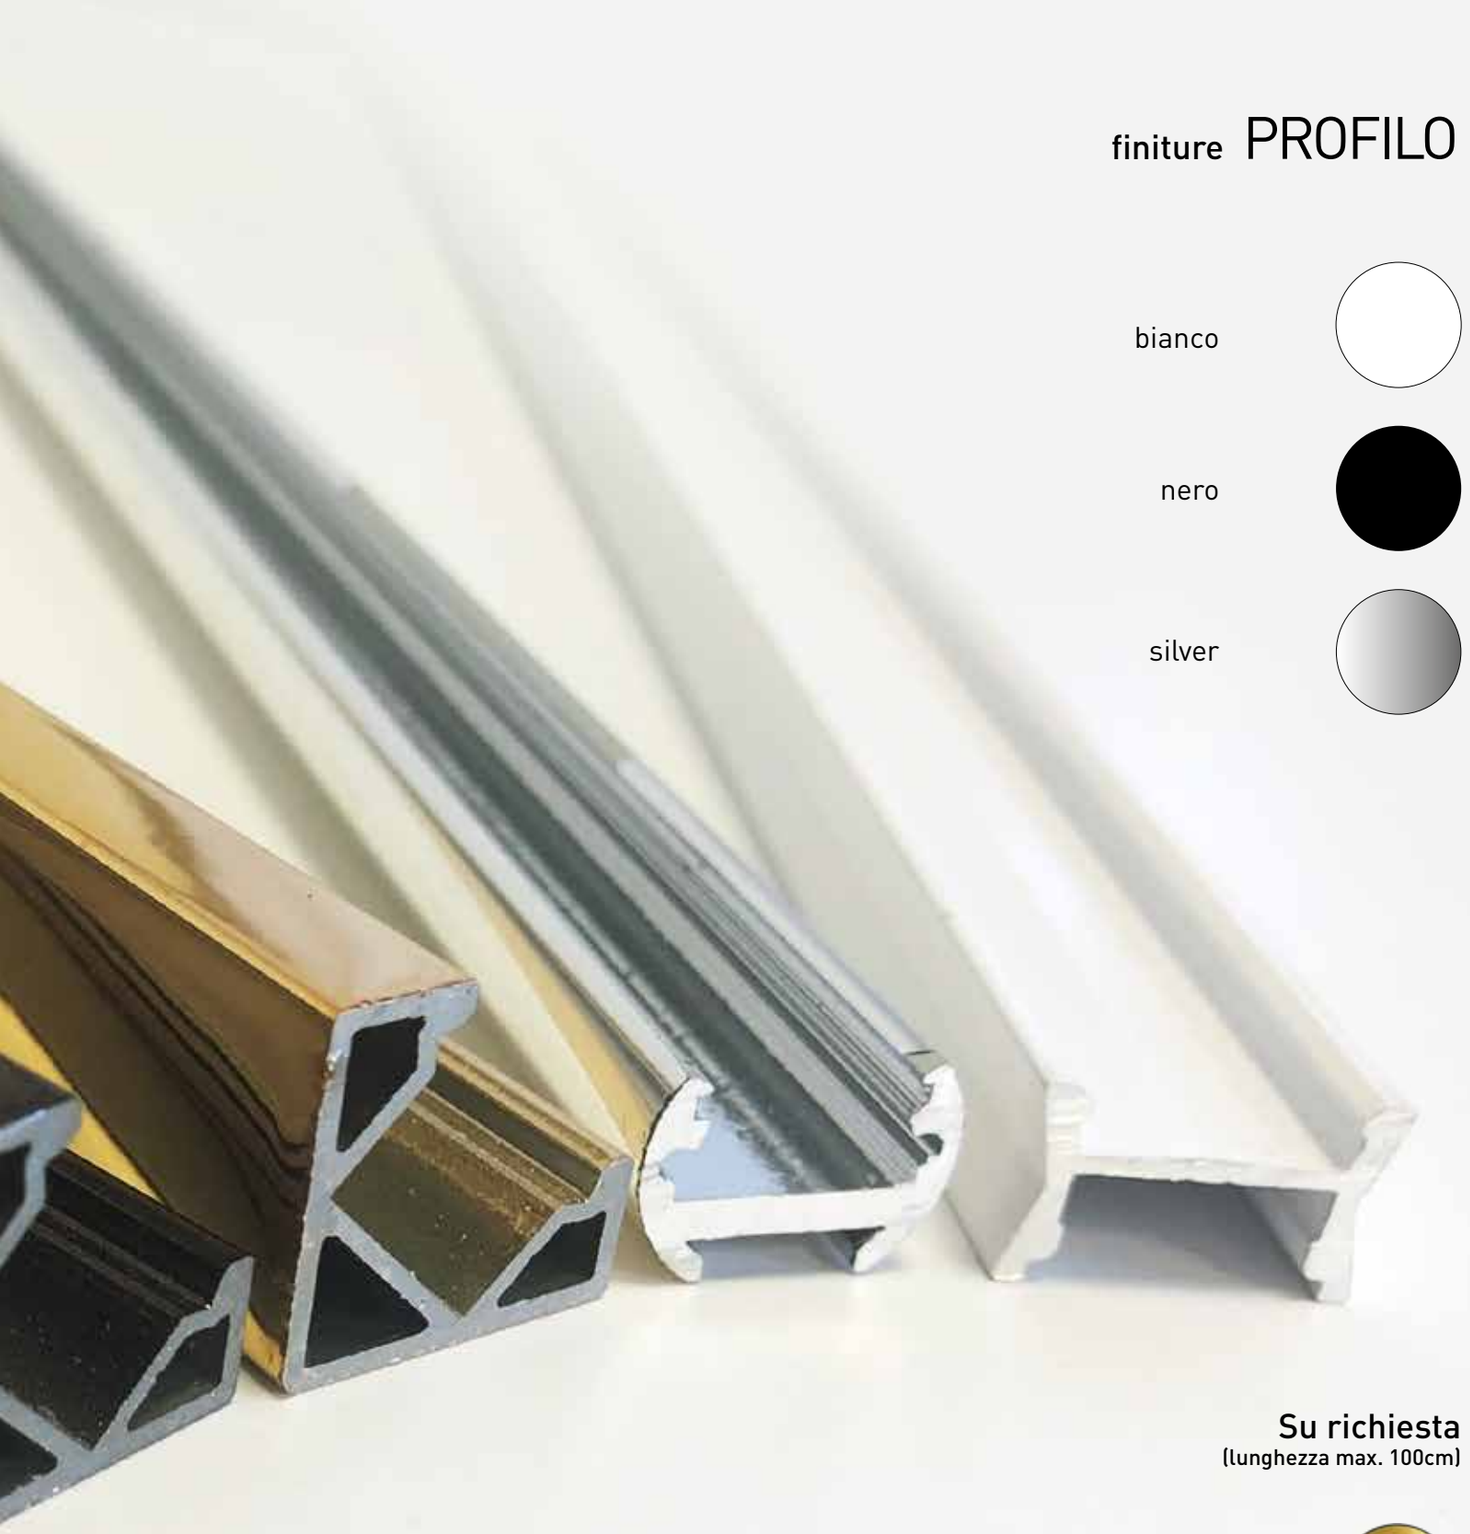

bianco

nero

silver

Su richiesta
(lunghezza max. 100cm)

gold

chrome

bronzo

cromato nero

5V
1000 / 2700K

5V
2700 / 3500K

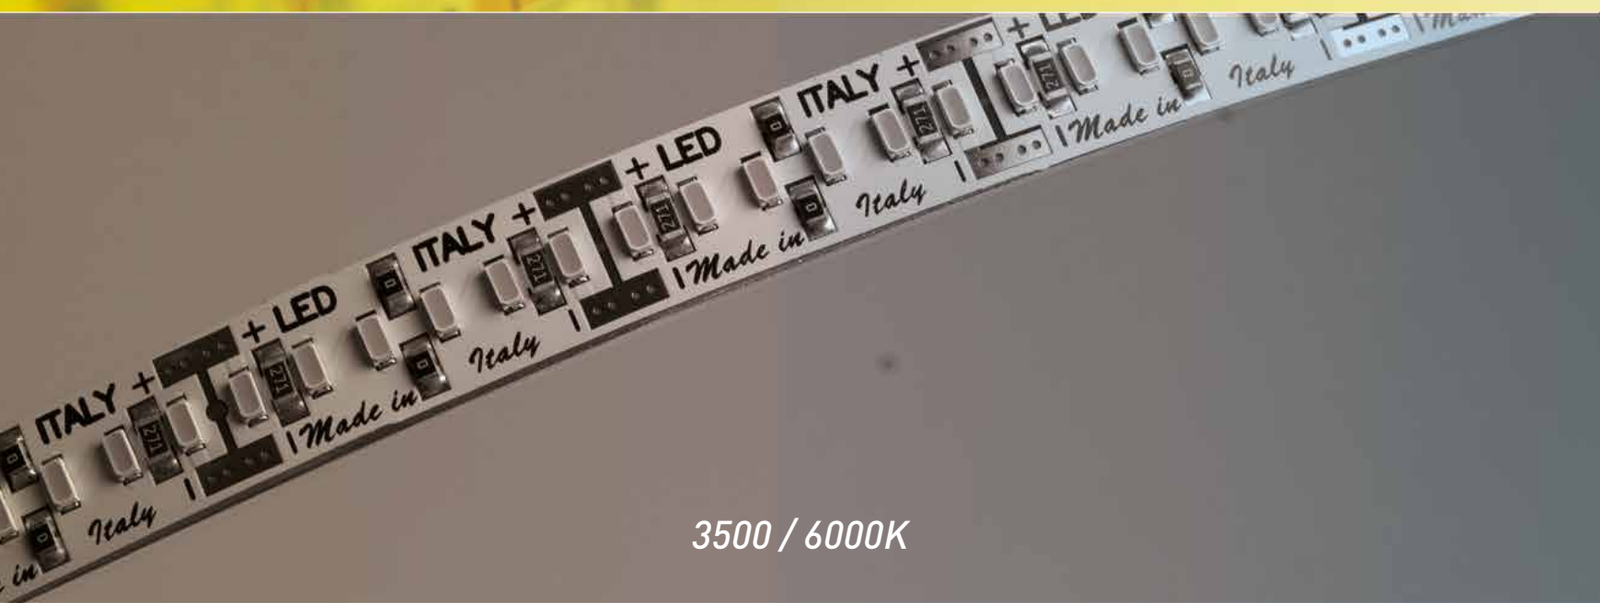
ITALY
+ LED
Made in
Italy
3500 / 6000K

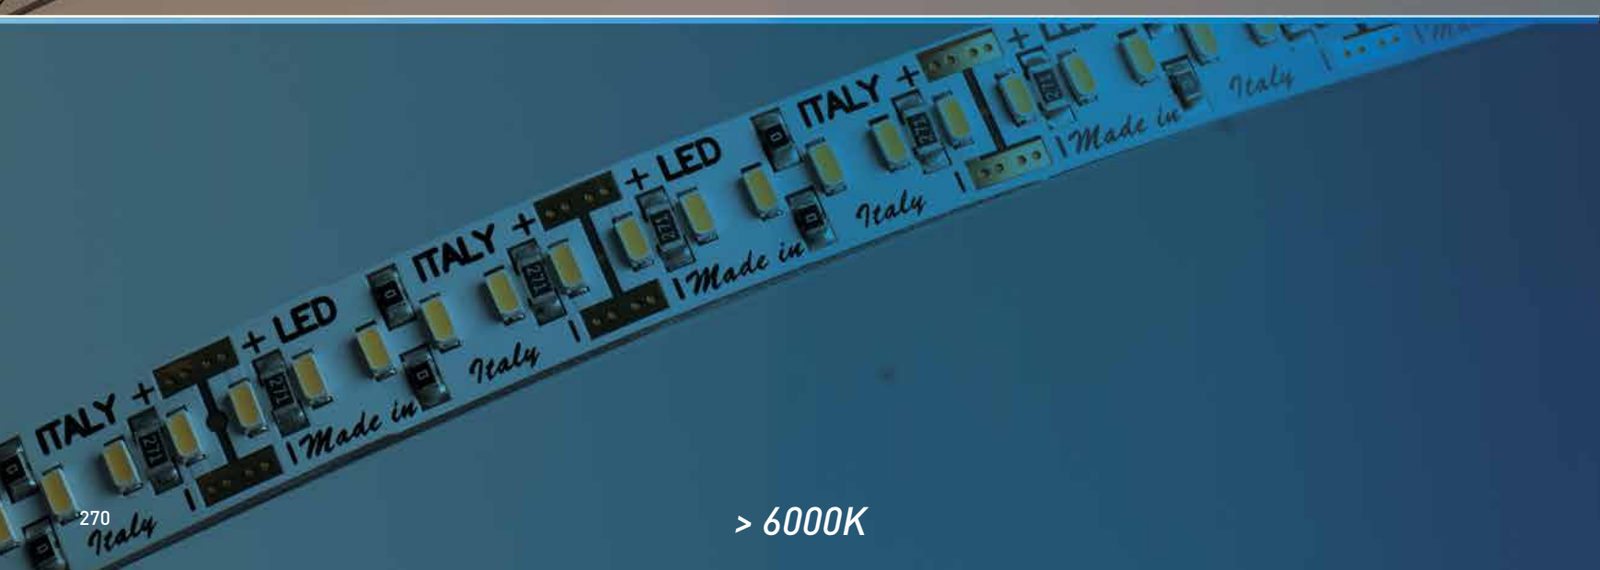
ITALY
+ LED
Made in
Italy
> 6000K

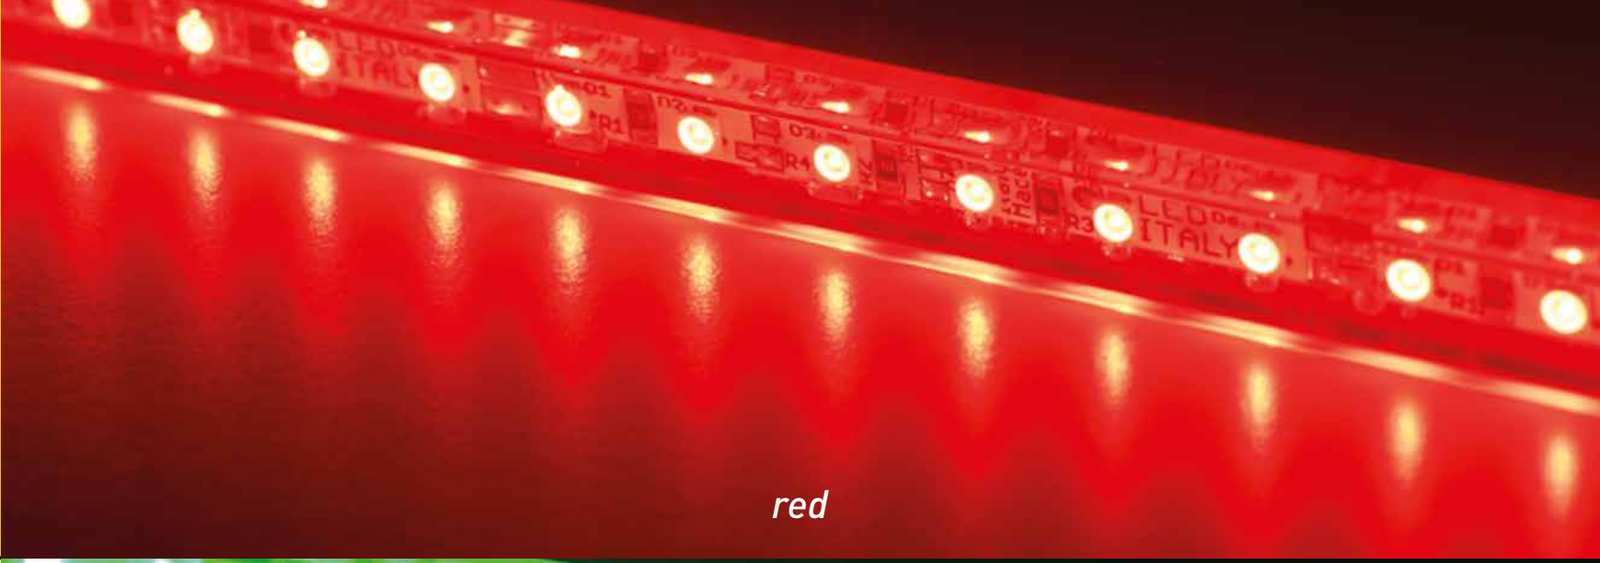
red

green

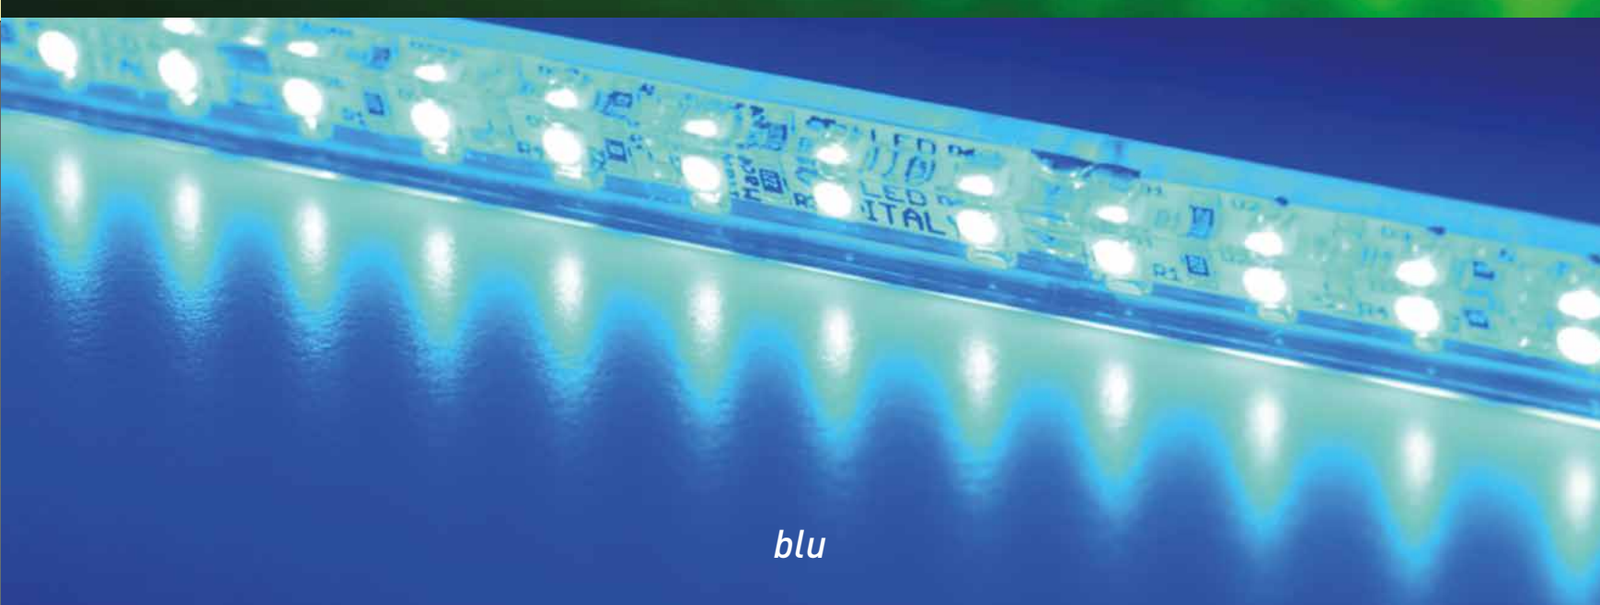
blu

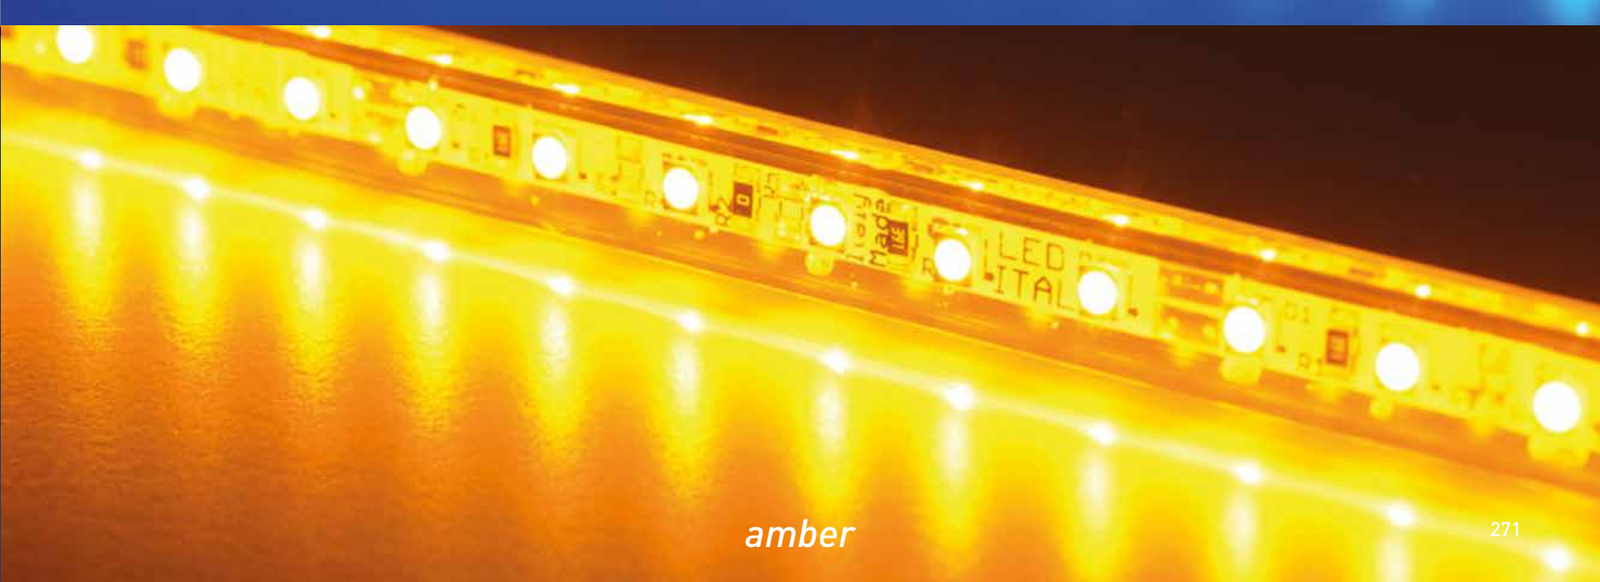
amber

Cavi di alimentazione / **USO INTERNO ed ESTERNO**

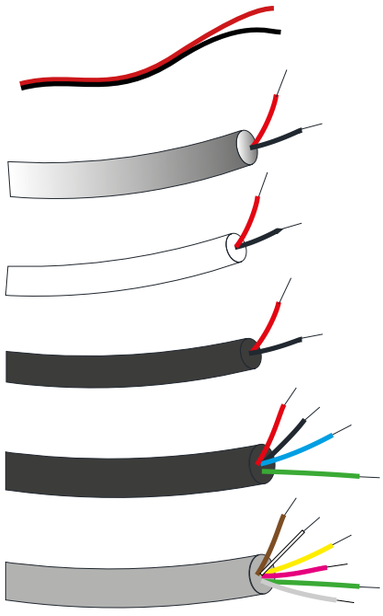

Codice	Descrizione
CABLEIP40-I	Piattina di alimentazione da interno. Rosso/Nero. IP40. 2x0,50mm^2. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB/RGBW/Tunable white.*
Codice	**Descrizione**
CABLEIP65-H	Cavo di alimentazione piatto in PVC da esterno. Trasparente. IP65. 2x0,50mm^2. Ø esterno 3.3mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB/RGBW/Tunable white.*
Codice	**Descrizione**
CABLEIP65-A	Cavo di alimentazione in PVC da esterno. Bianco. IP65. 2x0,50mm^2. Ø esterno 4mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB/RGBW/Tunable white.*
Codice	**Descrizione**
CABLEIP68-2	Cavo di alimentazione da esterno e idoneo per immersione in acqua. Nero. (*) IP68. 2x0,50mm^2. Ø esterno 5,3mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB/RGBW/Tunable white.*
Codice	**Descrizione**
CABLEIP68-4	Cavo di alimentazione da esterno e idoneo per immersione in acqua. Nero. (*) IP68. 4x0,50mm^2. Ø esterno 5,9mm. *Compatibile per tutti i modelli RGB / Tunable white eccetto RGBW.*
Codice	**Descrizione**
CABLEIP68-G	Cavo di alimentazione da esterno e idoneo per immersione in acqua. Grigio. IP68. 6x0,50mm^2. Ø esterno 6,5mm. *Compatibile per tutti i modelli RGBW.*

* 2x1mm^2 e 4x1mm^2 disponibili su richiesta.

Accessori di connessione / **USO ESTERNO**

Codice	Descrizione
THB.381.A2A.R	Micro connettore presa-spina. 2PIN. maschio+femmina. IP68. Ø14 x 90 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB, RGBW e Tunable white.*
Codice	**Descrizione**
THB.387.A4A.L.R	Mini connettore presa-spina. 4PIN. maschio+femmina. IP68. Ø23 x 113 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.*
Codice	**Descrizione**
THB.391.A4A.L.R	Mini giunto a connessione lineare. 4PIN. maschio+femmina. IP68. Ø23 x 95 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.*
Codice	**Descrizione**
THB.391.A5A.L.R	Mini giunto a connessione lineare. 4PIN. maschio+femmina. IP68. Ø23 x 113 mm. *Compatibile per tutti i modelli.*
Codice	**Descrizione**
THB.402.D4A.R	Connettore a 3 vie tipo "T". 4PIN. IP68. Ø32 x 91 x 121 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.*
Codice	**Descrizione**
THB.390.C1A	Connettore a 3 vie tipo "T". 3PIN. IP68. Ø32 x 92 x 73 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB e RGBW.*
Codice	**Descrizione**
THB.399.D4E	Connettore a 3 vie tipo "Y". 4PIN. IP68. Ø32 x 63 x 180 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.*
Codice	**Descrizione**
THB.392.A4A	Connettore a 4 vie tipo "H". 4PIN. IP68. Ø28 x 54 x 80 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.*
Codice	**Descrizione**
THB.209.A4A	Scatola di derivazione a 4 vie tipo "H". 4PIN. IP68. 108 x 65 x 28 mm. *Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.*

Disponibili altri modelli su www.techno.it

Tutte le strip LED prodotte dalla LED ITALY sono compatibili con i più comuni dispositivi di dimmerazione in commercio. Potenziometri 0-10V e dimmer a segnale DALI e DMX-RDM sono i principali dispositivi di controllo con cui è possibile regolare l'intensità luminosa, la tonalità del bianco per le versioni tunable white e la gestione del colore per le versioni RGB, RGBW. Il nuovo sistema BLE mesh, basato sul protocollo Casambi, apre nuove frontiere per l'edilizia e l'automazione. Le nuove versioni RGB DOT richiedono un sistema di controllo dedicato disponibile da Pixel to Pixel basato sul protocollo Ethernet.

I prodotti LED ITALY sono garantiti per 5 anni dalla data di produzione. La garanzia copre ogni difetto di fabbricazione. La garanzia è valida solo quando il prodotto è stato utilizzato secondo le sue specifiche e senza alcun tipo di furto, rottura, alterazione, modifica e utilizzo in base a istruzioni tecniche errate o installazione in parti meccaniche inadeguate. LED ITALY ha il diritto di verificare tecnicamente il prodotto per convalidare la garanzia.

Tutti i prodotti di LINEA LUCE PROFILE sono intrinsecamente a tenuta stagna e adatti per l'uso in spazi esterni, in spazi umidi, esposti agli elementi e adatti per immersione non permanente dopo aver superato i test di omologazione delle resine che conferiscono al prodotto il grado di protezione IP65 o IP67. Una scelta adeguata tra i cavi di alimentazione dedicati e gli accessori della gamma consente di utilizzare il prodotto in applicazioni esterne come facciate, pareti, soffitti o applicazioni calpestabili.

Tutti i prodotti resinati della LINEA LUCE PROFILE sono dotati di una protezione speciale contro i raggi UV, la quale garantisce una resistenza all'ingiallimento nel tempo, evitando cambiamenti di colore sia nella luce che nella finitura.

I diodi LED utilizzati provengono da produttori primari, (NICHIA, OCTALIGHT, PROLIGHT) sempre dello stesso BIN Code e con al massimo 2/3 STEP MAC ADAM. Ogni tipologia di LED utilizzato è dichiarata L80/B10=50.000 ore. Ciò indica che al raggiungimento delle 50.000 ore di utilizzo il 90% (B10) dei componenti presenta un flusso luminoso residuo pari o superiore all'80% del flusso iniziale (L80).

resistenza
ai solventi

Tutti i prodotti resinati della LINEA LUCE PROFILE hanno una forte resistenza all'azione corrosiva degli agenti salini negli ambienti esterni e agli agenti corrosivi ambientali. Queste caratteristiche rendono i prodotti particolarmente adatti in installazioni con un elevato tasso di umidità o esposizione agli agenti atmosferici. I prodotti, sottoposti a specifici test, hanno resistito all'azione corrosiva di acidi, alcool e soda caustica.

resistenza a
acqua salata

I prodotti resinati della LINEA LUCE PROFILE possono essere utilizzati alle intemperie ed in immersione temporanea in acqua. L'esposizione all'acqua, anche salata e clorata, non provoca alterazioni nel tempo, mantenendo completamente la funzionalità del prodotto. Completano le installazioni in acque clorate l'utilizzo di cavi specifici idonei all'immersione permanente in accordo alla normativa EN 50525-2-21 e EN 50363-2-1.

LED ITALY è certificata ISO 9001-2016 (n° di certificato IT280522).

LED ITALY è certificata per la produzione dei propri prodotti 100% Made in Italy (n° di certificato IT01.IT/1917.098.V).

Resinatura
cristallina IK10

Il processo controllato e automatizzato di resinatura cristallina, trasparente o opale, permette al prodotto di raggiungere caratteristiche di resistenza all'urto IK10 compatibili con l'utilizzo calpestabile del prodotto.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



I prodotti LED ITALY appartengono alla classe energetica A+ in riferimento alla normativa 98 / 1EC.
Sono prodotti a risparmio energetico e possono essere utilizzati per installazioni specifiche.

LED ITALY / **Normative di riferimento**

Tutti i prodotti a catalogo LED ITALY sono conformi alle seguenti direttive della comunità Europea:

Direttiva di bassa tensione 2006/95/EC ed emendamenti
Direttiva del Parlamento Europeo datata 26.12.2006 relativa all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alle apparecchiature elettroniche progettate per utilizzo entro certi limiti di voltaggio.

Compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC ed emendamenti
Direttiva del Parlamento Europeo datata 15.09.2004 relativa alla regolamentazione dei valori di approssimazione nelle leggi degli Stati Membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica.

Utilizzo di sostanze pericolose: 2011/65/EU ed emendamenti
Direttiva del Parlamento Europeo datata 08.06.2011 relativa alle restrizioni nell'utilizzo di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche.

Classe di sicurezza elettrica EC 61140
Direttiva del Parlamento Europeo sulla sicurezza elettrica, e classificazione di appartenenza dei prodotti alle classi. Obbligo di esporre visivamente simbolo di appartenenza.
Classe II. L'alimentazione non richiede la connessione delle masse a terra. Un singolo guasto non può causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore.
Classe III. L'alimentazione è fornita da un alimentatore separato a basso voltaggio (SELV) quale fonte di alimentazione. La tensione di alimentazione dell'apparato SELV è inferiore a 50V; in condizioni normali una persona può entrare tranquillamente in contatto con essa senza il rischio di scosse elettriche.

Determinazione del rischio fotobiologico e della sicurezza delle lampade e dei sistemi EN 62471, IEC 62778.
Direttiva del Parlamento europeo in riferimento all'utilizzo di Sistemi immuni o a basso rischio fotobiologico per le lampade. Appartenenza dei prodotti alla classi di rischio 0 ed 1.

Direttiva sull'identificazione della Efficency Class ErP: 98/1EC, 92/75EEC
Direttiva del Parlamento Europeo per la classificazione dei prodotti in base al consumo energetico ed obbligo di censimento e esposizione di etichetta che certifica l'appartenenza ad classe specifica Erp.

Annessi 2006/95/EC, 2004/108/EC norme particolari
EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione: Prescrizioni generali e prove.
EN 60598-2-1 Apparecchi di illuminazione: Prescrizioni particolari, apparecchi fissi per uso generale.
EN 61347-2-12 Unità di alimentazione di lampade. Prescrizioni particolari inerenti alimentatori elettronici AC e DC.
EN 61347-2-13 Unità di alimentazione di lampade. Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche in CC o CA.
EN 62031 Moduli LED per illuminazione generale – Specifiche per la sicurezza.
EN 62384 Alimentatori elettronici alimentati in CC o in CA. Prescrizioni di prestazione.
EN 55015 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e simili.
EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica – Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente <= 16A per fase).
EN 61000-3-3 Compatibilità elettro magnetica (EMC) – Limitazione delle fluttuazioni di tensione in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente <= 16 A non soggette ad allacciamento su conduzione.
EN 61547 Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di immunità EMC.

Nota: tutte le strip sono a bassa tensione e operano a 12-24Vdc. Senza collegamento diretto all'alimentazione di rete, i prodotti sono quindi intrinsecamente sicuri poiché funzionano a partire da meno di 75 Vdc come specificato nella Direttiva sulla bassa tensione 72/23 / CEE.

I materiali utilizzati sui prodotti LED ITALY sono stati sottoposti ai seguenti test:

Tipologia di resine: *Trasparente (VT 3402 KK NV)*
Opale (PU 1305 Opal 0,15%)

Tipologia di supporto: Alluminio

TEST	***NORMATIVA***	***ESECUZIONE***	***RISULTATI***
Brillantezza	*UNI EN ISO 2813*	*Angolo di incidenza 60°*	*Conforme*
Nebbia salina (Neutra)	*ISO 7253*	*Esposizione 1500 h, grado di purezza sale impiegato 99,5% NaCl, in soluzione con H2O demineralizzata; Cond. elettrica < 20 µS/cm, concentrazione della soluzione in prova 50 ± 5 g/l*	*Verificati eventuale cracking, blistering o assorbimento di acqua.* ***Conforme***
Camera umidostatica	*UNI EN ISO 6270*	*Esposizione 1500 h, a 50°C RH>95% in atmosfera satura costante*	*Verificati eventuale blistering, rammollimento del film di resina, nessuna variazione di gloss o assorbimento di acqua.* ***Conforme***
Resistenza all'immersione nei seguenti liquidi:			
Piscina	*N.D.*	*5 ppm di ipoclorito di sodio derivato da idrolisi del prodotto disinfettante per piscina (dicloroisocianurato di sodio 56%). PH 7 circa ottenuto con sodio bisolfato idrolizzato in acido solforico*	*Nessun rammollimento. cambiamento di colore o deformazione del film di resina.* ***Conforme***
Acqua	*ISO 2812 - parte 1 metodo 1*	*Esposizione 250 h a 25°C*	*Strato resina inalterato, nessuna, variazione o rammollimento.* ***Conforme***
Acido Cloridrico	*ISO 2812 - parte 1 metodo 2*	*Esposizione 240 h - sol. 8,5% a 20°C*	*Strato di resina inalterato, nessuna deformazione o rammollimento.* ***Conforme***
Idrossido di sodio	*ISO 2812 - parte 1 metodo 2*	*Esposizione 240 h - sol. 20% a 20°C*	*Strato di resina inalterato, nessuna deformazione o rammollimento.* ***Conforme***
Alcool isopropilico	*ISO 2812*	*Esposizione 48 h a 20°C*	*Film leggermente alterato, nessun rammollimento, perdita di massa (5-6%)*
Stone chipping	*ASTM D 3170*	*Resistenza all'impatto di pietrisco e ghiaia. ASTM D 3170: ≤7B*	***Conforme***
Resistenza all'esposizione raggi UV /QUV	*ISO 16474*	*Esposizione 1000h Verifica ΔE*	***Conforme***
Resistenza al calore	*MS CG-12*	*Esposizione 500 h a 80°C*	*Strato di resina inalterato, nessuna deformazione, cambiamento di colore o rammollimento.* ***Conforme***
Resistenza alle alte temperature	*GM 6073*	*Esposizione 1 h a 93°C*	*Strato di resina inalterato, nessuna deformazione, cambiamento di colore o rammollimento.* ***Conforme***

I materiali utilizzati sui prodotti LED ITALY rcon esinatura cristallina raggiungono un grado di resistenza meccanica IK10:

Tipologia di resine: *Trasparente (VT 3402 KK NV)*
Opale (PU 1308 Opal 0,15%)

Tipologia di supporto: Alluminio

Resistenza all'urto (IK)	*IEC 62 262*	*Impattatore normato 20 J di energia massima Raggio 50 mm, massa 5 kg, altezza di caduta 400 mm*	*Nessuna rottura.* ***Conforme***

LED ITALY
ITALIAN QUALITY PRODUCTS

Uffici e sede di produzione

Leditaly s.r.l.
via Cesare Luda, 2
10022 Carmagnola (TO)

info@leditaly.com
www.leditaly.com

t. +39 011 19885964
f. +39 011 19885965

SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

100% MADE IN ITALY
IT01
IT01.IT.1917.098.V

Rete Commerciale estero / **EUROPA**

REGNO UNITO | IRLANDA
MJ LIGHTING UK LTD - Stanmore Middlesex

mail. office@mjlightinguk.com
t. +44(0) 208 952 8407

BELGIO
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

GERMANIA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

POLONIA
SWANN ARCHITECTURAL LIGHTING - Tarnowskie Góry
mail. karolina.adamska@swannlighting.com
t. +48 502 60 65 67

ESTONIA | LETTONIA | LITUANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

AUSTRIA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

BIELORUSSIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

RUSSIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

SLOVACCHIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

BOSNIA - ERZEGOVINA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

PORTOGALLO
CASA DAS LAMPADAS S.A. - Porto

mail. alzira.ferreira@casadaslampadas.com
t. +351 229 059 000

JUSTLIGHT LDA - Linda-a-Velha

mail. comercial@justlight.pt
t. +351 211368617

FRANCIA
OBJECTIF LUMIERE - Bordeaux

mail. contact@objectif-lumiere.com
t. +33557007710

ZS ECLAIRAGE - Sausheim

mail. yannick.zaeh@zs-sas.com
t. +06 77964637

ROMANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ALBANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

UNGHERIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

GRECIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

SPAGNA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

REPUBBLICA CECA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

BULGARIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MOLDAVIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

SVIZZERA
H2LIGHT S.A. - Carouge

mail. info@h2light.ch
t. 0041-223420422

MALTA
LIGHT DESIGN SOLUTION LED - Birchircara

mail. peter@lds.com.mt
t. +356-21496843

MONTENEGRO
S PROJEKT d.o.o. - Herceg Novi

mail. s.projekt2012@gmail.com
t. +382 69 805 865

CROAZIA | SLOVENIA
LINX d.o.o. - Nova Gorica

mail. roman.heuffel@linx.si
t. +386 (0)31 38 37 42

MAROCCO
Area Manager

mail. g.chinaglia@lediteli.net

ALGERIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@lediteli.net

TUNISIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@lediteli.net

EGITTO
H&A - Nasr City, Cairo

mail. a@handa-eg.com
t. +2 26777005

CIPRO
Area Manager

mail. g.chinaglia@lediteli.net

TURCHIA
LENTOR AGREEMENTS

mail. lentor@lentor.it
t. +39 335 5345834

SIRIA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

LIBANO
Area Manager

mail. g.chinaglia@lediteli.net

PALESTINA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

ISRAELE
GAASH LED AGSH LTD - Kibutz Gaash

mail. knaan@gaash.com
t. +972-9-9529305

GIORDANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@lediteli.net

ARABIA SAUDITA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

AZERBAIJAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

IRAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

IRAQ
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

KUWAIT
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

BAHRIAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

QATAR
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

EMIRATI ARABI
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

OMAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

YEMEN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

GHANA
Area Manager

mail. g.seia@lediteli.net

TOGO
Area Manager

mail. g.seia@lediteli.net

NIGERIA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

SUD AFRICA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@lediteli.me

INDIA
MJ LIGHTING UK LTD - Stanmore Middlesex

mail. office@mjlightinguk.com
t. +44(0) 208 952 8407

BANGLADESH
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

CINA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

MACAU
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

HONG KONG
FORMA LIGHTING LTD - Quarry Bay

mail. thomas@forma.com.hk
t. (852)25166500

TAIWAN
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

Rete Commerciale estero / **AFRICA, ASIA e MEDIO ORIENTE**

© Leditaly s.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Le caratteristiche e i dati tecnici
riportati nella presente brochure
sono forniti solo a titolo indicativo.
Leditaly si riserva il diritto di
apportare variazioni senza
previa notifica.
Per ulteriori informazioni,
visita www.leditaly.com

Tutti i marchi, i complementi e
gli arredi usati appartengono
ai legittimi proprietari. Vengono
utilizzati a puro scopo esplicativo
senza alcun fine di violazione dei
diritti di copyright vigenti.

AD Giulia Ainardi | Carlotta Francia di Celle
Ph Remo Angeloni | Dario Trisoglio | Stefano Anzini
Print Litografia C.R.