POOL LIGHT

SNAKE PVC

LED ITALY®
ITALIAN QUALITY PRODUCTS

Sistema SNAKE PVC
Snake system PVC

Il sistema SNAKE PVC permette l'applicazione di un profilo flessibile a LED all'interno di una piscina con rivestimento in PVC con la massima garanzia di tenuta e con un ottimo impatto estetico. Per permettere una migliore diffusione della luce consigliamo l'applicazione del profilo ad un'altezza compresa tra i -40 e -60 cm dal bordo piscina.

The SNAKE PVC system allows the application of a flexible LED profile inside a pool with PVC coating with the maximum guarantee of sealing and with an excellent aesthetic impact. To allow better light diffusion, we recommend applying the profile at a height between -40 and -60 cm from the pool edge.

Villa Privata, Italia - 2022
Private Villa, Italy - 2022

Villa Privata, Italia - 2022
Private Villa, Italy - 2022

L'applicazione del profilo SNAKE avviene tramite termosaldatore al rivestimento in PVC della piscina. Disponibile in varie colorazioni.

The application of the SNAKE profile takes place by means of a heat sealer to the PVC coating of the pool. Available in various colors.

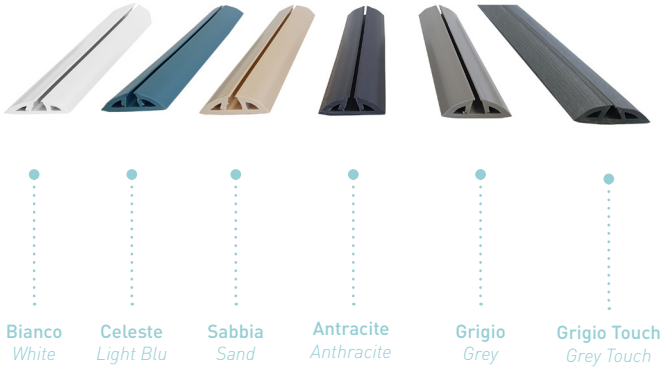

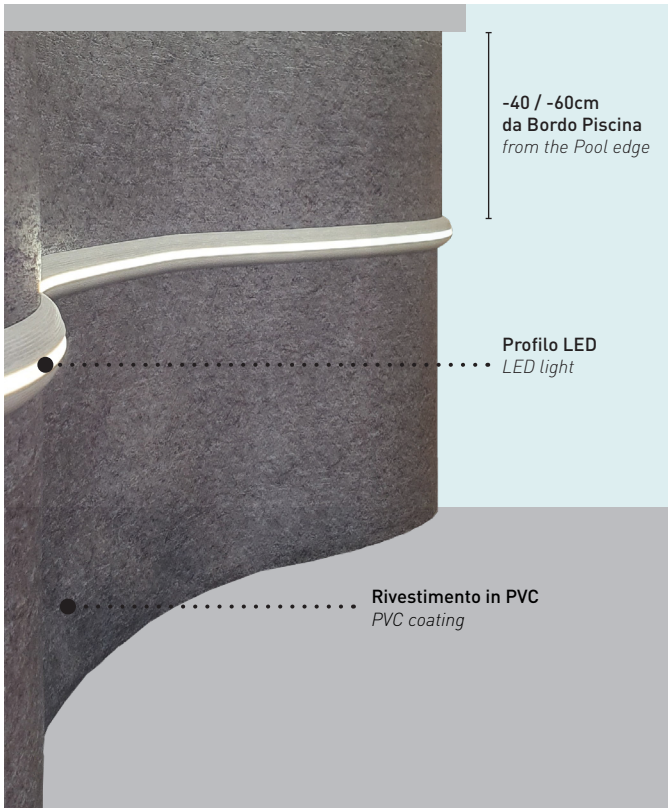

Il sistema prevede l'installazione in muratura del Cable-Box in funzione del numero di alimentazioni necessarie. Le connessioni sono realizzate con l'utilizzo di connettori a tenuta IP68.

The system provides for the installation of the Cable-Box in masonry according to the number of power supplies required. The connections are made with connectors IP68.

Sistema Snake PVC I *PVC Snake system*

Immersione - Parete
Immersion - Wall
Top Light
Pag. 6

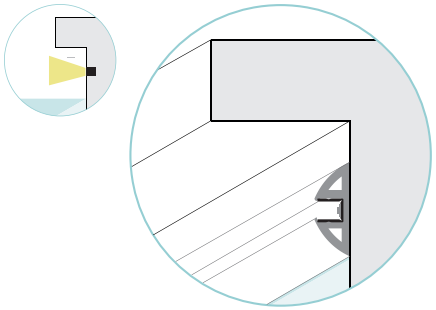

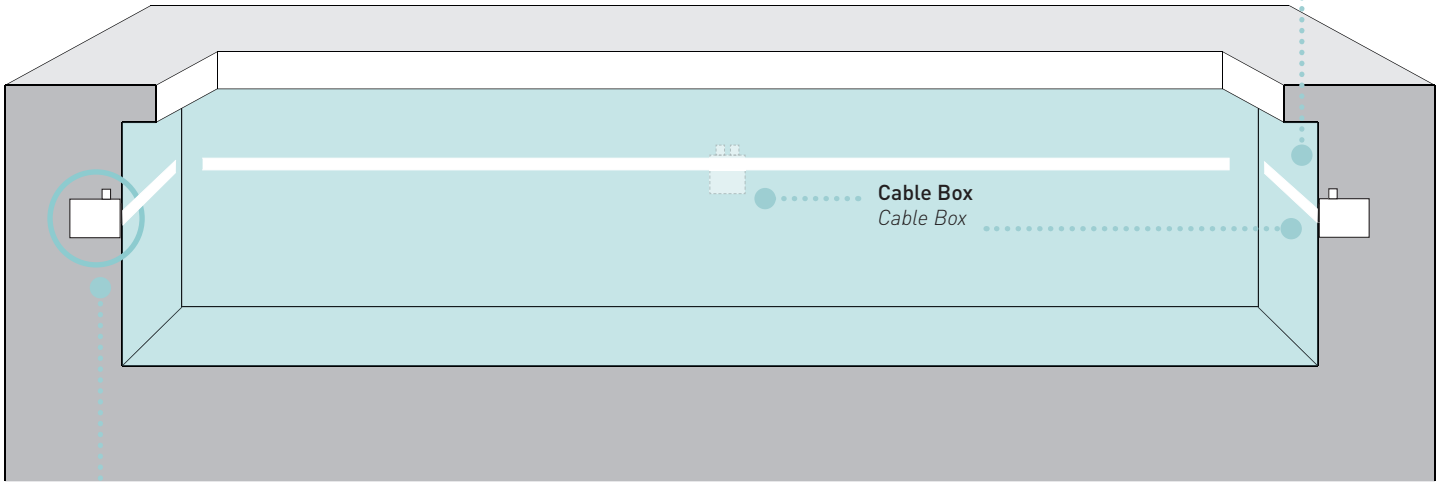

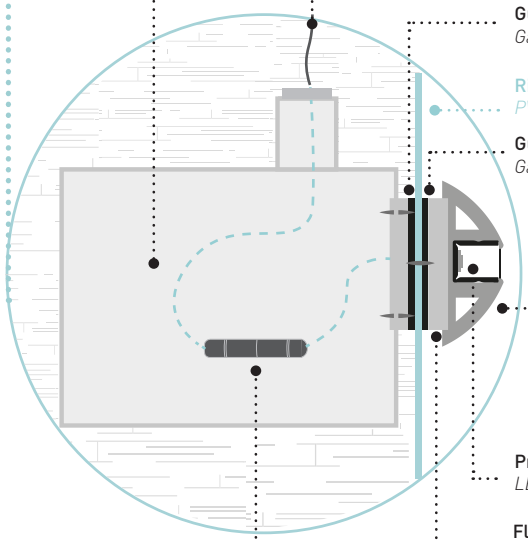

Cassaforma per cablaggio
Cable box

Cavo di Lunghezza Max.10 m
Cable Lenght Max.10 m

Guarnizione
Gasket

Rivestimento in PVC
PVC coating

Guarnizione
Gasket

Profilo PVC
PVC outercase

Profilo LED
LED light

Flangia in acciaio Inox
Steel plate

Connettori TECHNO
TECHNO Connectors

Schema installazione SNAKE PVC
Installation system Snake PVC

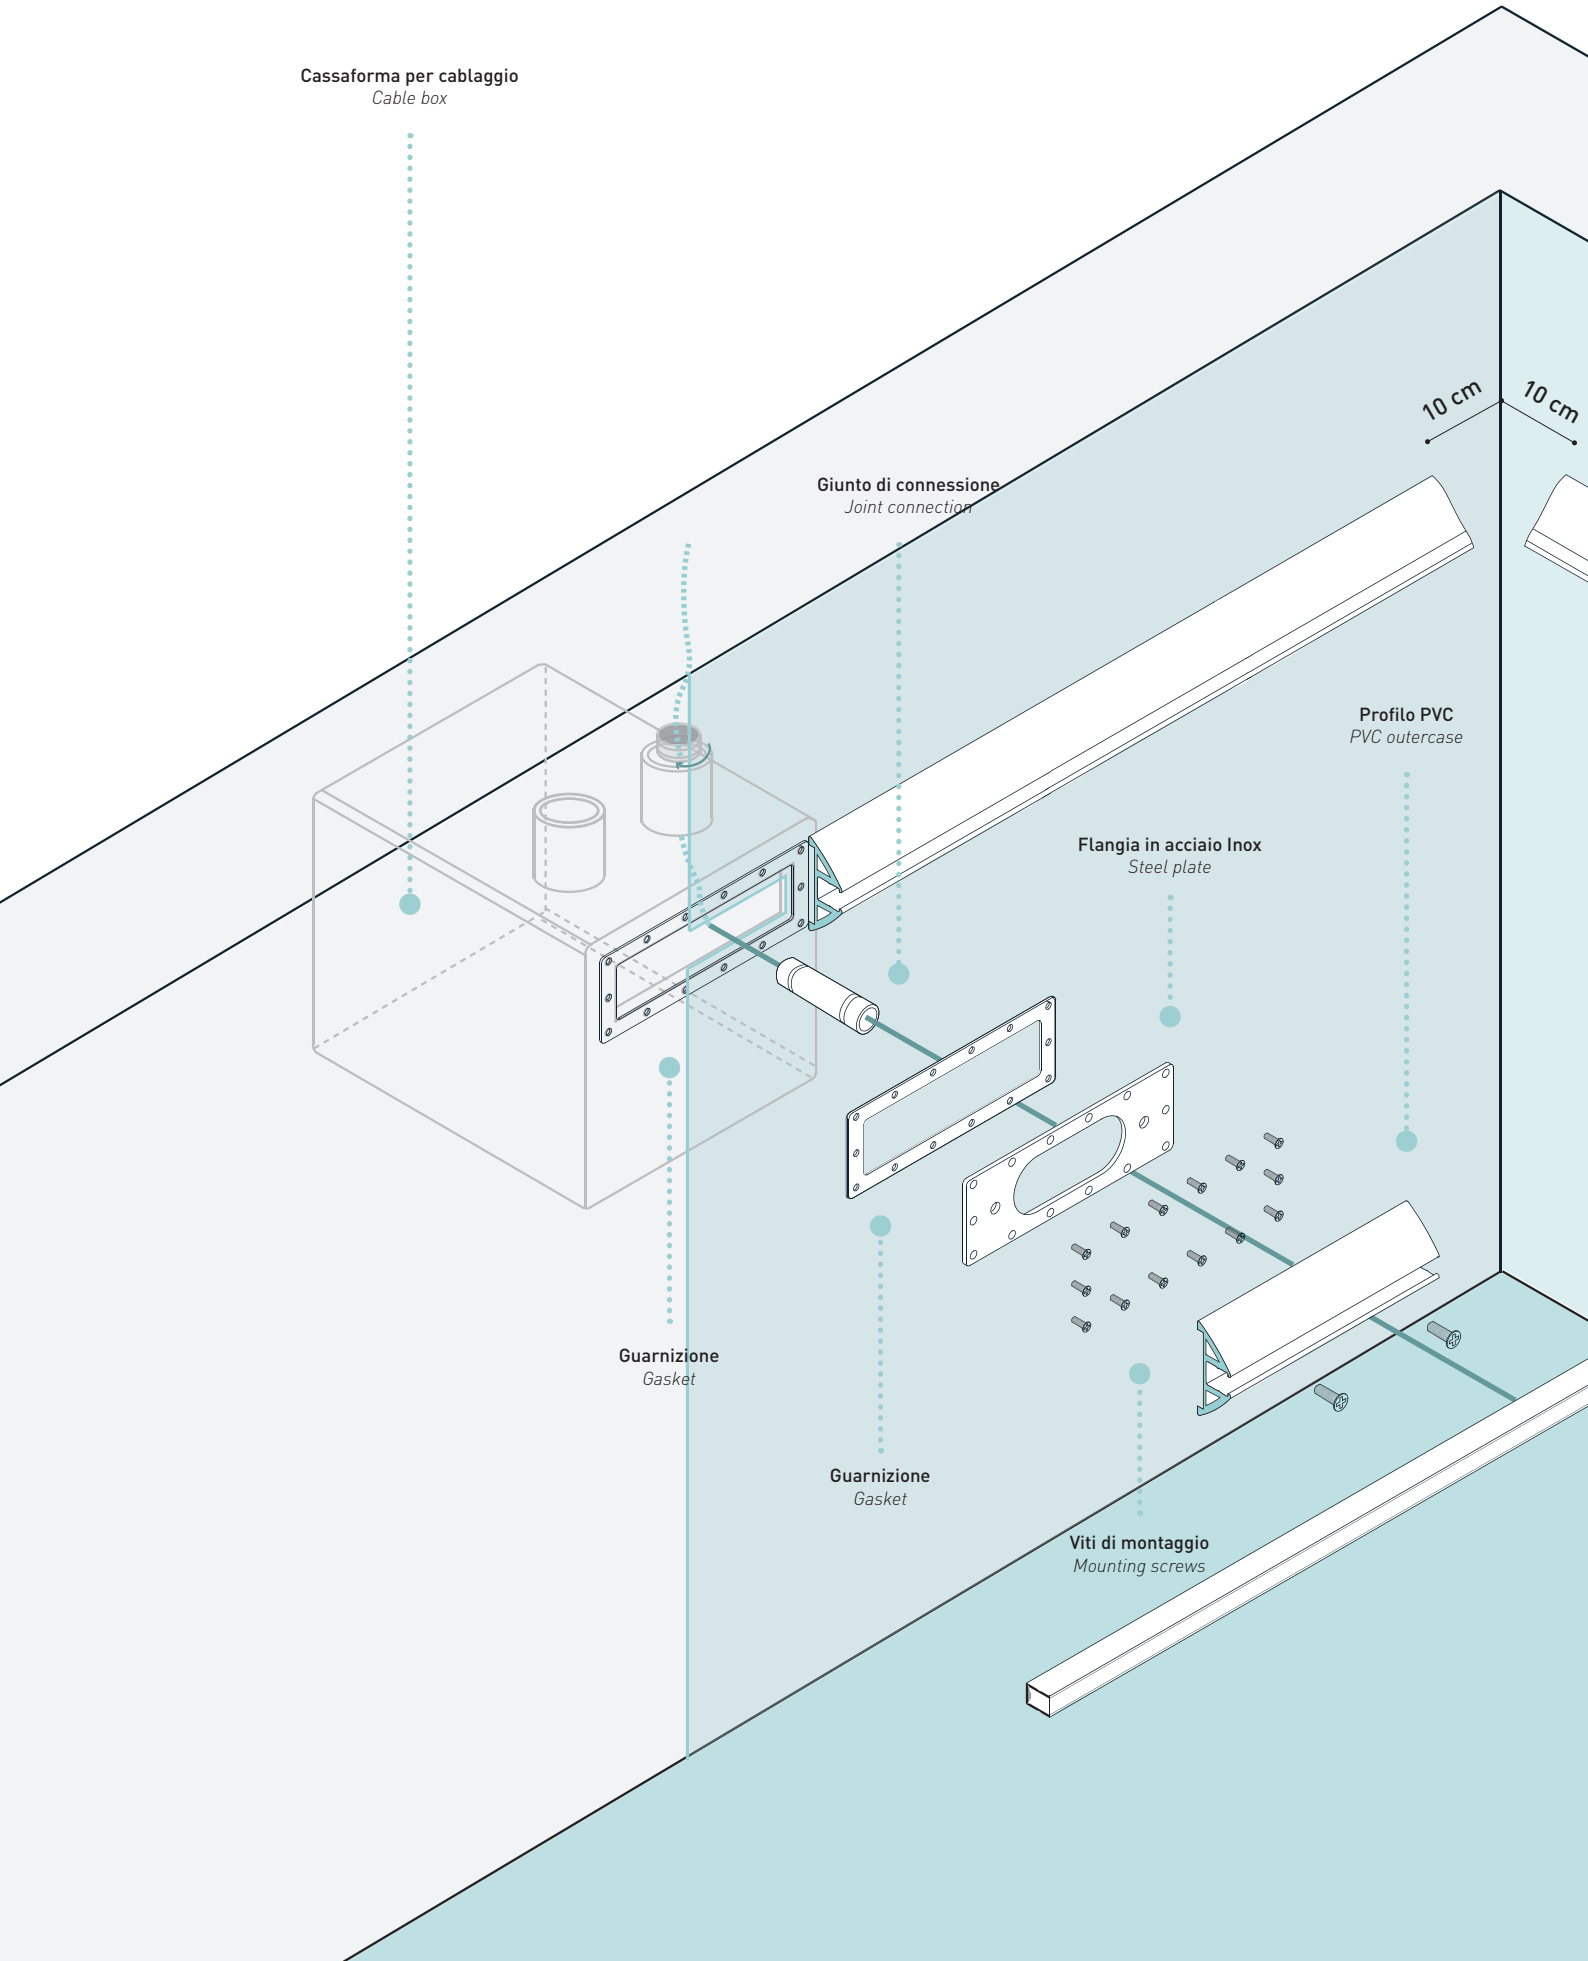

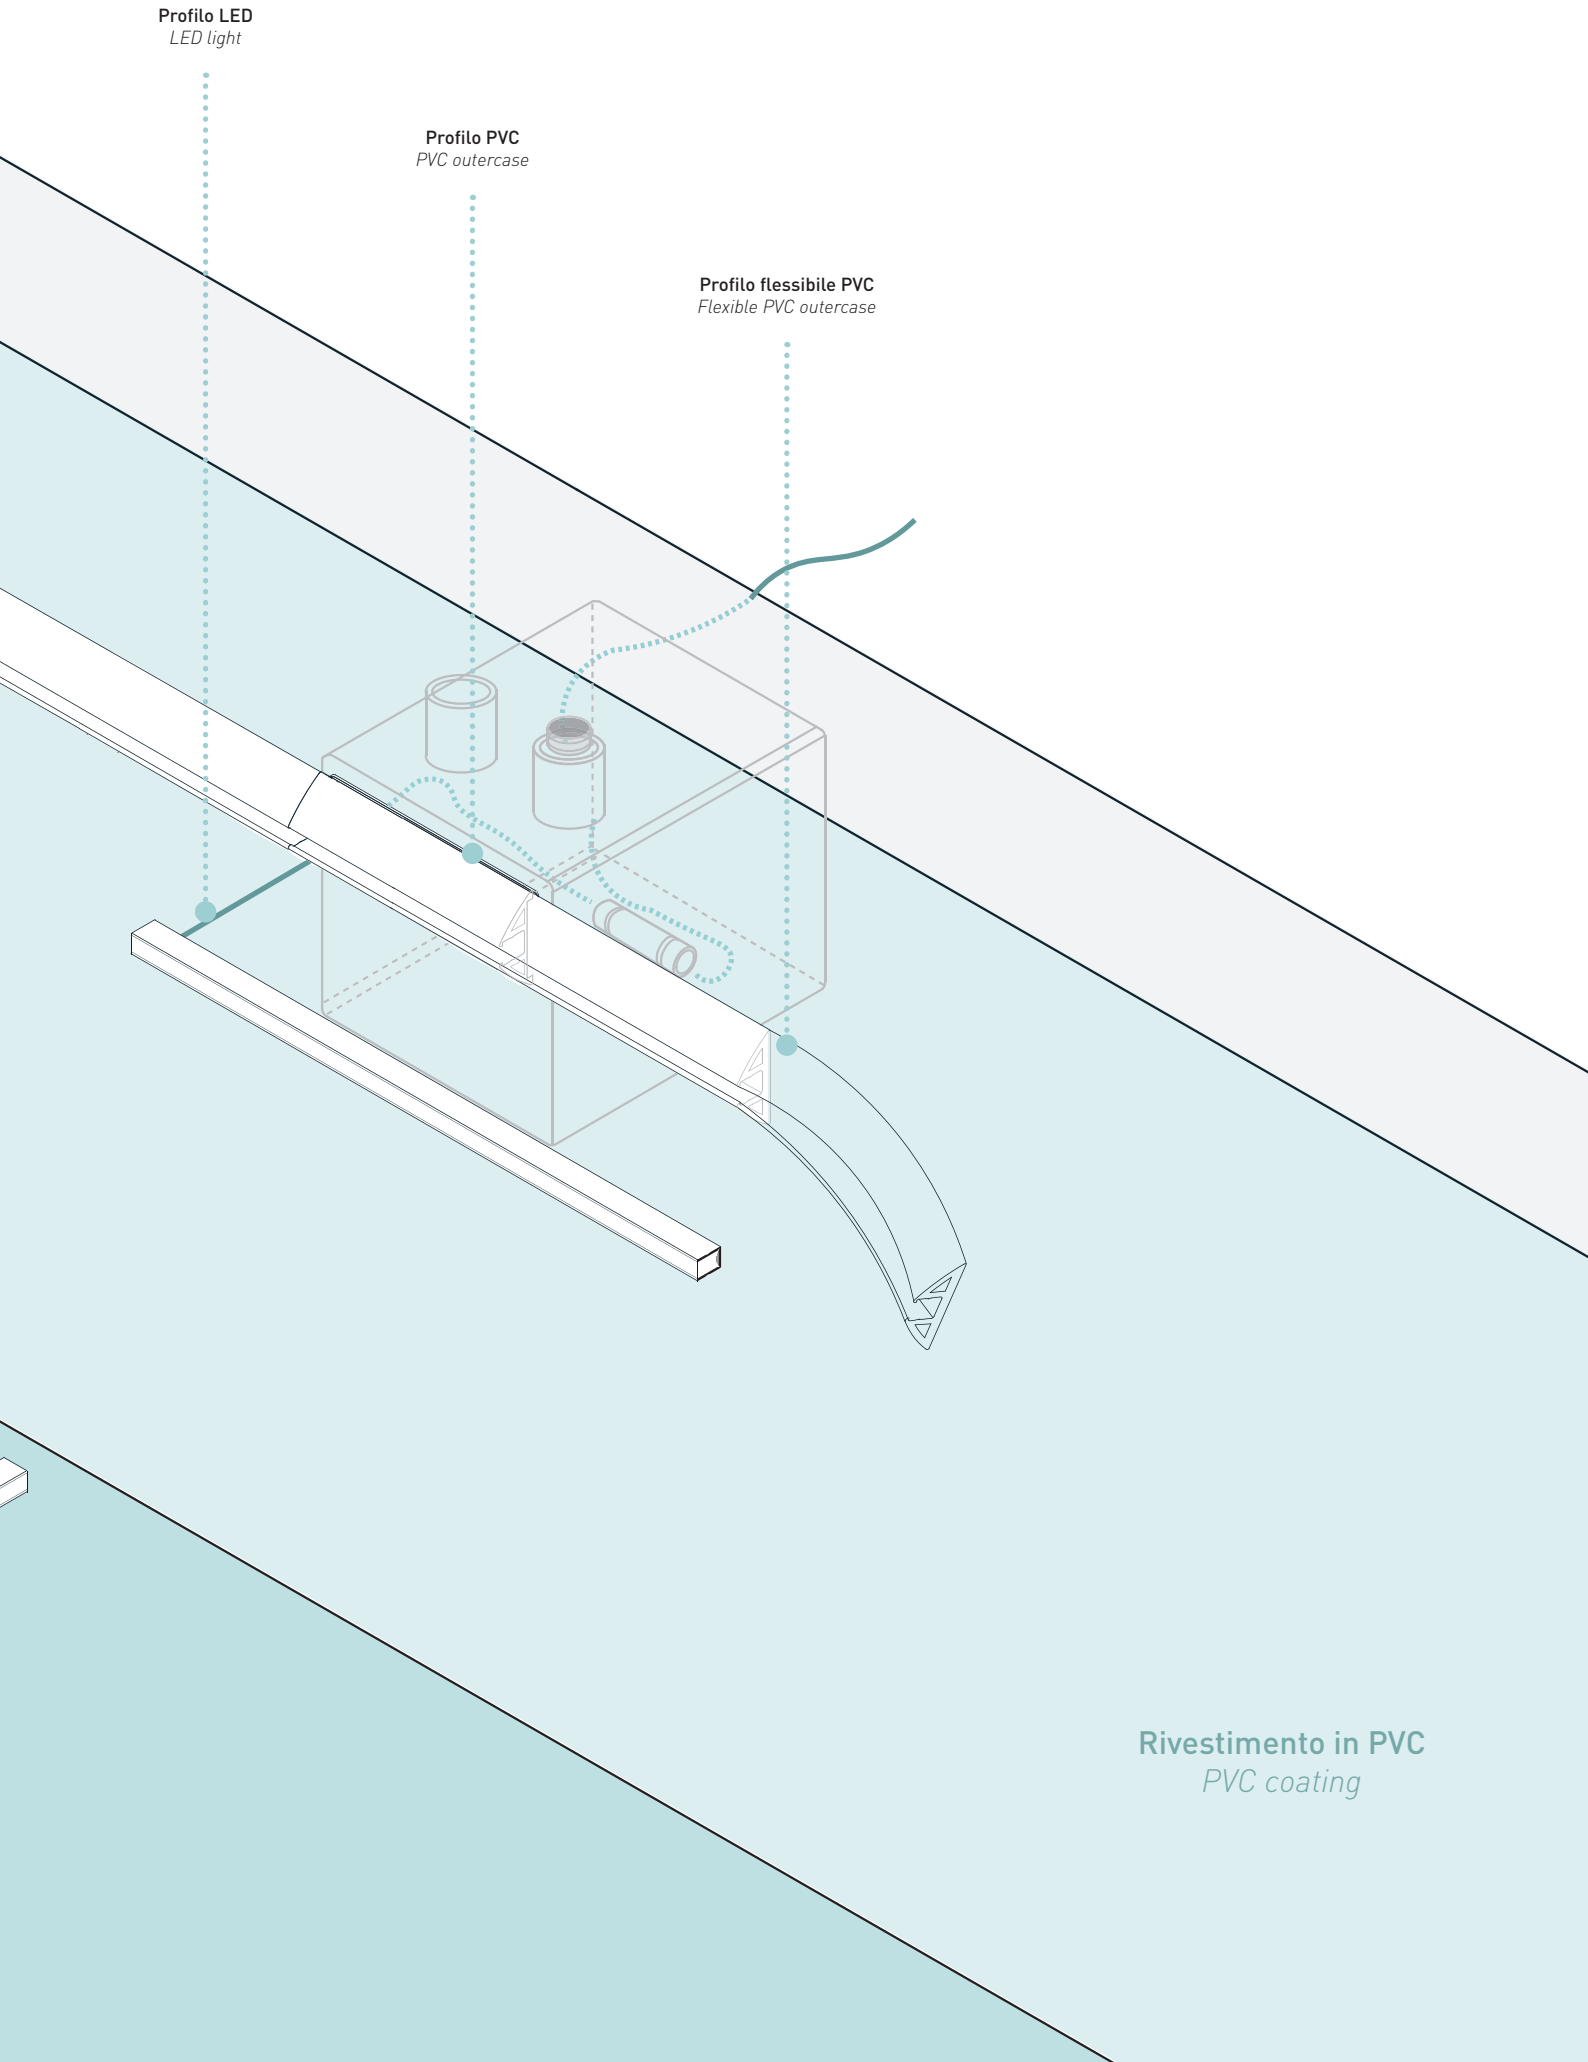
Profilo LED
LED light
Profilo PVC
PVC outercase
Profilo flessibile PVC
Flexible PVC outercase
Rivestimento in PVC
PVC coating

Sistema Illuminazione Snake PVC si compone di:
Snake PVC Lighting System consist of:

Midi Line I Top Light I *Midi Line I Top Light*





Codice *Code*	Temperatura colore *Color Temperature*	Flusso lum. *Lum. Flux*	Consumo *Power*
LL9-V/W/N/C.24.68.MD	**V**2700K | **W**3000K | **N**4000K | **C**5000K	270 lm/m	8 W/m
LL10-V/W/N/C.24.68.MD	**V**2700K | **W**3000K | **N**4000K | **C**5000K	420 lm/m	11 W/m
LLTW2.24.68.MD	**2** Tunable white 2900K/5400K	680 lm/m	12 W/m
LLRGB4.24.68.MD	**4** RGB	370 lm/m	15 W/m
LLRGB4W.24.68.MD	**4** RGB + W	370 lm/m	23 W/m

Accessori di Montaggio I *Mounting accessories*



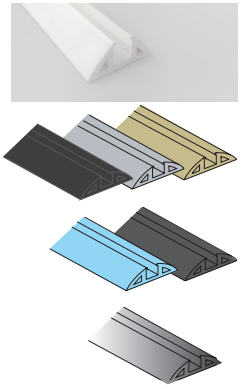

Codice | *Code*	Finitura | *Finishing*	Descrizione | *Description*
PRO-PVC-10x11-W PRO-PVC-10x11-B PRO-PVC-10x11-G PRO-PVC-10x11-S PRO-PVC-10x11-C PRO-PVC-10x11-A	PVC Colori disponibili: **B** Black **W** Bianco, **G** *Grigio*,**S** *Sabbia* ,**C** celeste, **A** Antracite. *PVC* *Available colours: B Black, W White, G Grey, S Sand , C* Light Blue, **A** *Anthracite.*	Profilo flessibile PVC *Flexible PVC outercase*
PRO-PVC-10x11-GT	PVC Grigio Touch *PVC Grey Touch*	Profilo flessibile PVC *Flexible PVC outercase*

Accessori di Installazione I *Installation accessories*

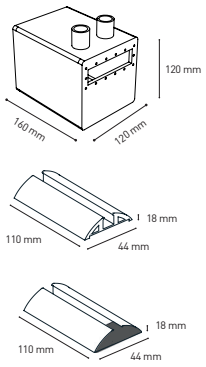

Codice | *Code*	Finitura | *Finishing*	Descrizione | *Description*
CABLE-BOX	Acciaio Inox *Stainless steel*	Cassaforma per cablaggio *Cable box*
PRO-PVC-10x11-W-J	PVC* *PVC*	Profilo in PVC giunzione *PVC outercase joint*
PRO-PVC-10x11-W-C	PVC* *PVC*	Profilo in PVC per chiusura cassaforma *PVC outercase closing box*

*Colori disponibili: **B** Black, **W** Bianco, **G** *Grigio*,**S** *Sabbia* ,**C** celeste, **A** Anthracite
** Available colours: **B** Black, **W** White, **G** Grey, **S** Sand , **C** Light Blue, **A** Anthracite*

Effetto luminoso del sistema di illuminazione Snake PVC
Luminous effect of Snake PVC lighting system



Flessibilità verticale
Vertical Flexibility



Raggio minimo di curvatura
Minimum curvature radius

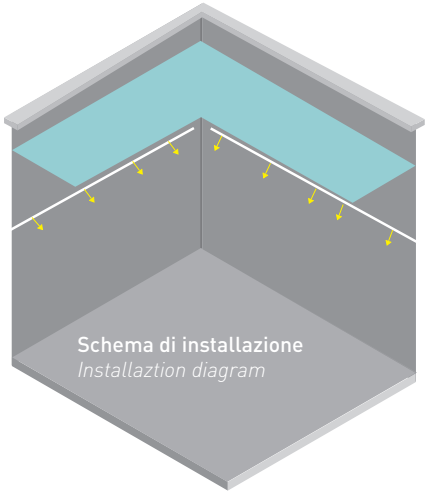

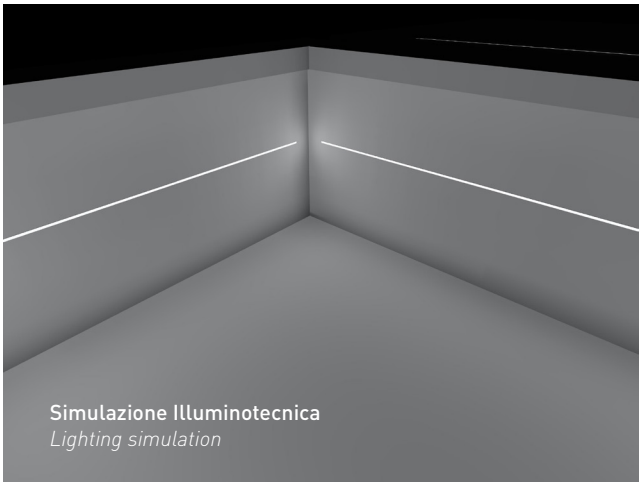

© Leditaly s.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Le caratteristiche e i dati tecnici riportati nella presente brochure sono forniti solo a titolo indicativo. Leditaly si riserva il diritto di apportare variazioni senza previa notifica.
Per ulteriori informazioni, visita www.leditaly.com

Tutti i marchi, i complementi e gli arredi usati appartengono ai legittimi proprietari. Vengono utilizzati a puro scopo esplicativo senza alcun fine di violazione dei diritti di copyright vigenti.

© Leditaly s.r.l.
All rights reserved.
The features and technical data shown in this brochure are provided for information only. Leditaly reserves the right to make changes without prior notification.
For more information, visit www.leditaly.com

All brands, accessories e the used furnishings belong to the legitimate owners. They are used for explanatory purposes only without any purpose of violating the copyright laws in force.

AD **Carlotta Francia di Celle**| **Federica Sanzo**
Ph **Remo Angeloni** | **Stefano Anzini** | **Dario Trisoglio**
Print **Elledi Arti Grafiche**

LED ITALY®
ITALIAN QUALITY PRODUCTS

Uffici e sede di produzione
Headquarter and production site

Leditaly s.r.l.
via Cesare Luda, 2
10022 Carmagnola (TO)

info@leditaly.com
www.leditaly.com

t. +39 011 19885964
f. +39 011 19885965

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

100% MADE IN ITALY
IT01

leditaly.com
2022 rev01
EN | ITA